






TSW

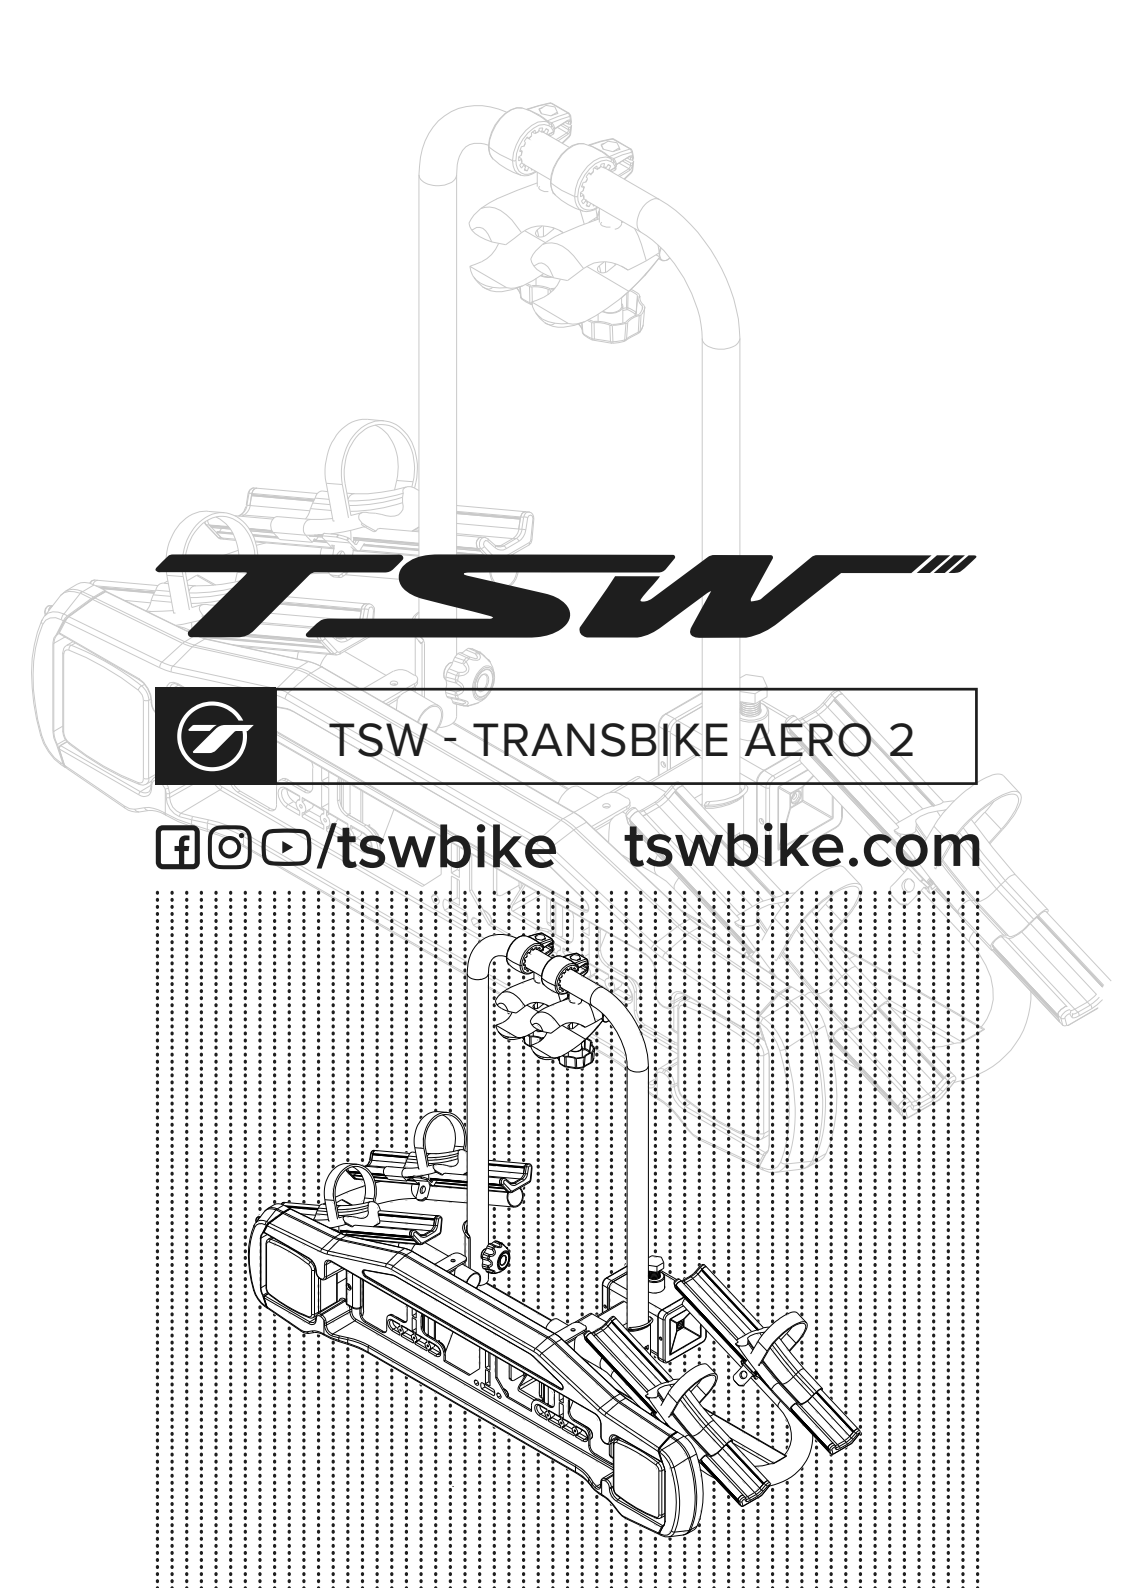



TSW - TRANSBIKE AERO 2


   /tswbike tswbike.com

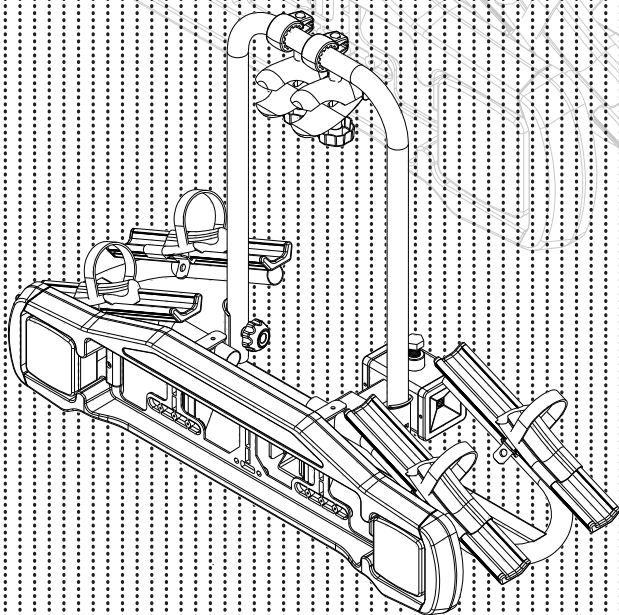


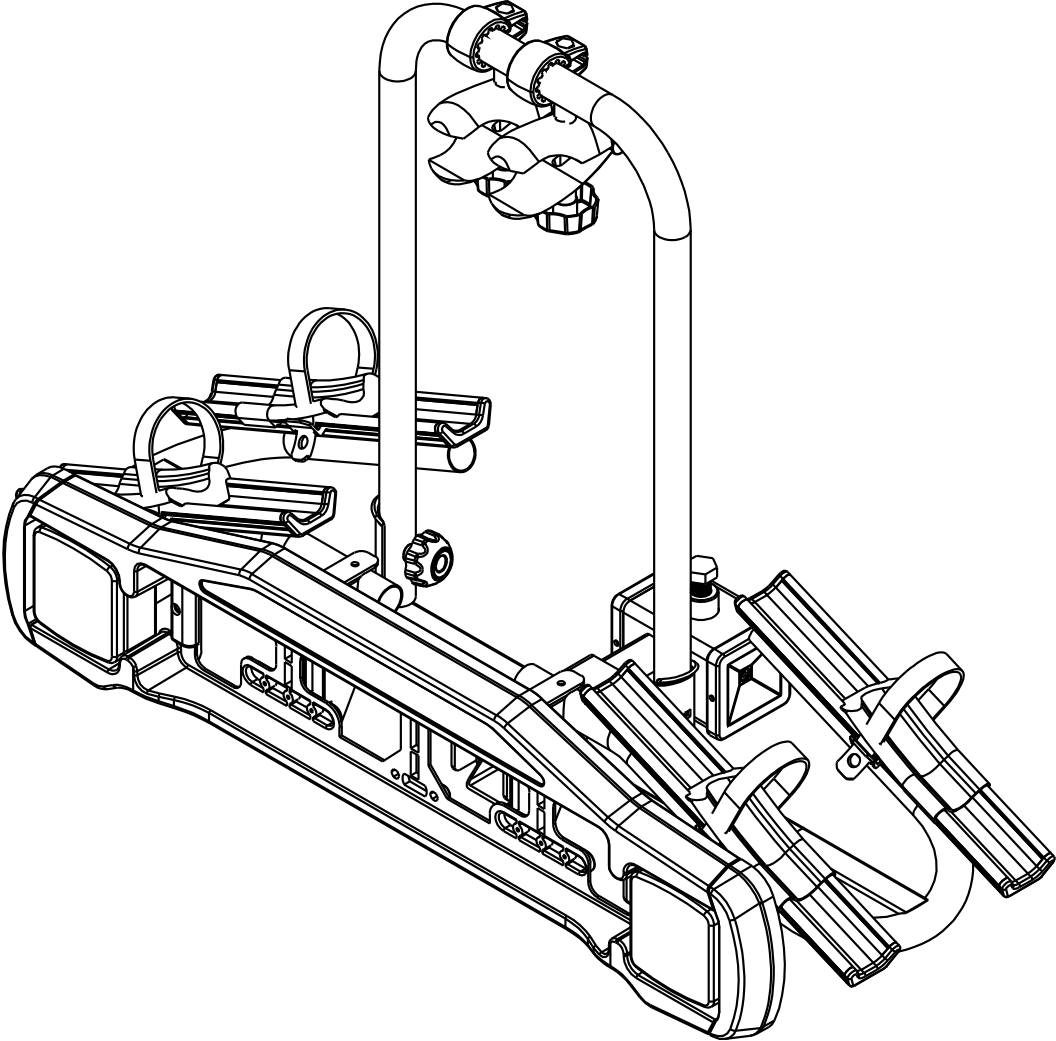


1. Neste manual, você encontrará instruções para montagem e instalação do TRANSBIKE AERO 2

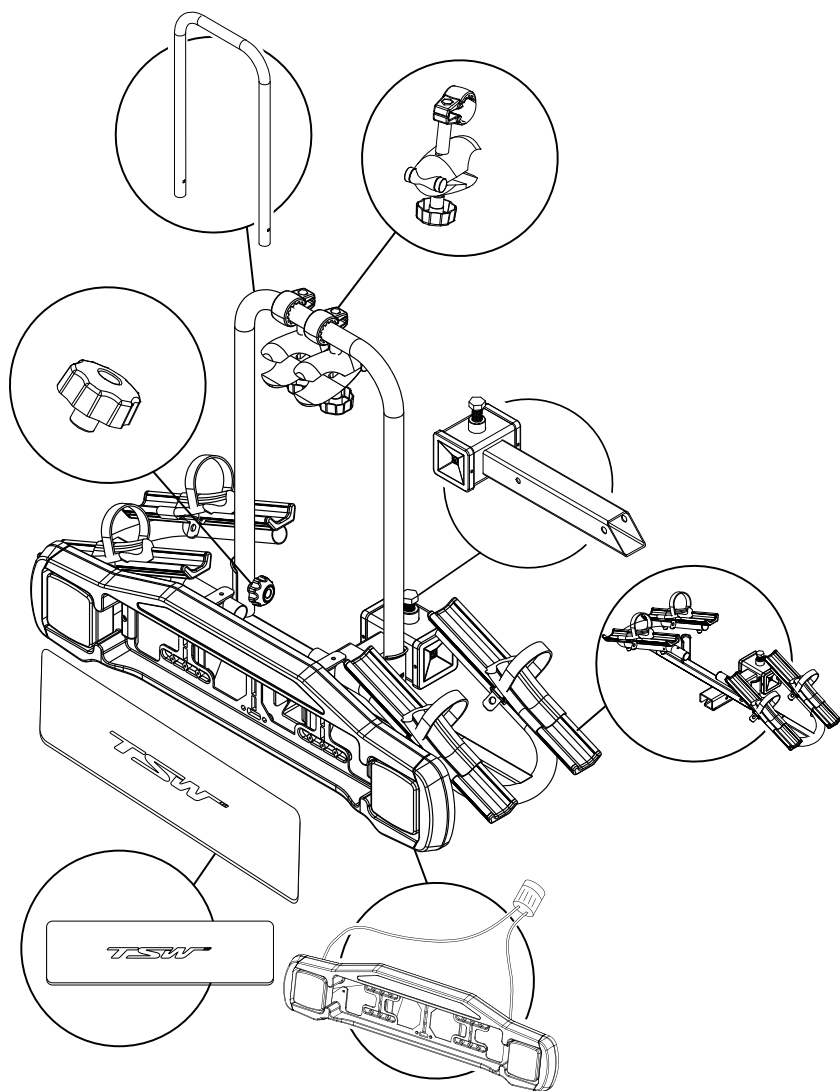


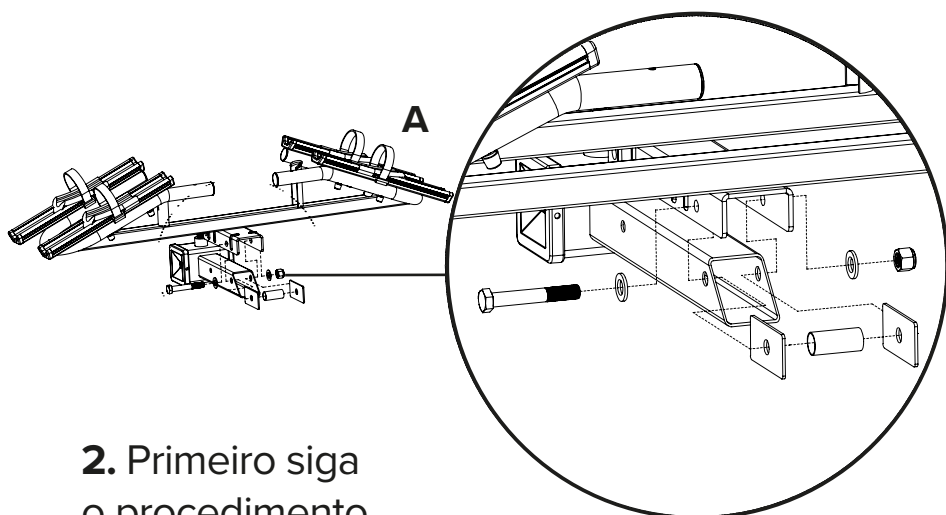


2. Primeiro siga o procedimento indicado nas figuras **(A)** e **(B)**

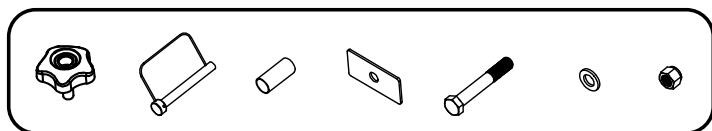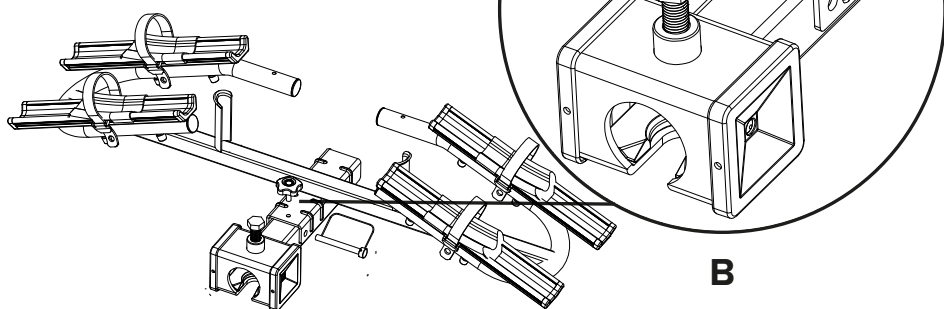


3. Afrouxe os suportes(A) e encaixe na barra(B).

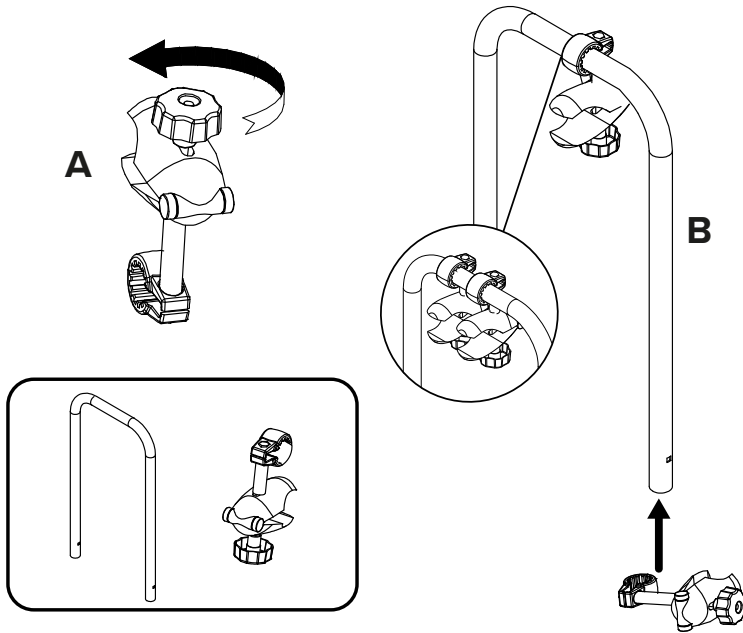



4. Encaixe (A) em (B) usando (C) para fixa-los.

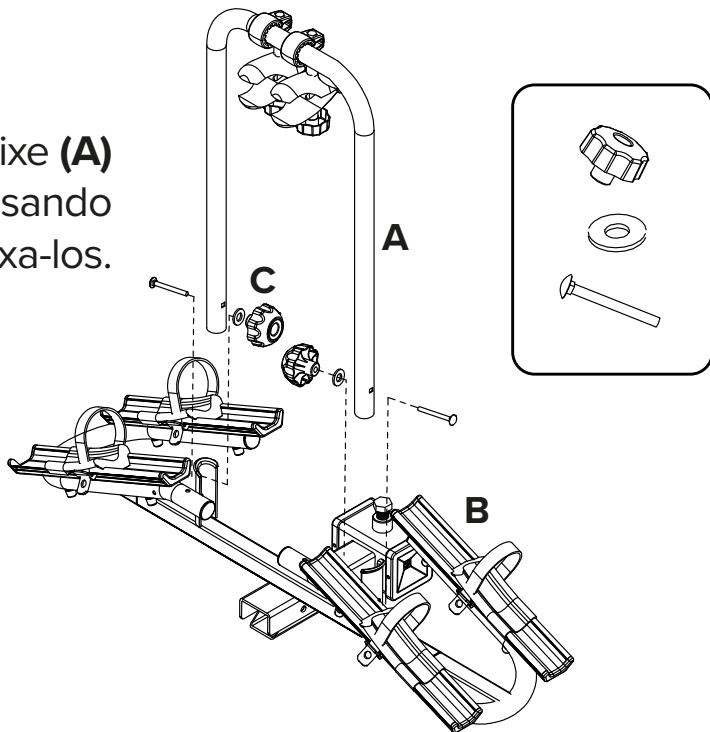

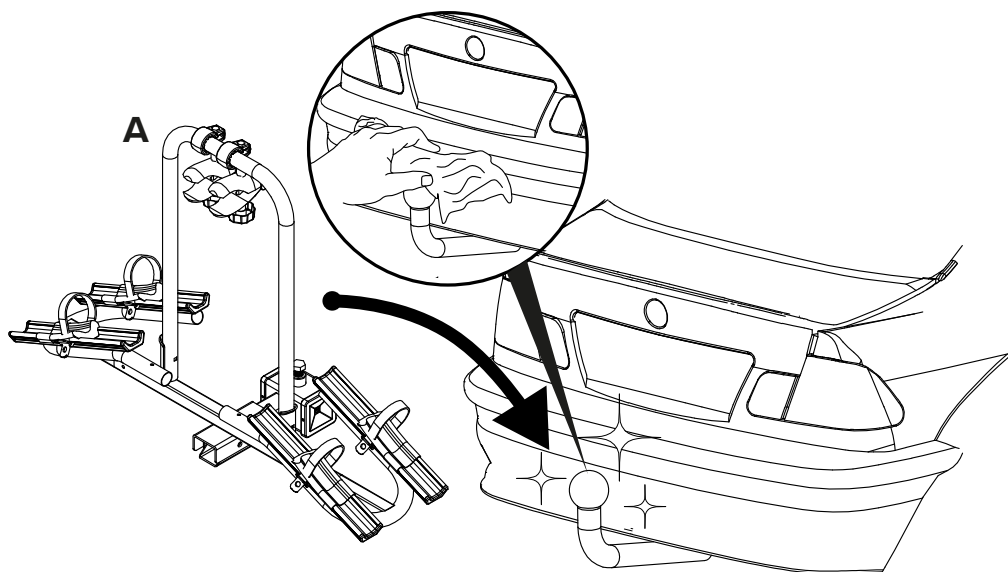


5. Limpe o engate,
logo em seguida
encaixe **(A)**,
fixando-o.

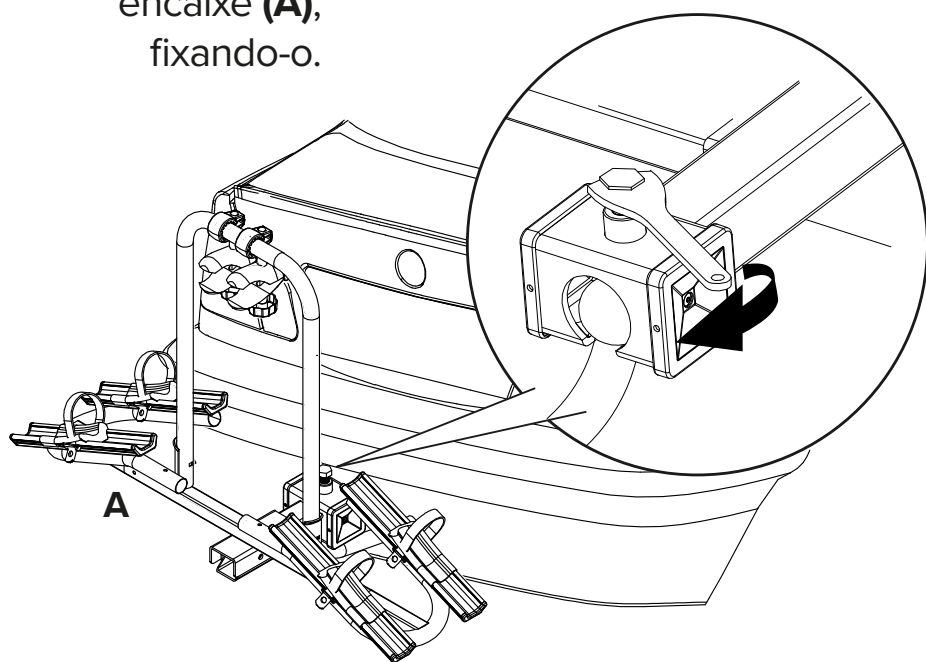




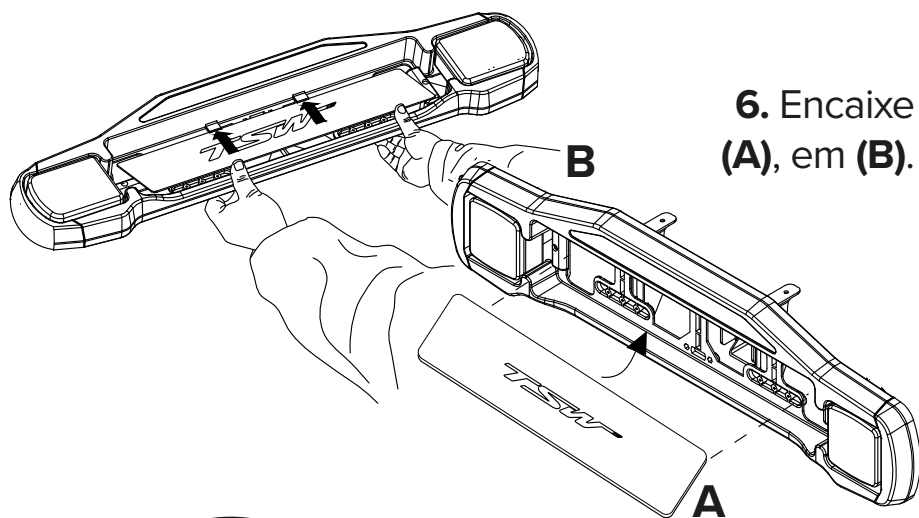



**6. Encaixe
(A), em (B).**

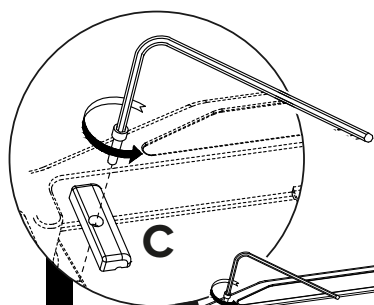



**7. Com uma chave allen, retire
(c), vire para a posição
horizontal e recoloca.**




**Chave não inclusa.*

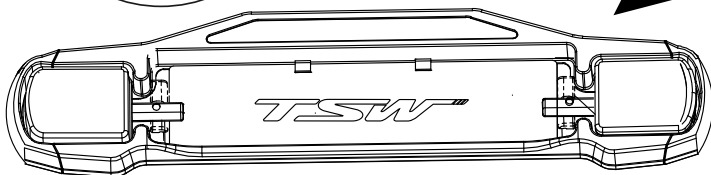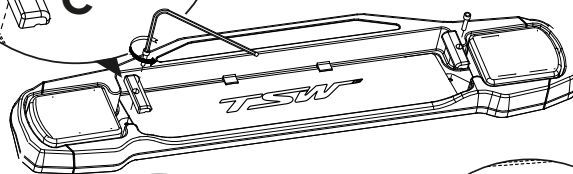

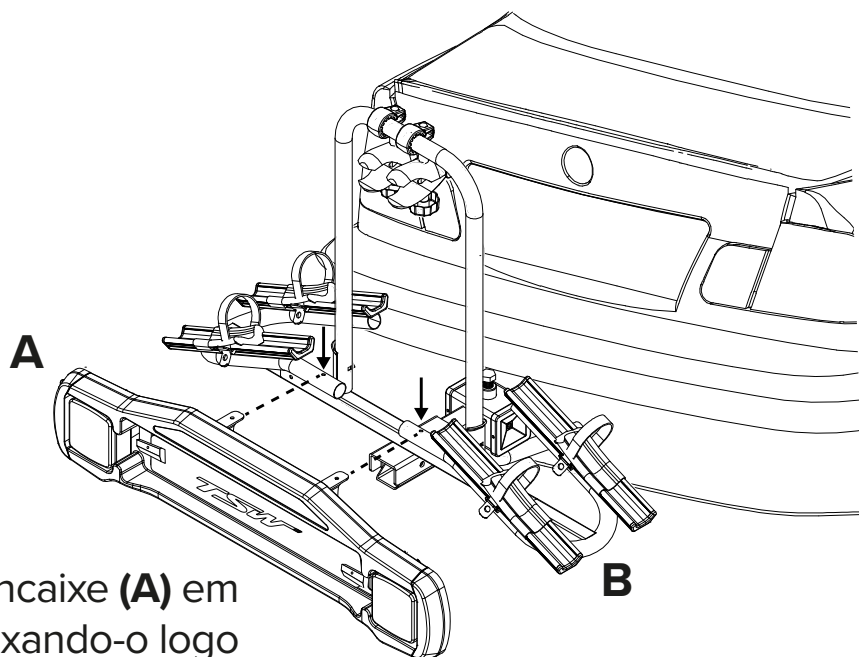


8. Encaixe **(A)** em **(B)** fixando-o logo em seguida.

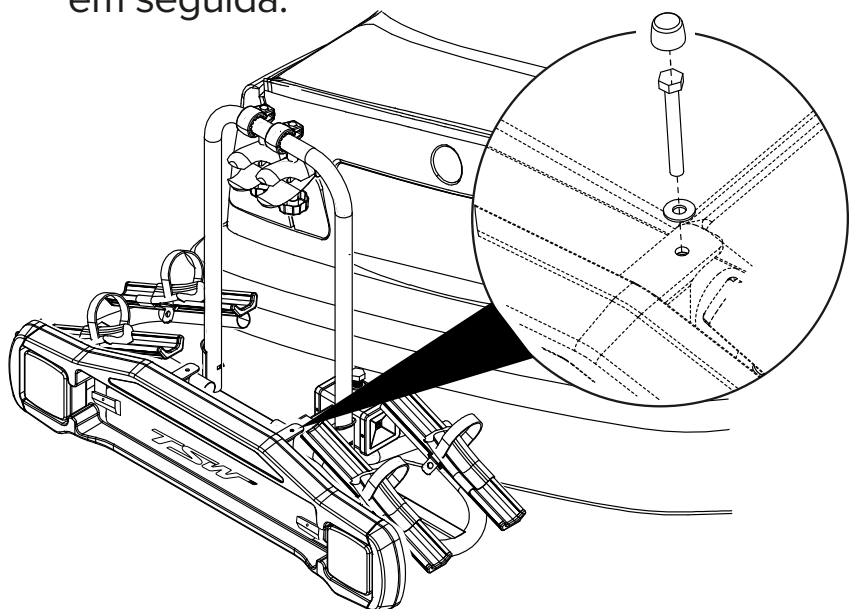

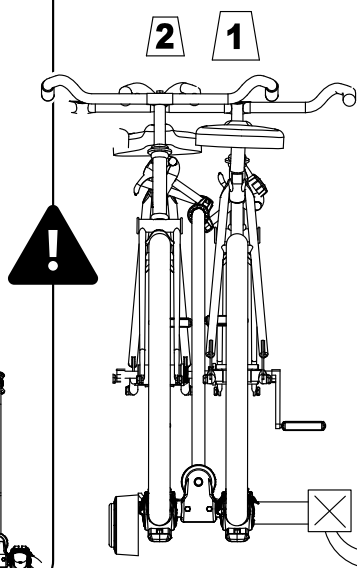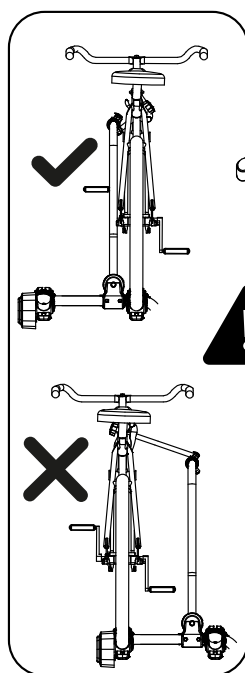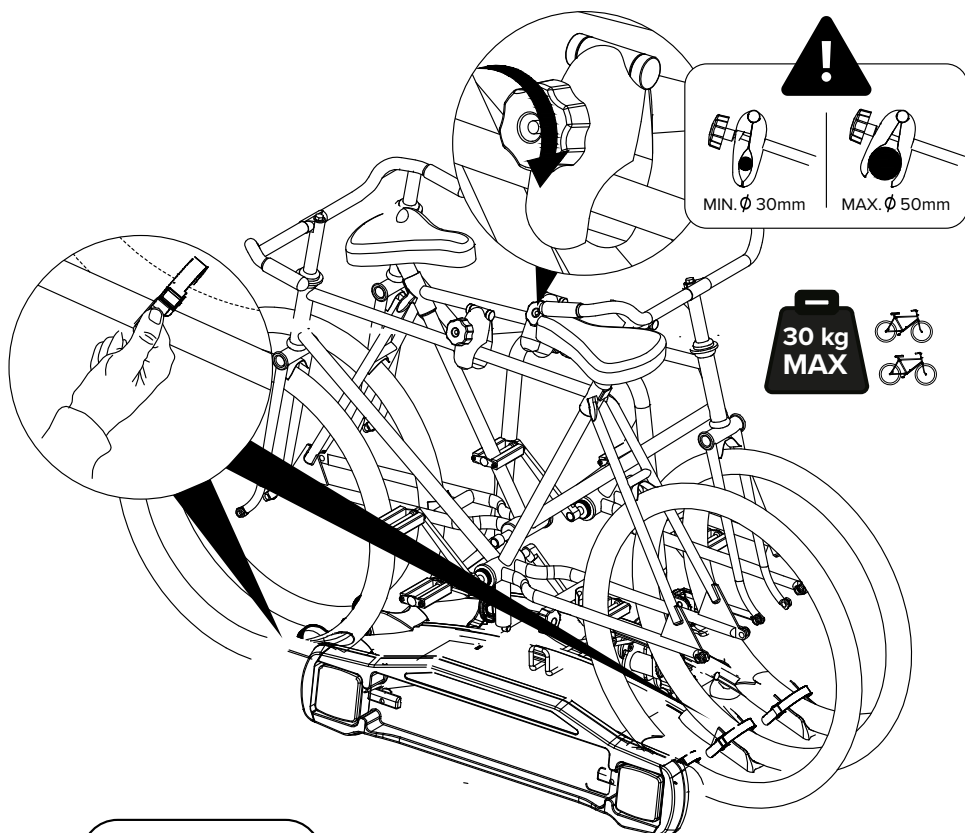


9. Para garantir total segurança, use todas as travas para prender as Bikes, respeitando regulagem, posição e peso indicado.

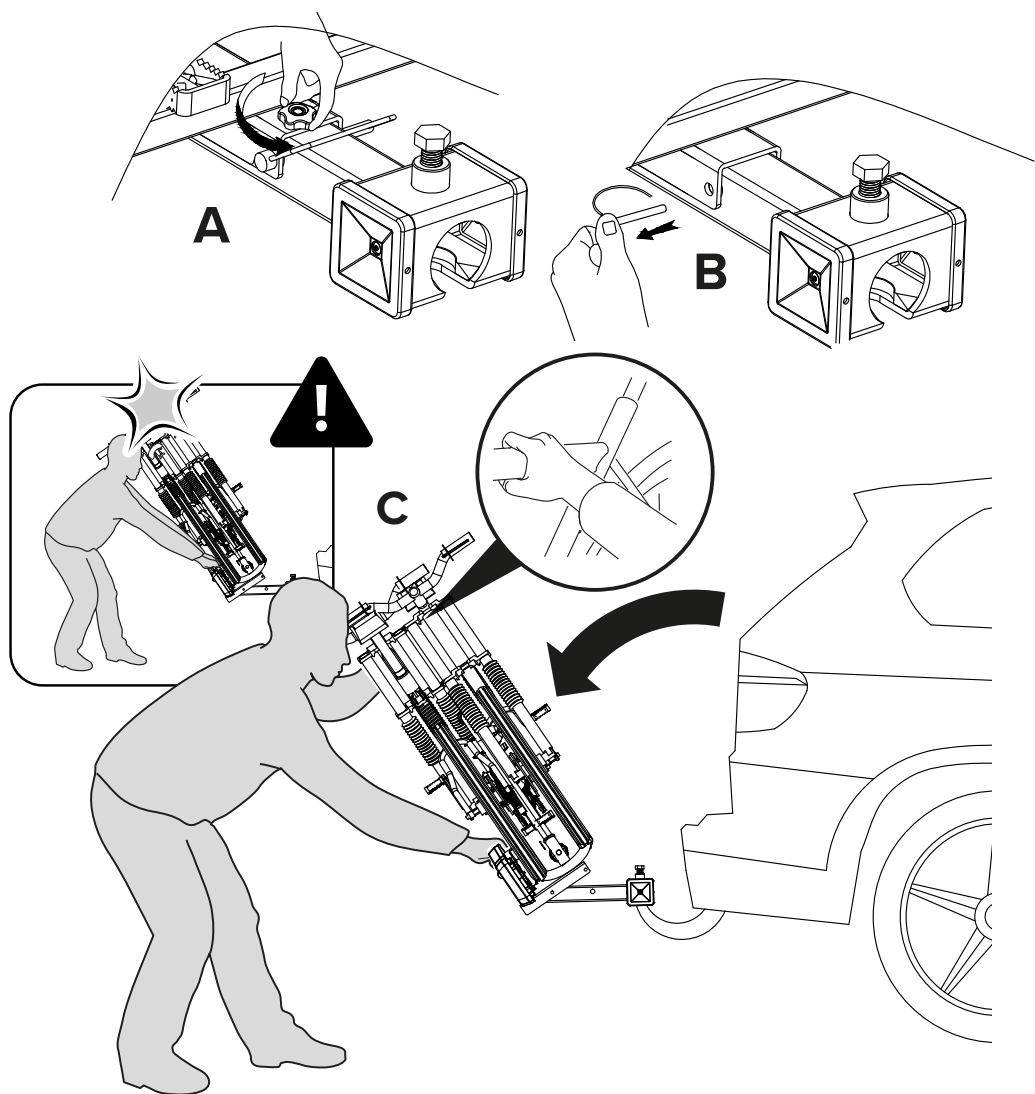


10. Execute os passos **(A)**, **(B)** e **(C)** antes de abrir o porta malas.

CUIDADO

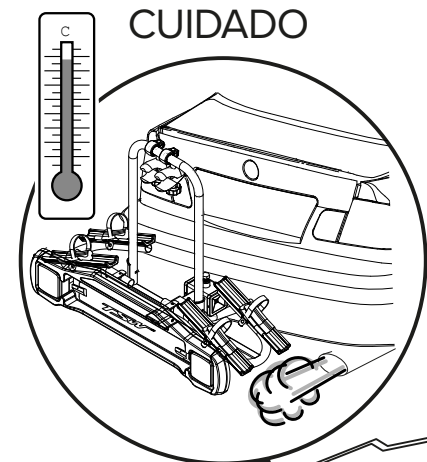

11. Após isso, abra o portamalas. Os locais próximo ao cano de descarga podem sofrer alterações de temperatura.

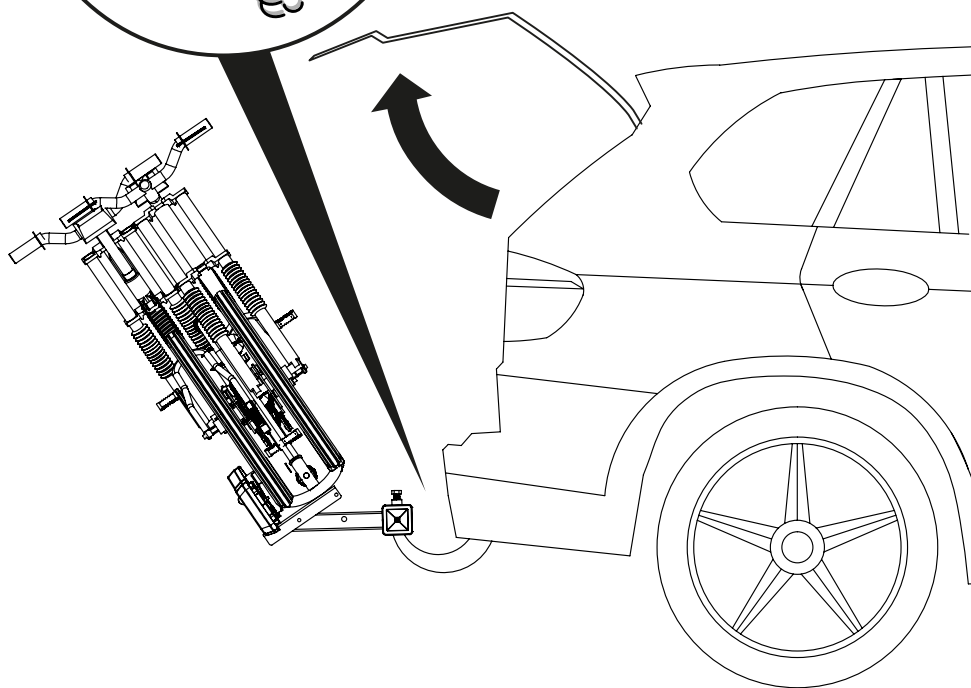

OBSERVAÇÕES GERAIS

- 1.** Leia e observe cuidadosamente as instruções antes de usar o produto e guarde-as em um local seguro para usar futuramente. Verifique a lista de peças depois de abrir o pacote. Verifique se todas as peças estão totalmente montadas de acordo com as instruções antes de montá-lo em seu carro.
- 2.** O usuário é responsável pela montagem e instalação deste produto e o fabricante se exime de qualquer responsabilidade decorrente de montagem ou uso inadequado do produto.
- 3.** A instalação incorreta deste suporte de bicicleta e / ou das bicicletas pode causar danos ao veículo e / ou às bicicletas e pode resultar em ferimentos pessoais.
- 4.** Não use este produto para outros fins que não são os para os quais foi projetado. Não modifique nenhum componente do produto. Remova o suporte de bicicleta quando não estiver em uso.
- 5.** Não use o suporte de bicicleta para transportar mais bicicletas do que o recomendado. O peso de cada bicicleta não pode exceder 15 kg.
- 6.** Projetado para engates com bolas padrão ISO de 50 mm. Verifique sempre a limitação de peso do seu sistema de reboque e nunca o sobrecarregue.
- 7.** Não instale o suporte de bicicleta em reboque, trailer e motorhome.
- 8.** Este suporte de bicicleta não se destina ao transporte de bicicletas tandem ou dobráveis.
- 9.** Não transporte bicicletas com acessórios tipo cadeiras de bebê, alforje (bolsas), tampas de rodas (tampão), capas de bicicleta ou qualquer outro acessório capaz de aumentar o arrasto do vento. Evite também o transporte de bicicletas com motores.
- 10.** A largura máxima do pneu do suporte de bicicleta é de 65 mm (2,5 polegadas).

USO SEGURO E ADEQUADO


- 1.** Certifique-se de limpar a superfície da bola de reboque completamente antes de instalar o rack.
- 2.** Use sempre a alça de segurança para prender as bicicletas ao suporte.
- 3.** Verifique se a distância entre a saída do escapamento do seu veículo e os pneus da bicicleta é segura para as suas bicicletas ou as correias do suporte. O calor do escapamento pode danificar a bicicleta e também o suporte de bicicleta.
- 4.** Se o seu veículo estiver equipado com um sistema de abertura automática da tampa traseira (porta malas elétrico), desative esta função ao usar o suporte de bicicleta, e abra a porta traseira manualmente.
- 5.** Ao carregar as bicicletas, remova todas as peças e acessórios soltos das bicicletas (bolsinhas de ferramentas, porta-garrafas, bombas de ar, faróis, velocímetros etc.)
- 6.** Sempre posicione a bicicleta maior / mais pesada primeiro e mais próxima do carro e, depois, posicione a bicicleta menor.
- 7.** O usuário é responsável por verificar antes de dirigir, se todo o suporte, como correias, travas e engates, estão bem apertados. Aconselha-se, em caso de longos trajetos, fazer checagem periódica a fim de ter certeza que nenhuma trava, correia ou engate afrouxou durante o trajeto.
- 8.** Este suporte foi projetado para ser compatível com a maioria dos veículos. Porém, dependendo do modelo de seu carro, pode ser que precise usar proteções extras entre as bicicletas e a porta traseira do veículo, a fim de evitar danos na pintura.


SEGURANÇA NA ESTRADA

- 1.** Antes da partida, verifique se a parte elétrica do suporte está funcionando corretamente.
- 2.** O suporte de bicicleta aumenta o comprimento do veículo e as bicicletas podem aumentar sua largura e altura. Esteja ciente disso ao passar por espaços estreitos ou baixos e ao dar ré. Quaisquer cargas que excedam as dimensões indicadas devem, no entanto, respeitar os regulamentos existentes e ser adequadamente amarradas.
- 3.** O peso do suporte e das bicicletas afetará a direção. Não exceda o limite de velocidade e não dirija a mais do que 80 km/h, mesmo se a velocidade máxima permitida na via for maior.
- 4.** Dirija devagar sobre lombadas. Respeite o limite de velocidade e adapte sua velocidade às condições da estrada.
- 5.** A condução em estradas irregulares e rurais não é recomendada e pode resultar em danos ao seu veículo, ao seu de engate, suporte de bicicleta ou suas bicicletas.
- 6.** Se você sofrer um solavanco ou passar por um buraco na estrada, pare o veículo e inspecione as bicicletas e o suporte. Se você notar alguma avaria ou folga, remova as bicicletas e não use o suporte para bicicletas até que seja sanado o problema.
- 7.** Verifique se há uma distância segura entre as bicicletas e o solo, especialmente ao entrar em uma garagem, passar em lombadas etc. Se a inclinação for grande o suporte pode encostar no chão, podendo gerar danos ao veículo e ao equipamento.

MANUTENÇÃO DO SUPORTE

1. Inspecione periodicamente o produto quanto a sinais de desgaste, corrosão e fadiga.
2. Não use o suporte com peças defeituosas; entre em contato com o revendedor para substituí-las antes de usá-lo novamente.
3. Para manter seu produto nas melhores condições, é recomendável removê-lo do carro quando não estiver em uso. Esteja ciente de que este produto não foi projetado para resistir a condições climáticas extremas, especialmente ao ar costeiro.
4. Lubrifique os parafusos para evitar corrosão.

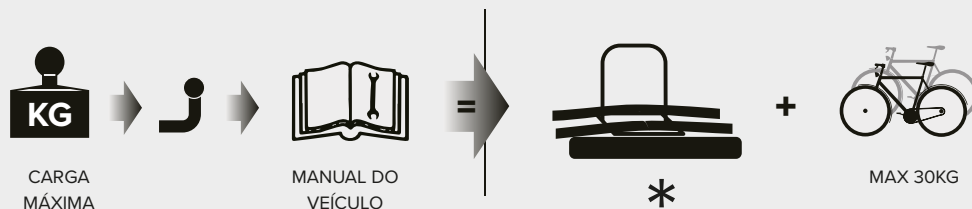

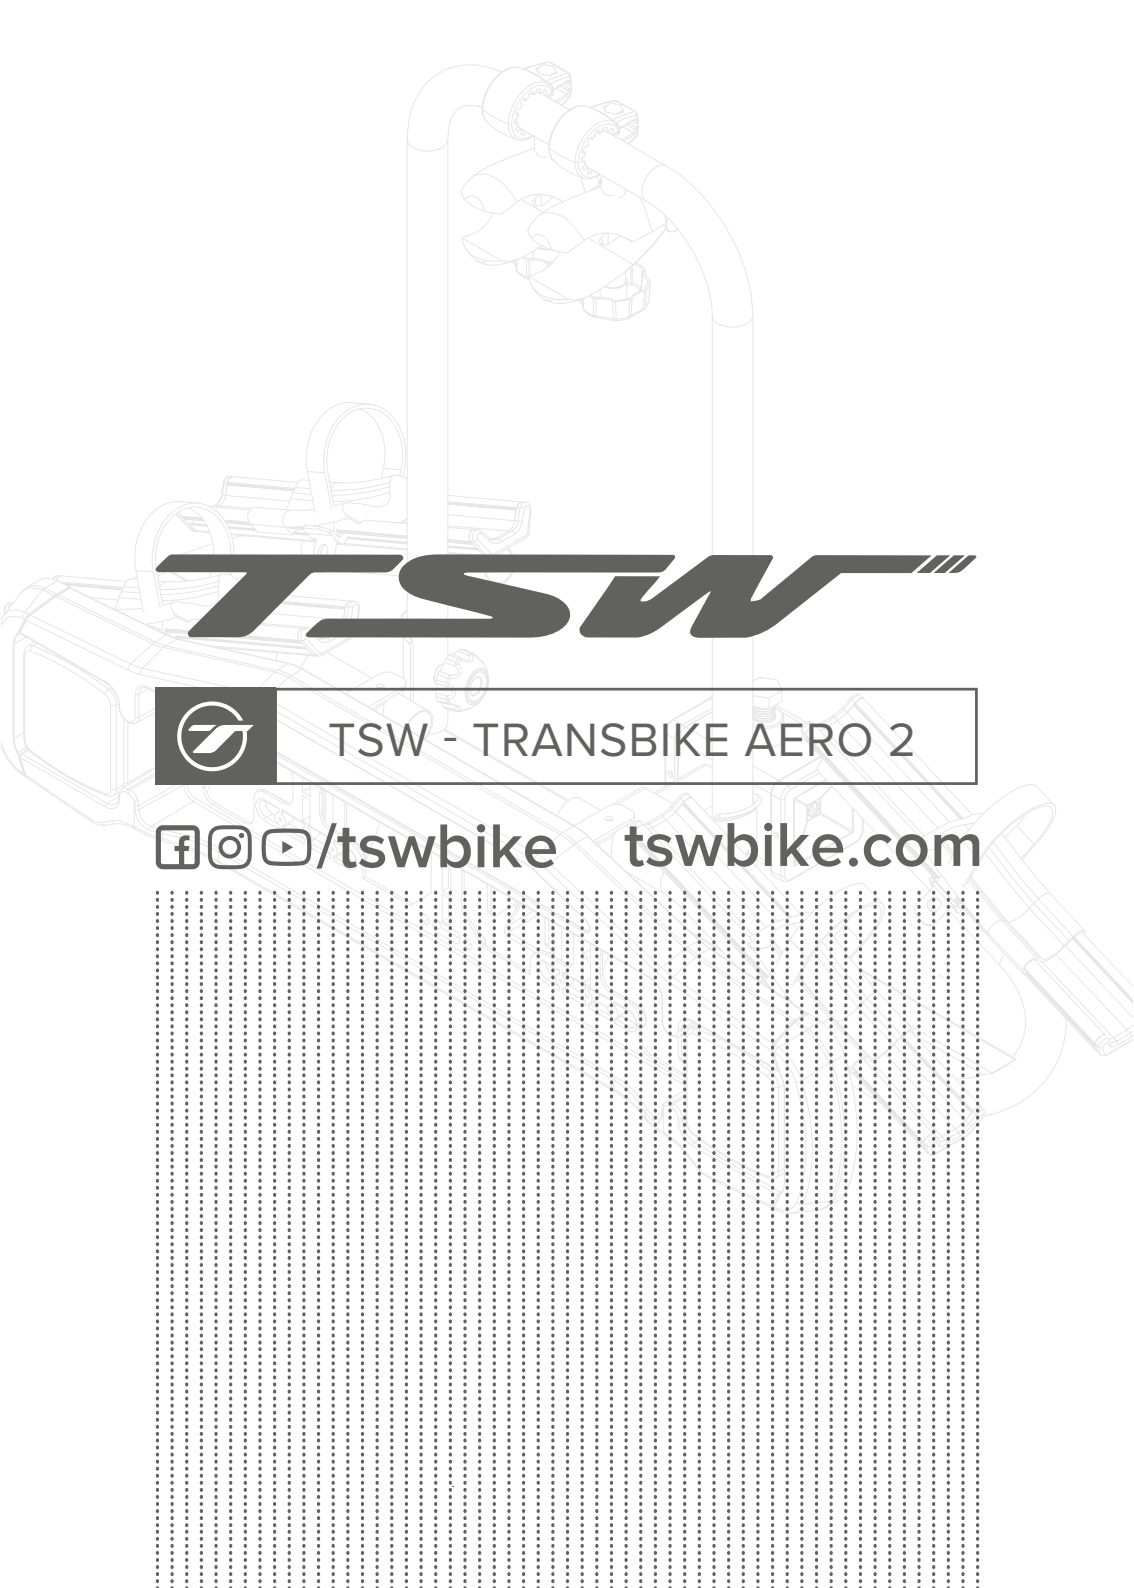

TSW



TSW - TRANSBIKE AERO 2

   /tswbike tswbike.com