



CATÁLOGO
BICICLETAS



EDIÇÃO - 27 MARÇO, 2025

SUMÁRIO

SUMARIO	2
🚴 MTB / City & Trekking	6
e - Quest XO AXS 2024.....	7
e - Quest XT Di2 2024.....	8
e - Quest XT 2024.....	9
e - Quest Deore 2024.....	10
e - Level EP6 2024.....	11
e - Level E7000 2024	12
🚴 Enduro/DownContry/XC/XCM.....	13
All Quest Deore 12V 2023.....	14
Full Quest Racing Team XX SL 2024.....	15
Full Quest Racing Team XX 2024.....	16
Full Quest Racing Team XO 2024.....	17
Full Quest Racing Team GX 2024.....	18
Full Quest Racing Team GX 2024.....	19
Full Quest Racing Team XT/XTR 2024.....	20
Full Quest White Angel GX 2024.....	21
Full Quest White AngelNX 2024.....	22
Full Quest Red Devil Deore 2024.....	23
Full Quest Red Devil Deore Start 2024.....	24
Full Quest Granite Deore 2024.....	25
Full Quest Granite Deore Start 2024.....	26
Full Quest Starter SX 2023.....	27
Evo Quest Racing Team XX SL 2024.....	28
Evo Quest Racing Team XX 2024.....	29
Evo Quest Racing Team XO 2024.....	30
Evo Quest Racing Team GX 2024.....	31
Evo Quest Racing Team GX 2024.....	32
Evo Quest Racing Team XT/XTR 2024.....	33
Evo Quest White Angel GX 2024.....	34
Evo Quest White Angel NX 2024.....	35
Evo Quest Red Devil Deore RS 2024.....	36
Evo Quest Red Devil Deore SR 2024.....	37
Evo Quest Red Devil Deore SR Start 2024.....	38
Evo Quest Orange Rocket Deore RS 2024.....	39
Evo Quest Orange Rocket Deore RS Start 2024.....	40
Evo Quest Orange Rocket Deore SR 2024.....	41
Evo Quest Orange Rocket Deore SR Start 2024.....	42
Yukon X1 AXS 2024.....	43
Yukon GX 2024.....	44
Yukon NX 2024.....	45
Yukon GX SM 2023.....	46
Yukon SX SM 12 2023.....	47
Nuuk Deore RS 2024.....	48
Nuuk Deore SR 2024.....	49
Nuuk NX RS 2024.....	50
Nuuk NX SR 2024.....	51
Hurry 12V2024.....	52
Hurry RS 12V 2023.....	53
Hurry 10V 2024.....	54
Stamina 9V Cues 2024.....	55
Stamina 9V Cues 2024.....	56
Stamina 18V Alivio 2023.....	57
Stamina 18V Alivio.....	58
🚴 Endurance/City/Sport	59
Hunch 16V SR 2024.....	60
Hunch 16v 2024.....	61
Hunch Plus 27V 2023.....	62
Hunch 24V.....	63
🚴 Endurance/City/Sport.....	64
Ride 21V SR 2024.....	65
Ride 21V 2024.....	66

O CATÁLOGO PODE SOFRER ATUALIZAÇÕES SEM AVISO PREVIÓ

Ride 21V 2023	67
Ride 21V 2023	68
Warship 9V 2023	69
U – Bend 26" 2023	70
🚴 Aero/Endurance	71
NEW TR1 Sprint Force 24v 2025	72
NEW TR1 Sprint Rival 24v 2025	73
NEW TR1 Sprint 105 Di2 24v 2025	74
NEW TR1 Climb 105 24v 2025	75
TR1 Climb 105 24v 2024	76
NEW TR10 Shimano 105 24v 2025	77
NEW TR10 Tiagra 20v 2025	78
TR30 Tournay 14v 2025	79
🔙XC/Endurance/Sport	80
NEW Rage Carbon 2	81
Rage Carbon	82
Nazca XCM 12V 2024	83
Nazca XCR 12V 2024	84
Rakan 10V 2024	85
Rakan 16V 2024	86
Rakan SR-DR 12V 2023	87
🔙Endurance/City/Sport	88
Pressure Plus 21V SR 2024	89
Pressure 21V 2024	90
Pressure 21V2024	91
UP 21V 2024	92
NEW Starter 21V 2025	93
Way 21V 2024	94
Land 29" 2023	95


O CATÁLOGO PODE SOFRER ATUALIZAÇÕES SEM AVISO PREVIO



O PESO DA BICICLETA PODE VARIAR +/- 5% DO PESO ANUNCIADO DE ACORDO COM SEU TAMANHO, CONFIGURAÇÃO, COR E MATERIAL.

CONHECENDO AS BICICLETAS POR MODALIDADE

TODA LINHA TSW BIKE ALUMÍNIO E CARBONO URBANA / MOUNTAIN BIKE

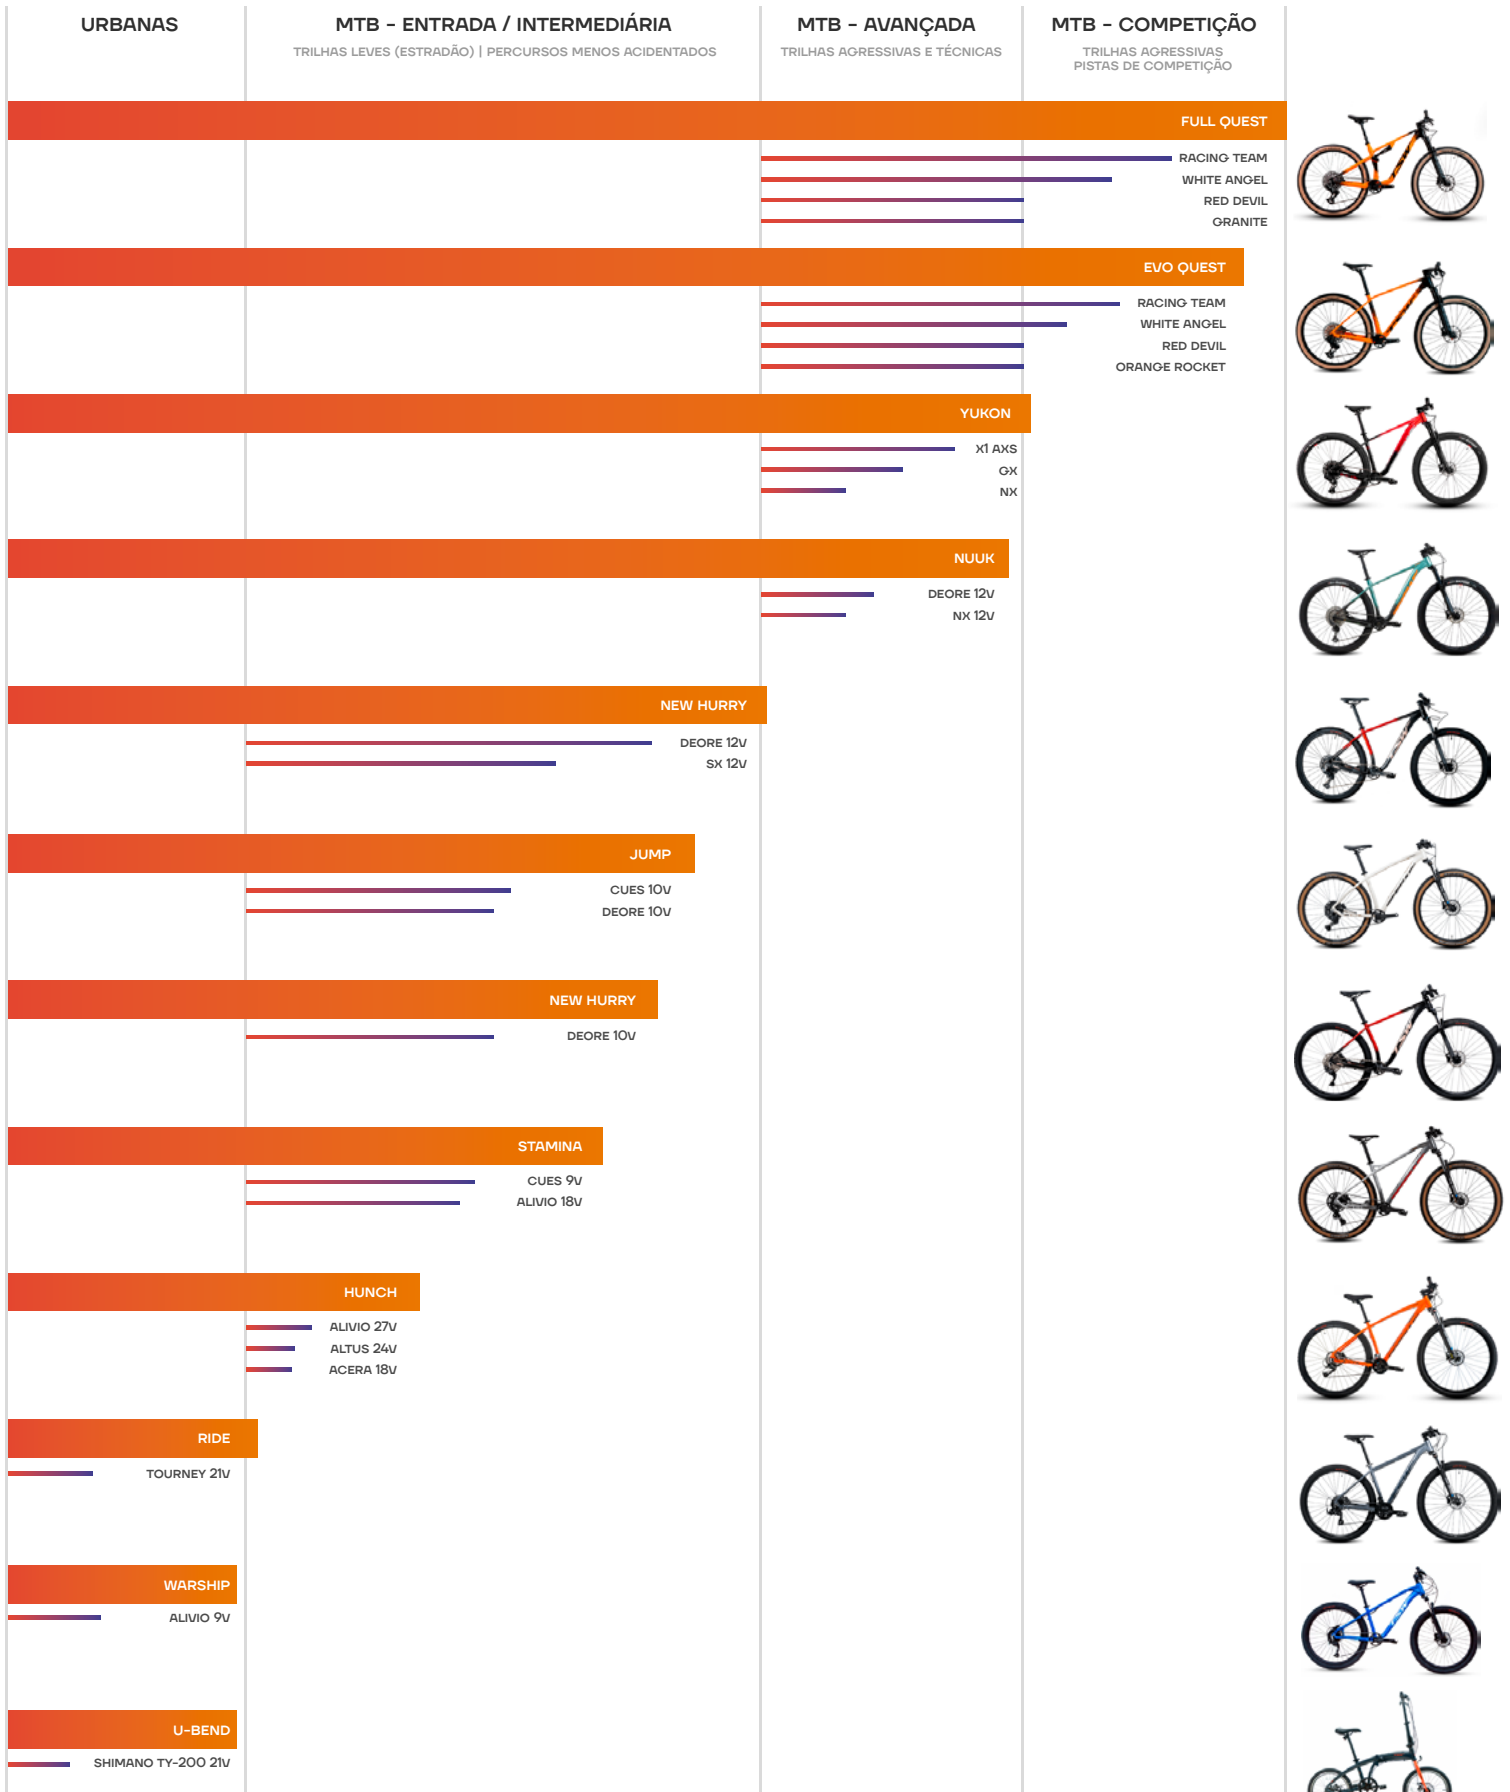


QUADRO

COMPONENTES


CONHECENDO AS E-BIKES POR MODALIDADE

TODA LINHA TSW BIKE ALUMÍNIO E CARBONO DE MOUNTAIN BIKE

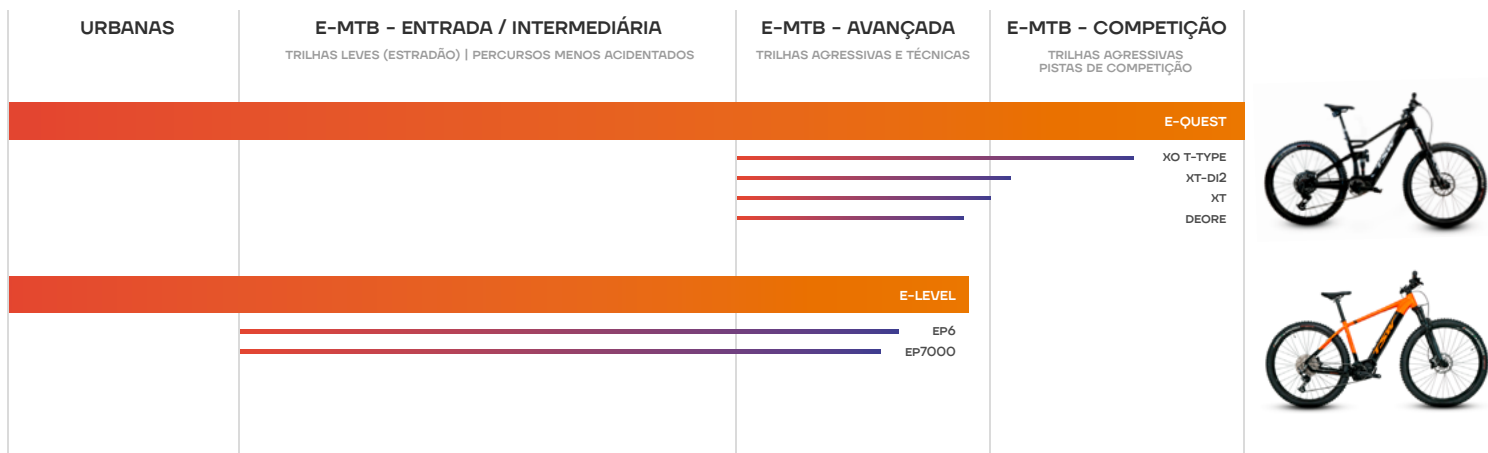

CONHECENDO AS ROADS POR MODALIDADE

TODA LINHA TSW BIKE ALUMÍNIO E CARBONO DE ROAD BIKES

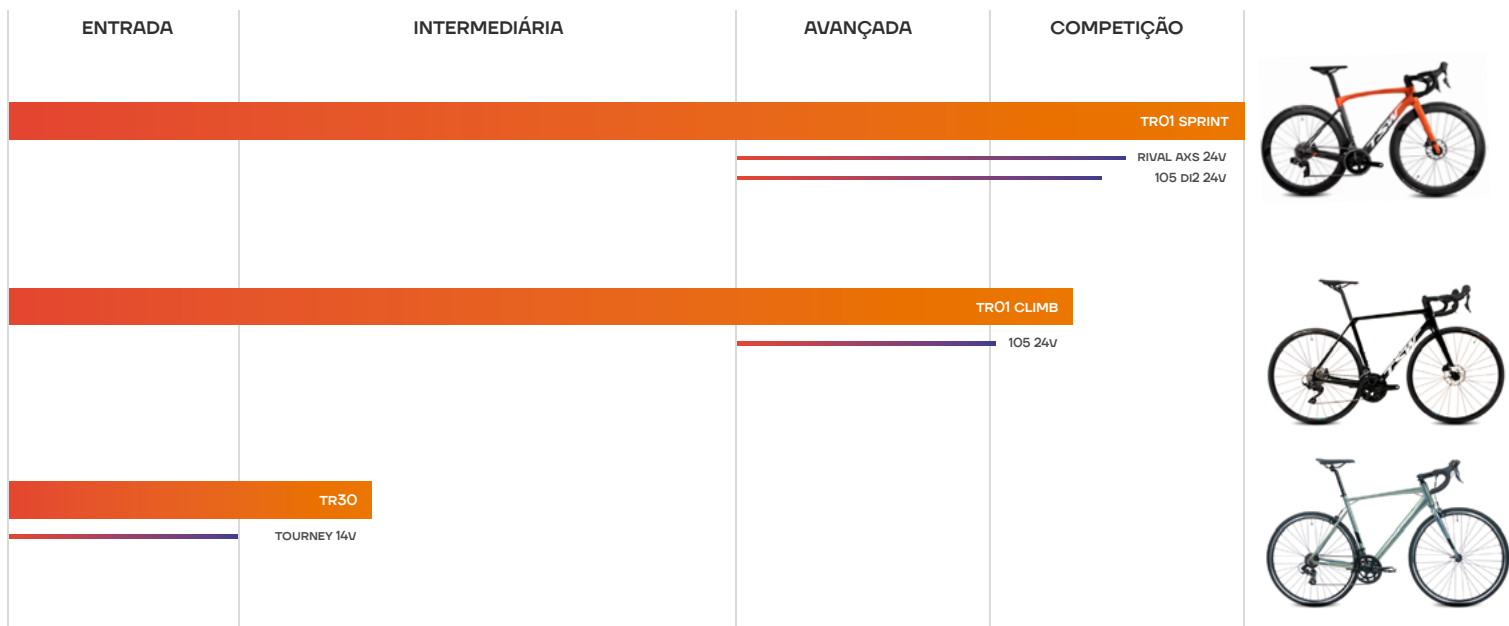

QUADRO

COMPONENTES

TSW
BIKE



BICICLETA ASSISTIDA

MTB / City & Trekking

e - Quest XO AXS 2024



MOTOR	SUSPENSÃO	QUADRO	TRANSMISSÃO	CANOTE	PESO
EP801 / 85Nm	160mm Lyrik Ultimate Flight Attendant AXS	Full Suspension Carbono Toray 150mm	1x12v XO Eagle AXS T-Type	RockShox Reverb AXS	23,200 kg

QUADRO	RODAS
QUADRO	CÂMARA DE AR
E-bike, 29", Carbono T700/T800/T1000, Link Alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Tapered integrado, Cabeamento interno ICR, Suporte de Freio Post Mount, Boost 148x12mm, canote 31.6mm, curso 150mm	Arisun, Válvula presta 48mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	TRANSMISSÃO
RockShox Lyrik Ultimate Flight Attendant AXS, Curso 160mm, Upper Tube 35mm, DebonAir+ W/ButterCups, Offset 44, Tapered 1 1/8" - 1.5", 15x110mm TRUE AXLE.	PEDIVELA
SUSPENSÃO TRASEIRA	Shimano FC-EM600 - STEPS E-BIKE, Braço 170mm, Coroa Sram XO Eagle, Com Flight Attendant Pedal Sensor.
RockShox Super Deluxe Flight Attendant AXS, 205x60mm, RC3 Hydraulic Bottom Out.	CORRENTE
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Sram Eagle T-Type 12v
Tapered 1 1/8" - 1.5", Integrado.	CÂMBIO TRASEIRO
FREIOS	Sram XO Eagle, 12v T-Type, X-Sync.
FREIO DIANTEIRO	ALAVANCA
Sram Code SLV, Hidráulico, 4 pistões	Sram AXS Pod Controller, 12v
FREIO TRASEIRO	CASSETTE
Sram Code SLV, Hidráulico, 4 pistões	Sram XO Eagle, 10-52D, 12v T-Type, Technology XS
DISCO DIANTERO	COMPONENTES
Sram 220mm	CANOTE
DISCO TRASEIRO	RockShox Reverb AXS, 31.6mm Curso M: 125mm - L: 150mm
Sram 200mm	SELIM
RODAS	Fizik Aidon
ARO / RAI0	ABRAÇADEIRA
WTB Kom Trail i35, 35mm interno, Alumínio, Tubeless, 32 Furos	Quest, 34.9mm
CUBO DIANTEIRO	MANOPLA
Quest, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, disco de freio: 6 parafusos.	TSW Light, Preto
CUBO TRASEIRO	GUIDÃO
Quest, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, disco de freio 6 parafusos.	Quest, Alumínio, Largura 800mm, 35mm, Backsweep 7°, Upsweep 5°
PNEU DIANTEIRO	SUPORTE DE GUIDÃO
Vittoria e-Martello 29x2.60", Tubeless Ready,	Quest, Alumínio, Comprimento 50mm, 35mm
PNEU TRASEIRO	E-MOTOR
Vittoria e-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready,	MOTOR
	Shimano DU-EP801, Torque máximo 85Nm
	BATERIA
	Shimano BT-EN806, Capacidade 630Wh
	CICLOCOMPUTADOR
	Shimano SC-EN600, Display LCD
	SENSOR DE VELOCIDADE
	Shimano EW-SS300
	CARREGADOR
	Shimano EC-E6002

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

M

-

L

25275



e – Quest

XT Di2

2024



MOTOR
EP801 / 85Nm

SUSPENSÃO
35
160mm
RockShox 35



QUADRO
Full Suspension
Carbono
Toray



TRANSMISSÃO
1x12v
Shimano XT
Di2



CANOTE
Retátil
Quest



PESO
23,400 kg

QUADRO

QUADRO	E-bike, 29", Carbono T700/T800/T1000, Link Alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Tapered integrado, Cabeamento interno ICR, Suporte de Freio Post Mount, Boost 148x12mm, canote 31.6mm.
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox 35 Silver TK, Curso 160mm, e-bike approved, Upper Tube 35mm, Solo Air, Offset 51, 1 1/8" – 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
SUSPENSÃO TRASEIRA	RockShox Super Deluxe Select+, 205x60mm, DebonAir+, RT Hydraulic Bottom Out.
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered 1 1/8" – 1.5", Integrado.

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano SLX M7100, Hidráulico, Pinça 4 pistões
FREIO TRASEIRO	Shimano SLX M7100, Hidráulico, Pinça 4 pistões
DISCO DIANTERO	Shimano RT-M300, 203mm center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-M300, 180mm center lock

RODAS

ARO / RAI0	WTB Kom Trail i35, 35mm interno, Alumínio, Tubeless, 32 Furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Disco de freio center lock.
PNEU DIANTEIRO	Vittoria e-Martello 29x2.60", Tubeless Ready,
PNEU TRASEIRO	Vittoria e-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready,
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano FC-EM600, 12 v, Coroa 34D, Braço 170mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12 v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore XT Di2 RD-M8150-12, 12v, Auto Shift, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore XT Di2 I-SPEC EV SW-M8150-IR, 12v
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10–51D, Hiperglide+

COMPONENTES

CANOTE	Quest Retrátil, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos. Curso M: 125mm – L: 150mm – XL: 150mm
SELIM	Fizik Aidon
ABRACADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, Largura 800mm, 35mm, Backsweep 7°, Upsweep 5°
SUPORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, Comprimento 50mm, 35mm

E-MOTOR

MOTOR	Shimano DU-EP801, Torque máximo 85Nm
BATERIA	Shimano BT-EN806, Capacidade 630Wh
CICLOCOMPUTADOR	Shimano SC-EN500, Display LCD
SENSOR DE VELOCIDADE	Shimano EW-SS300
CARREGADOR	Shimano EC-E6002

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

M	-
L	-
XL	25273





MOTOR
EP801
/ 85Nm

35

SUSPENSÃO
160mm
RockShox 35



QUADRO
Full Suspension
Carbono Toray



TRANSMISSÃO
1x12v
Shimano XT



CANOTE
Retátil
Quest



PESO
23,400 kg

QUADRO

QUADRO	E-bike, 29", Carbono T700/T800/T1000, Link Alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Tapered integrado, Cabeamento interno ICR, Suporte de Freio Post Mount, Boost 148x12mm, canote 31.6mm.
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox 35 Silver TK, Curso 160mm, e-bike approved, Upper Tube 35mm, Solo Air, Offset 51, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
SUSPENSÃO TRASEIRA	RockShox Super Deluxe Select+, 205x60mm, DebonAir+, RT Hydraulic Bottom Out.
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered 1 1/8" - 1.5", Integrado.

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano SLX M7100, Hidráulico, Pinça 4 pistões, 32 Furos
FREIO TRASEIRO	Shimano SLX M7100, Hidráulico, Pinça 4 pistões
DISCO DIANTERO	Shimano RT-M300, 203mm center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-M300, 180mm center lock

RODAS

ARO / RAI0	WTB Kom Trail i35, 35mm interno, Alumínio, Tubeless, 32 Furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano MT410, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, FreeHub Micro-Spline, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria e-Martello 29x2.60", Tubeless Ready,
PNEU TRASEIRO	Vittoria e-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready,
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PIEDIVELA	Shimano FC-EM600, 12v, Coroa 34D, Braço 170mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore XT M8100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire plus CR2032
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide

COMPONENTES

CANOTE	Quest Retrátil, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos. Curso S: 100mm - M: 125mm - L: 150mm - XL: 150mm
SELIM	Fizik Aidon
ABRACADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, Largura 800mm, 35mm, Backsweep 7°, Upsweep 5°
SUPORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, Comprimento 50mm, 35mm

E-MOTOR

MOTOR	Shimano DU-EP801, Torque máximo 85Nm
BATERIA	Shimano BT-EN806, Capacidade 630Wh
CICLOCOMPUTADOR	Shimano SC-EN500, Display LCD
SENSOR DE VELOCIDADE	Shimano EW-SS300
CARREGADOR	Shimano EC-E6002

TAMANHO DO QUADRO

S	25267	-
M	25268	-
L	25269	22422
XL	25270	-



e – Quest

Deore
2024

QUADRO

QUADRO E-bike, 29", Carbono T700/T800/T1000, Link Alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Tapered integrado, Cabeamento interno ICR, Suporte de Freio Post Mount, Boost 148x12mm, canote 31.6mm.

SUSPENSÃO DIANTEIRA RockShox 35 Silver TK, Curso 160mm, e-bike aprovado, Upper Tube 35mm, Solo Air, Offset 51, 1 1/8" – 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

SUSPENSÃO TRASEIRA RockShox Super Deluxe Select+, 205x60mm, DebonAir+, RT Hydraulic Bottom Out.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered 1 1/8" – 1.5", Integrado.

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Shimano MT401B, Hidráulico, Pinça MT420 4 pistões,

FREIO TRASEIRO Shimano MT401B, Hidráulico, Pinça MT401 2 pistões

DISCO DIANTEIRO Shimano RT-M300, 203mm center lock

DISCO TRASEIRO Shimano RT-M300, 180mm center lock

RODAS

ARO / RAIÃO WTB Kom Trail i35, 35mm interno, Alumínio, Tubeless, 32 furos

CUBO DIANTEIRO Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO Vittoria e-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready

PNEU TRASEIRO Vittoria e-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready,

RODAS

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Shimano FC-EM600, 12v, Coroa 34D, Braço 170mm

CORRENTE Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire plus CR2032

CASSETTE Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide

COMPONENTES

CANOTE Quest Retrátil, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos. Curso S: 100mm – M: 125mm – L: 150mm – XL: 150mm

SELIM Fizik Aidon

ABRACADEIRA Quest, 34.9mm

MANOPLA TSW Light, Preto

GUIDÃO Quest, Alumínio, Largura 800mm, 35mm, Backsweep 7°, Upsweep 5°

SUPOORTE DE GUIDÃO Quest, Alumínio, Comprimento 50mm, 35mm

E-MOTOR

MOTOR Shimano EP600, Torque máximo 85Nm

BATERIA Shimano EP6 BT-EN805, Capacidade 504Wh

CICLOCOMPUTADOR Shimano SC-EN500, Display LCD

SENSOR DE VELOCIDADE Shimano EP6 EW-SS302

CARREGADOR Shimano EC-E6002

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

S 25263

M 25264

L 25265

XL 25266



TSW



EP6	MOTOR EP600 / 85Nm	RECON	SUSPENSÃO 120mm RockShox Recon		QUADRO Hardtail alloy 6061 TSW Bike	SHIMANO DEORE	TRANSMISSÃO 1x12v Shimano Deore		FREIO MT401 Shimano		PESO 23,800kg
------------	---------------------------------	--------------	--	--	---	----------------------	--	--	----------------------------------	--	-------------------------

QUADRO	RODAS
QUADRO	CÂMARA DE AR
E-bike, Hardtail, 29", Alumínio 6061, Tapered, Integrado, Cabeamento interno ICR, Freio Post Mount, Boost 148x12mm TRUE AXLE - Quick release (M12x175mm, 1.2mm), Canote 31.6mm	Arisun, Válvula presta 48mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	TRANSMISSÃO
RockShox Recon Silver TK, Curso 120mm, e-bike aproved, Dumper type Turnkey, Upper Tube 32mm, Spring Coil, Offset 51, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount	PEDIVELA
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	CORRENTE
ZS52/ZS52, Integrado	Shimano FC-EM600, 12v, Coroa 34D, Braço 170mm
FREIOS	CÂMBIO TRASEIRO
FREIO DIANTEIRO	Shimano Deore M6100, 12v
Shimano MT401, Hidráulico, 4 pistões	ALAVANCA
FREIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
Shimano MT401, Hidráulico, 4 pistões	CASSETTE
DISCO DIANTERO	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire plus CR2032
Shimano RT-EM300 180mm center lock	Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide
DISCO TRASEIRO	COMPONENTES
Shimano RT-EM300 180mm center lock	CANOTE
RODAS	Quest, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
ARO / RAI0	SELIM
WTB Kom Trail i35, Alumínio, 35mm interno, Tubeless Ready, 32 furos	Fizik Aidon
CUBO DIANTEIRO	ABRAÇADEIRA
Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock	Quest, 34.9mm
CUBO TRASEIRO	MANOPLA
Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, FreeHub Micro Spline, Disco de freio center lock	TSW Light, Preto
PNEU DIANTEIRO	GUIDÃO
Vittoria E-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready	Quest, Alumínio, Largura 800mm, 35mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°
PNEU TRASEIRO	SUPORTE DE GUIDÃO
Vittoria E-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready	Quest, Alumínio, Comprimento 70mm, 17°, 35mm
	E-MOTOR
	MOTOR
	Shimano EP600, Torque máximo 85Nm
	BATERIA
	Shimano EP6 BT-EN805, Capacidade 504Wh
	CICLOCOMPUTADOR
	Shimano SC-EN500, Display LCD
	SENSOR DE VELOCIDADE
	Shimano EP6 EW-SS302
	CARREGADOR
	Shimano EC-E6002

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

S 25260

M 25261

L 25262



e – Level

E7000

2024



E7000

MOTOR

EP7000 /
60Nm

RECON

SUSPENSÃO

120mm
RockShox Recon

QUADRO

Hardtail alloy
6061
TSW BikeSHIMANO
DEORE

TRANSMISSÃO

1x12v
Shimano Deore

FREIO

MT401
Shimano

PESO

23,800kg

QUADRO

QUADRO E-bike, Hardtail, 29", Alumínio 6061, Tapered, Integrado, Cabeamento interno ICR, Freio Post Mount, Boost 148x12mm TRUE AXLE - Quick release (M12x175mm, 1.2mm), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA RockShox Recon Silver TK, Curso 120mm, e-bike aproved, Dumper type Turnkey, Upper Tube 32mm, Spring Coil, Offset 51, 1 1/8" – 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO ZS52/ZS52, Integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Shimano MT401, Hidráulico, 4 pistões

FREIO TRASEIRO Shimano MT401, Hidráulico, 4 pistões

DISCO DIANTERO Shimano RT-EM300 180mm center lock

DISCO TRASEIRO Shimano RT-EM300 180mm center lock

RODAS

ARO / RAIOS WTB Kom Trail i35, Alumínio, 35mm interno, Tubeless Ready, 32 furos

CUBO DIANTEIRO Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, FreeHub Micro Spline, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO Vittoria E-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready

PNEU TRASEIRO Vittoria E-Mazza 29x2.40", Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Shimano FC-EM600, 12v, Coroa 34D, Braço 170mm

CORRENTE Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire plus CR2032

CASSETTE Shimano Deore M6100, 10–51D, Hiperglide

COMPONENTES

CANOTE Quest, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM Fizik Aidon

ABRACADEIRA Quest, 34.9mm

MANOPLA TSW Light, Preto

GUIDÃO Quest, Alumínio, Largura 800mm, 35mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°

SUPORTE DE GUIDÃO Quest, Alumínio, Comprimento 70mm, 17°, 35mm

E-MOTOR

MOTOR Shimano DU-E7000, Torque máximo 60Nm

BATERIA Shimano BT-E8036, Capacidade 504Wh

CICLOCOMPUTADOR Shimano Steps E-5000

SENSOR DE VELOCIDADE Shimano SN-DUE10

CARREGADOR Shimano EC-E6002

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

M

-

L

25259



*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

BICICLETA MONTANHA

Enduro/DownContry/XC/XCM



All Quest

Deore 12V

2023

**QUADRO**

Full Suspension
Carbono Toray
150mm

35**SUSPENSÃO**

160mm
RockShox 35

**RODAS**

WTB i35
Tubeless
Ready

SHIMANO
DEORE

TRANSMISSÃO

1x12v
Shimano Deore

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

16,600kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbon Toray (acabamento UD), Monocoque e triângulo traseiro carbono, Direção Tapered, Disc brake post mount, Chain guide ISCG-05, Central BSA, Boost 148x12mm THRU AXLE, Curso traseiro 150mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox 35 SILVER TK, Curso 160mm, Solo Air, 15x110mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, offset 51mm, Coil, Dual Position Coil, Haste 35 mm

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox Deluxe Select, 205 x 65mm, Compression tune L1, Rebound Tune M, 2-position compression

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered, Semi-integrada (ZS), Rolamentado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano SLX M7100, Hidráulico 4 pistões

FREIO TRASEIRO

Shimano SLX M7100, Hidráulico 4 pistões

DISCO DIANTEIRO

Shimano SM-RT64 Center Lock 203mm

DISCO TRASEIRO

Shimano SM-RT64 Center Lock 180mm

RODAS**ARO**

WTB Kom Trail i 35, 29", Alumínio, Largura 35mm interno, Tubeless ready, 32 furos, raio Inox com niple

CUBO DIANTEIRO

Shimano MT400B, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco Center Lock

CUBO TRASEIRO

Shimano MT410, Boost 148x12mm, 32 furos, FreeHub Micro-Spline, Disco Center Lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria (Modelo disponível no estoque 2.4) 29x2.4"

PNEU TRASEIRO

Vittoria (Modelo disponível no estoque 2.4) 29x2.4"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano MT-510, Single, comprimento do braço 170mm, Coroa 34D

CORRENTE

Shimano Deore, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Deore M6100, 12v

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 12v, 10 - 51D

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500

COMPONENTES**CANOTE**

Quest retrátil, 31.6x385mm, Curso 100mm, trava remota

SELIM

Promend, MTB, trilho de Cromoly

ABRACADEIRA

Quest, Alumínio, 34.9mm, Parafuso

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest, Alumínio, 35mm, Largura 800mm, Upsweep 5°, Backsweep 7°, Rise 15mm

Quest, Alumínio, 35mm, Comprimento 45mm, Elevação 0°

TAMANHO DO QUADRO**S****L****CÓDIGO**

21558

-



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Full Quest

Racing Team

XX SL 2024

**QUADRO**

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox SID
Ultimate 3P

**RODAS**

Carbono
30mm
Quest Q30 SL

**TRANSMISSÃO**

1x12v
XX Eagle AXS
T-Type Sram

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

11.530kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID Ultimate, Curso 120mm, 3P, Charger Race Day 2, Upper Tube 35mm, DebonAir2, Offset 44, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota Twistlock, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 5.1), 2 pistões

FREIO TRASEIRO

Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 5.1), 2 pistões

DISCO DIANTERO

Sram Centerline 180mm

DISCO TRASEIRO

Sram Centerline 160mm

RODAS**ARO**

Quest Race Q30 SL, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless Ready, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro).

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35", Tubeless Ready

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25", Tubeless Ready

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Sram X0 Eagle AXS Transmission Power Meter Crankset, DUB, Direct mount, Coroa 34D, Medidor de potência Quarq, comprimento do braço:
- S: 170mm
- M: 175mm
- L: 175mm

CORRENTE

Sram XX Eagle, 12v T-Type

CÂMBIO TRASEIRO

Sram XX SL Eagle, 12v, T-Type

ALAVANCA

Sram AXS Pod Controller, 12v

CASSETTE

Sram XX Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:
- S: 100mm
- M: 125mm
- L: 150mm

SELIM

Fizil Argo

ABRÇAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

Rockshox | Twistlock | 3P Suspensão e shox

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S: 70mm
- M: 80mm
- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO**CÓDIGO****S**

26006

M

26007

L

26008



Full Quest Racing Team XX 2024

**QUADRO**

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

**SUSPENSÃO**

120mm
RockShox SID
Select +

**RODAS**

Carbono
30mm
Quest Q30 SL

**TRANSMISSÃO**

1x12v
XX Eagle AXS
T-Type Sram

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

11,200kg

QUADRO

QUADRO

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID Select +, Curso 120mm, Charger Race Day 2, Upper Tube 35mm, DebonAir2, Offset 44, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 5.1), 2 pistões

FREIO TRASEIRO

Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 5.1), 2 pistões

DISCO DIANTERO

Sram Centerline 180mm

DISCO TRASEIRO

Sram Centerline 160mm

RODAS

ARO

Quest Race Q30 SL, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro).

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Sram X0 Eagle AXS Transmission Power Meter Crankset, DUB, Direct mount, Coroa 34D, Medidor de potência Quarq, comprimento do braço:

- S: 170mm
- M: 175mm
- L: 175mm

CORRENTE

Sram GX Eagle, 12v, T-Type

CÂMBIO TRASEIRO

Sram XX Eagle, 12v, T-Type

ALAVANCA

Sram AXS Pod Controller, 12v

CASSETTE

Sram XX Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:

- S: 100mm
- M: 125mm
- L: 150mm

SELIM

Fizik Argo

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- S: 70mm
- M: 80mm
- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

S

25249

M

-

L

25251



TSW

Full Quest

Racing Team

XO 2024

**QUADRO**

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox SID
Select +

**RODAS**

Carbono SL
30mm
Quest

**TRANSMISSÃO**

1x12v
XO Eagle AXS
T-Type Sram

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

11,800kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID Select +, Curso 120mm, Charger Race Day 2, Upper Tube 35mm, DebonAir2, Offset 44, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Sram Level, Hidráulico (DOT 4), 2 pistões

FREIO TRASEIRO

Sram Level, Hidráulico (DOT 4), 2 pistões

DISCO DIANTERO

Sram Centerline 180mm

DISCO TRASEIRO

Sram Centerline 160mm

RODAS**ARO**

Quest Race Q30, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro).

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Sram XO Eagle, DUB, Direct mount, Coroa 34D, comprimento do braço:

- S: 170mm

- M: 175mm

- L: 175mm

CORRENTE

Sram GX Eagle, 12v, T-Type

CÂMBIO TRASEIRO

Sram XO Eagle, 12v, T-Type

ALAVANCA

Sram AXS Pod Controller, 12v

CASSETTE

Sram GX Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:

- S: 100mm

- M: 125mm

- L: 150mm

SELIM

Fizik

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- S: 70mm

- M: 80mm

- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO**CÓDIGO****S**

25252

M

25253

L

25254





Full Quest

Racing Team

GX 2024

**QUADRO**

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox SID 3P

**RODAS**

Carbono SL
30mm
Quest

**TRANSMISSÃO**

1x12v
GX Eagle AXS
T-Type Sram

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

11,850kg

QUADRO

QUADRO Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA RockShox SID 3P, Curso 120mm, Rush RL, Upper Tube 35mm, DebonAir2, Offset 44, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

SUSPENSÃO TRASEIRA RockShox SIDLuxe Ultimate, 3P, 190x45mm, Trava Twistlock 3P Suspensão e shox, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Sram Level TL, Hidráulico, 2 pistões

FREIO TRASEIRO Sram Level TL, Hidráulico, 2 pistões

DISCO DIANTERO Sram Centerline 180mm

DISCO TRASEIRO Sram Centerline 160mm

RODAS

ARO Quest Race Q30, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless Ready, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro).

CUBO DIANTEIRO Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO Vittoria Barzo 29x2.35", Tubeless Ready

PNEU TRASEIRO Vittoria Mezcal 29x2.25", Tubeless Ready

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Sram GX Eagle, DUB, Direct mount, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M : 175mm
- L : 175mm

CORRENTE Sram GX Eagle, 12v T-Type

CÂMBIO TRASEIRO Sram GX Eagle, 12v, T-Type

ALAVANCA Sram AXS Pod Controller, 12v

CASSETTE Sram GX Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:
- S : 100mm
- M : 125mm
- L : 150mm

SELIM Fizik

ABRAÇADEIRA Quest, 34.9mm

MANOPLA Rockshox | Twistlock | 3P Suspensão e shox

GUIDÃO INTEGRADO Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S : 70mm
- M : 80mm
- L : 80mm

TAMANHO DO QUADRO**CÓDIGO**

S 26009

M 26010

L 26011



Full Quest

Racing Team

GX 2024

**QUADRO**

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

**SUSPENSÃO**

120mm
RockShox SID
Select +

**RODAS**

Carbono SL
30mm
Quest

**TRANSMISSÃO**

1x12v
GX Eagle AXS
T-Type Sram

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

11,850kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID Select +, Curso 120mm, Charger Race Day 2, Upper Tube 35mm, DebonAir2, Offset 44, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Sram Level, Hidráulico (DOT 4), 2 pistões

FREIO TRASEIRO

Sram Level, Hidráulico (DOT 4), 2 pistões

DISCO DIANTERO

Sram Centerline 180mm

DISCO TRASEIRO

Sram Centerline 160mm

RODAS**ARO**

Quest Race Q30, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro).

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Sram GX Eagle, DUB, Direct mount, Coroa 34D, comprimento do braço:

- S : 170mm

- M : 175mm

- L : 175mm

CORRENTE

Sram GX Eagle, 12v, T-Type

CÂMBIO TRASEIRO

Sram GX Eagle, 12v, T-Type

ALAVANCA

Sram AXS Pod Controller, 12v

CASSETTE

Sram GX Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:

- S : 100mm

- M : 125mm

- L : 150mm

SELIM

Fizik

ABRÇAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- S : 70mm

- M : 80mm

- L : 80mm

TAMANHO DO QUADRO**CÓDIGO**

S

25255

M

-

L

25257



Full Quest

Racing Team

XT/XTR 2024

**QUADRO**

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox SID

**RODAS**

Carbono SL
30mm
Quest

**TRANSMISSÃO**

1x12v
Shimano
XT/XTR

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

11.400kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox SID, Curso 120mm, Rush RL, Upper Tube 35mm, DebonAir, Offset 44, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano XT M8120, Hidráulico, 4 pistões

FREIO TRASEIRO

Shimano XT M8100, Hidráulico, 2 pistões

DISCO DIANTEIRO

Shimano Ice Tech 180mm, Center lock

DISCO TRASEIRO

Shimano Ice Tech 160mm, Center lock

RODAS**ARO**

Quest Race Q30, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro).

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Center lock

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Micro Spline, Center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano XT FC-M8100, Direct mount, Coroa 34D, comprimento do braço:

- S: 170mm

- M: 175mm

- L: 175mm

CORRENTE

Shimano XT M8100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano XTR M9100, 12v

ALAVANCA

Shimano XT M8100, Rapidfire, 12v

CASSETTE

Shimano XTR M9101, 12v, 10 - 51D

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT800, Pressfit 92.

COMPONENTES**CANOTE**

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:

- S: 100mm

- M: 125mm

- L: 150mm

SELIM

Fizik Argo

ABRACADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- S: 70mm

- M: 80mm

- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO**CÓDIGO****S**

25237

M

25238

L

25239



TSW

Full Quest

White Angel

GX 2024

**QUADRO**

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

RECON**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Recon

**RODAS**

30mm
WTB i30

**TRANSMISSÃO**

1x12v
GX Eagle Sram

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

13,150 kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8"- 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-56 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-56 160mm

RODAS**ARO**

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

RODAS**CÂMARA DE AR**

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Sram GX Eagle, DUB, Direct mount, Chainline 52mm, Coroa 32D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M : 175mm
- L : 175mm
- XL : 175mm

CORRENTE

Sram Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Sram GX Eagle Lunar, 12v

ALAVANCA

SRAM GX Eagle, 12v

CASSETTE

Sram GX Eagle, 12v, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:
- S : 100mm
- M : 125mm
- L : 150mm
- XL : 150mm

SELIM

Fizik Aidon

ABRÇAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S : 70mm
- M : 70mm
- L : 80mm
- XL : 90mm

TAMANHO DO QUADRO

**200

***500

S

25233

26012

M

-

-

L

-

26014

XL

25236

-



Full Quest

White Angel

NX 2024

**QUADRO**

Full Suspension Carbono Toray 120mm

RECON

SUSPENSÃO

120mm Rockshox Recon

**RODAS**

30mm WTB i30

**TRANSMISSÃO**

1x12v NX Eagle Sram

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

13,800 kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS**ARO**

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Mezcal 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Sram X1 Eagle, DUB, Direct mount, Chainline 52mm, Coroa 32D, comprimento do braço:

- S : 170mm

- M: 175mm

- L : 175mm

- XL : 175mm

CORRENTE

Sram Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Sram NX Eagle, 12v

ALAVANCA

SRAM NX Eagle, 12v

CASSETTE

Sram NX Eagle, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:

- S : 100mm

- M: 125mm

- L : 150mm

- XL : 150mm

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- S : 70mm

- M: 70mm

- L : 80mm

- XL : 90mm

TAMANHO DO QUADRO**CÓDIGO**

S

25229

M

25230

L

25231

XL

25232



TSW

Full Quest

Red Devil

Deore 2024

**QUADRO**

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

RECON**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Recon

**RODAS**

30mm
WTB i30

SHIMANO
DEORE**TRANSMISSÃO**

1x12v
Deore Shimano

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

13,750 kg

QUADRO**QUADRO**

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8"- 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT4100, Hidráulico **4100

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT4100, Hidráulico **4100

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-56 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS**ARO**

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-MS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Micro Spline, Freio center lock.

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

RODAS**CÂMARA DE AR**

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano MT510, 12v, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M : 175mm
- L : 175mm
- XL : 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire Plus

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 10 - 51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:
- S : 100mm
- M : 125mm
- L : 150mm
- XL : 150mm

SELIM

Fizik Aidon

ABRÇAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S : 70mm
- M : 70mm
- L : 80mm
- XL : 80mm

TAMANHO DO QUADRO

**200

***4100

S

25222

25993

M

-

25995

L

25226

25997

XL

-

-





Full Quest

Red Devil Deore
Start 2024

NEW



QUADRO

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

RECON

SUSPENSÃO

120mm
Rockshox Recon

RODAS

30mm
WTB i30SHIMANO
DEORE

TRANSMISSÃO

1x12v
Deore Shimano

CANOTE

Quest
Alumínio

PESO*

13,60kg

QUADRO

QUADRO

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8"- 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT4100, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT4100, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-56 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-MS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Micro Spline, Freio center lock.

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano MT510, 12v, Coroa 34D, comprimento do braço:

- S : 170mm

- M : 175mm

- L : 175mm

- XL : 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire Plus

CASSETE

Shimano Deore M6100, 10 - 51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

Quest, Alumínio 31.6mm, Micro ajuste

SELIM

Promend Aifeit

ABRÇAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO E SUPORTE

Guidão Quest, Alumínio, Tamanho: 740mm x 31.8mm, Backsweep 9°

Suporte Quest, Alumínio, 31.8mm x 7°, comprimento:

- S : 70mm

- M : 70mm

- L : 80mm

- XL : 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S 26956

M 26958

L 26960



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Full Quest Granite Deore 2024

**QUADRO**

Full Suspension
Carbono Toray
120mm

RECON**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Recon

**RODAS**

30mm
WTB i30

SHIMANO
DEORE**TRANSMISSÃO**

1x12v
Deore Shimano

**CANOTE**

Quest retrátil

**PESO***

13,750 kg

QUADRO

QUADRO

Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8"- 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT4100, Hidráulico **4100

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT4100, Hidráulico **4100

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-MS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Micro Spline, Freio center lock.

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

RODAS

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano MT510, 12v, Coroa 34D, comprimento do braço:

- S : 170mm
- M : 175mm
- L : 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire Plus

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 10 - 51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE

Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso:

- S : 100mm
- M : 125mm
- L : 150mm

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO

Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:

- S : 70mm
- M : 70mm
- L : 80mm

TAMANHO DO QUADRO

**200

***4100

S

25223

25994

M

25225

25996

L

25227

25998

XL

25228

25999





Full Quest Granite Deore Start 2024

NEW
**QUADRO**
 Full Suspension
Carbono Toray
120mm

RECON
SUSPENSÃO
 120mm
Rockshox Recon
**RODAS**
 30mm
WTB i30

 SHIMANO
DEORE
TRANSMISSÃO
 1x12v
Deore Shimano
**CANOTE**
 Quest
Alumínio
**PESO***

13.60kg

QUADRO

QUADRO Full suspension, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8"- 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount

SUSPENSÃO TRASEIRA RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Shimano MT4100, Hidráulico

FREIO TRASEIRO Shimano MT4100, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Freio center lock

CUBO TRASEIRO Shimano TC500-MS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Micro Spline, Freio center lock.

PNEU DIANTEIRO Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO Vittoria Saguaro 29x2.25"

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Shimano MT510, 12v, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M : 175mm
- L : 175mm

CORRENTE Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire Plus

CASSETTE Shimano Deore M6100, 10 - 51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE Quest, Alumínio 31.6mm, Micro ajuste

SELIM Promend Aifeit

ABRAÇADEIRA Quest, 34.9mm

MANOPLA TSW Light, Preto

GUIDÃO E SUPORTE Guidão Quest, Alumínio, Tamanho: 740mm x 31.8mm, Backsweep 9°
Suporte Quest, Alumínio, 31.8mm x 7°, comprimento:
- S : 70mm
- M : 70mm
- L : 80mm
- XL : 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S 26957

M 26959

L 26961

XL 26962


TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Full Quest Starter SX 2023

**QUADRO**Full-Suspension
Carbono Toray**RECON****SUSPENSÃO**120mm
RockShox Recon**RODAS**30mm
WTB I30**TRANSMISSÃO**1x12v
Sram SX Eagle**FREIO**Hidráulico
Shimano**PESO***

13.900 kg

QUADRO

QUADRO	Full suspension, 29", Carbono Monocoque, Cabeamento interno, Link e Triângulo traseiro carbono, Freio post mount, Central Pressfit, Boost 148x12mm TRUE AXLE, Canote 31.6mm, curso 100mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox Recon Silver RL, 29", Curso 120 mm, 15x110mm TRUE AXLE, Offset 51mm, Solo Air, 1 1/8"-1.5" Tapered
SUSPENSÃO TRASEIRA	RockShox Deluxe Select, 165x40mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT 200,
FREIO TRASEIRO	Shimano MT 200
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-54, 160mm, Center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54, 160mm, Center lock

RODAS

ARO	WTB ST I30 ou I35, Alumínio, 32 furos, Parede dupla, Tubeless Ready, Largura interna 30 mm, Raio Inox com niple
CUBO DIANTEIRO	Shimano MT400B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano MT400B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria (Modelo disponível no estoque), 29"
PNEU TRASEIRO	Vittoria (Modelo disponível no estoque), 29"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram X1, Single, 12v, DUB, Coroa 32D
CORRENTE	Sram SX, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram SX, 12v
ALAVANCA	Sram SX, 12v
CASSETTE	Sram SX, 12v, 11 - 50D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB, Press-Fit

COMPONENTES

CANOTE	Quest Slim, Alumínio, 31.6mm, comprimento 400mm, Micro Ajuste
SELIM	TSW Mtb, Preto, vazado
ABRÇAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest, Alumínio, Largura 740mm, Backsweep 9°, Upsweep 0°

SUPORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, comprimento 70mm, elevação 17°
--------------------------	---

TAMANHO DO QUADRO

S

CÓDIGO

22292



Evo QuestRacing Team
XX SL 2024**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**SUSPENSÃO**100mm
Rockshox SID SL**RODAS**Carbono
30mm
Quest Q30 SL**TRANSMISSÃO**1x12v
XX Eagle AXS
T-Type Sram**COCKPIT**Carbono
Integrado
Quest**PESO***

9.800 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox SID SL Ultimate, Curso 100mm, Charger Race Day 2, Upper Tube 32mm, DebonAir+, Offset 44mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount, Twistloc 3P
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 4), 2 pistões
FREIO TRASEIRO	Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 4), 2 pistões
DISCO DIANTERO	Sram Centerline 180mm
DISCO TRASEIRO	Sram Centerline 160mm

RODAS

ARO	Quest Q30 SL, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro)
CUBO DIANTEIRO	Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos, raios Cx-Ray
CUBO TRASEIRO	Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos, raios Cx-Ray
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Barzo 29x2.35", Tubeless Ready
PNEU TRASEIRO	Vittoria Mezcal 29x2.25", Tubeless Ready
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram X0 Eagle AXS Transmission Power Meter Crankset, DUB, Direct mount, Coroa 34D, Medidor de potência Quarq, comprimento do braço: - S: 170mm - M: 175mm - L: 175mm
CORRENTE	Sram GX Eagle, 12v, T-Type
CÂMBIO TRASEIRO	Sram XX Eagle, 12v, T-Type
ALAVANCA	Sram AXS Pod Controller, 12v
CASSETTE	Sram XX Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE	Quest carbono, Offset 20mm, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Argo
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	Rockshox Twistlock
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: - S: 70mm - M: 70mm - L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

S 26000

M 26001

L 26002



Evo Quest

Racing Team

XX 2024

**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**SUSPENSÃO**100mm
Rockshox SID**RODAS**Carbono
30mm Quest**TRANSMISSÃO**1x12v
XX Eagle AXS
T-Type Sram**COCKPIT**Carbono
Integrado
Quest**PESO***

9.700 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox SID Select +, Curso 100mm, Charger Race Day 2, Upper Tube 35mm, DebonAir+, Offset 44mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 4), 2 pistões
FREIO TRASEIRO	Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 4), 2 pistões
DISCO DIANTERO	Sram Centerline 180mm
DISCO TRASEIRO	Sram Centerline 160mm

RODAS

ARO	Quest Race Q30, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro)
CUBO DIANTEIRO	Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos
CUBO TRASEIRO	Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Barzo 29x2.35"
PNEU TRASEIRO	Vittoria Mezcal 29x2.25"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram X0 Eagle AXS Transmission Power Meter Crankset, DUB, Direct mount, Coroa 34D, Medidor de potência Quarq, comprimento do braço: - S: 170mm - M: 175mm - L: 175mm
CORRENTE	Sram GX Eagle, 12v, T-Type
CÂMBIO TRASEIRO	Sram XX Eagle, 12v, T-Type
ALAVANCA	Sram AXS Pod Controller, 12v
CASSETTE	Sram XX Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE	Quest carbono, Offset 20mm, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: - S: 70mm - M: 70mm - L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

S	-
M	25241
L	25242



Evo Quest

Racing Team

XO 2024

**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**SUSPENSÃO**100mm
Rockshox SID**RODAS**Carbono
30mm Quest**TRANSMISSÃO**1x12v
XO Eagle AXS
T-Type Sram**COCKPIT**Carbono
Integrado
Quest**PESO***

10,300 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox SID, Curso 100mm, Rush RL, Upper Tube 35mm, DebonAir+, Offset 44mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 4), 2 pistões
FREIO TRASEIRO	Sram Level Ultimate, Hidráulico (DOT 4), 2 pistões
DISCO DIANTEIRO	Sram Centerline 180mm
DISCO TRASEIRO	Sram Centerline 160mm

RODAS

ARO	Quest Race Q30, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro)
CUBO DIANTEIRO	Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos
CUBO TRASEIRO	Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Barzo 29x2.35"
PNEU TRASEIRO	Vittoria Mezcal 29x2.25"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	XO Eagle Crankset, BCD Direct mount, Chainline 55mm, Coroa 32T, 12s T-Type, Braço 170mm.
CORRENTE	Sram GX Eagle, 12v, T-Type
CÂMBIO TRASEIRO	Sram XO Eagle, 12v, T-Type
ALAVANCA	Sram AXS Pod Controller, 12v,
CASSETE	Sram GX Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE	Quest carbono, Offset 20mm, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Argo
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: - S: 70mm - M: 70mm - L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

S	25243
M	-
L	-




Evo Quest

Racing Team

GX 2024



	QUADRO Hardtail Carbono Toray		SUSPENSÃO 100mm Rockshox SID 3P		RODAS Carbono 30mm Quest		TRANSMISSÃO 1x12v GX Eagle AXS T-Type Sram		COCKPIT Carbono Integrado Quest		PESO* 10,550 kg
--	--	---	--	---	---------------------------------------	---	--	---	---	---	---------------------------

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox SID 3P, Curso 100mm, Rush RL, DebonAir+, Offset 44mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Twistloc 3P
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Sram Level, Hidráulico, 2 pistões
FREIO TRASEIRO	Sram Level, Hidráulico, 2 pistões
DISCO DIANTEIRO	Sram Centerline 180mm
DISCO TRASEIRO	Sram Centerline 160mm

RODAS

ARO	Quest Race Q30, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless Ready, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro)
CUBO DIANTEIRO	Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Straight pull, Straight pull Disco de freio 6 parafusos
CUBO TRASEIRO	Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Barzo 29x2.35", Tubeless Ready
PNEU TRASEIRO	Vittoria Mezcal 29x2.25", Tubeless Ready
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram GX Eagle, DUB, Direct mount, Coroa 32D, comprimento do braço: - S: 170mm - M: 175mm - L: 175mm
CORRENTE	Sram GX Eagle, 12v, T-Type
CÂMBIO TRASEIRO	Sram GX Eagle, 12v, T-Type
ALAVANCA	Sram AXS Pod Controller, 12v
CASSETTE	Sram GX Eagle Transmission, 12v, T-Type, 10 - 52D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE	Quest carbono, Offset 20mm, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Argo
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	Rockshox Twistlock
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), C/ Suporte de GPS, comprimento: - S: 70mm - M: 70mm - L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

S	26003
M	26004
L	26005



Evo QuestRacing Team
GX 2024**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**SUSPENSÃO**100mm
Rockshox SID**RODAS**Carbono
30mm Quest**TRANSMISSÃO**1x12v
GX Eagle AXS
T-Type Sram**COCKPIT**Carbono
Integrado
Quest**PESO***

10,300 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox SID, Curso 100mm, Rush RL, Upper Tube 35mm, DebonAir+, Offset 44mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Sram Level, Hidráulico, 2 pistões
FREIO TRASEIRO	Sram Level, Hidráulico, 2 pistões
DISCO DIANTEIRO	Sram Centerline 180mm
DISCO TRASEIRO	Sram Centerline 160mm

RODAS

ARO	Quest Race Q30, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro)
CUBO DIANTEIRO	Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos
CUBO TRASEIRO	Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Barzo 29x2.35"
PNEU TRASEIRO	Vittoria Mezcal 29x2.25"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram GX Eagle, DUB, Direct mount, Coroa 34D, comprimento do braço: - S: 170mm - M: 170mm - L: 175mm
CORRENTE	Sram GX Eagle, 12v T-Type
CÂMBIO TRASEIRO	Sram GX Eagle, 12v, T-Type
ALAVANCA	Sram AXS Pod Controller, 12v
CASSETTE	Sram GX Eagle, 12v T-Type, 10 - 52D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE	Quest carbono, Offset 20mm, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Argo
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: - S: 70mm - M: 70mm - L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

S	25246
M	25247
L	25248



Evo Quest

Racing Team
XT/XTR 2024

QUADRO

Hardtail
Carbono Toray

SUSPENSÃO

100mm
Rockshox SID

RODAS

Carbono
30mm Quest
Q30

TRANSMISSÃO

1x12v
XT/XTR
Shimano

COCKPIT

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

9.800 kg

QUADRO

QUADRO Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA RockShox SID, Curso 100mm, Rush RL, Upper Tube 35mm, DebonAir+, Offset 44mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Shimano XT M8120, Hidráulico, 4 pistões

FREIO TRASEIRO Shimano XT M8100, Hidráulico, 2 pistões

DISCO DIANTEIRO Shimano Ice Tech 180mm, Center lock

DISCO TRASEIRO Shimano Ice Tech 160mm, Center lock

RODAS

ARO Quest Race Q30, 29", Carbono, 28 furos, Tubeless, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro).

CUBO DIANTEIRO Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Center lock

CUBO TRASEIRO Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Micro Spline, Center lock

PNEU DIANTEIRO Vittoria Barzo 29x2.35"

PNEU TRASEIRO Vittoria Mezcal 29x2.25"

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Shimano XT FC-M8100, Direct mount, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S: 170mm
- M: 175mm
- L: 175mm

CORRENTE Shimano XT M8100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO Shimano XTR M9100, 12v

ALAVANCA Shimano XT M8100, Rapidfire, 12v

CASSETTE Shimano XTR M9101, 12v, 10 - 51D

MOVIMENTO CENTRAL Shimano MT800, Pressfit 92

COMPONENTES

CANOTE Quest carbono, Offset 20mm, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM Fizik Argo

ABRAÇADEIRA Quest, 34.9mm

MANOPLA TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

S 25218

M 25219

L 25220



Evo QuestWhite Angel
GX 2024**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**SUSPENSÃO**100mm
Rockshox Judy**RODAS**30mm
WTB i30**TRANSMISSÃO**1x12v
GX Eagle Sram**COCKPIT**Carbono
Integrado
Quest**PESO***

11.950 kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy Silver TK, Curso 100mm, Upper Tube 30mm, Turnkey, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIROShimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500**FREIO TRASEIRO**Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500**DISCO DIANTEIRO**

Shimano RT-56 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-56 160mm

RODAS

ARO

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELASram X1 Eagle, DUB, Direct mount, Chainline 52mm, Coroa 32D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M : 175mm
- L : 175mm
- XL : 175mm**CORRENTE**

Sram Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Sram GX Eagle Lunar, 12v

ALAVANCA

SRAM GX Eagle, 12v

CASSETTE

Sram GX Eagle, 12v, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRACADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADOQuest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm
- XL: 90mm

TAMANHO DO QUADRO

**200

***500

S

25214

26941

M

25215

26942

L

25216

26943

XL

25217

-



Evo Quest

White Angel
NX 2024

QUADRO

Hardtail
Carbono Toray

AXON

SUSPENSÃO

100mm
Axon 32
SR Suntour

RODAS

30mm
WTB i30

TRANSMISSÃO

1x12v
NX Eagle Sram

COCKPIT

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

9,800 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour Axon 32, Curso 100mm, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-54 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
PNEU TRASEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram X1 Eagle, DUB, BCD Direct mount, Chainline 52mm, Coroa 32D, comprimento do braço: - S : 170mm - M : 175mm - L : 175mm - XL : 175mm
CORRENTE	Sram Eagle, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram NX Eagle, 12v
ALAVANCA	SRAM NX Eagle, 12v
CASSETTE	SRAM NX Eagle, 12v, 11 - 50D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: - S: 70mm - M: 70mm - L: 80mm - XL: 90mm

TAMANHO DO QUADRO

CÓDIGO

S	25210
M	25211
L	25212
XL	25213



Evo Quest

Red Devil

Deore RS 2024

**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**SUSPENSÃO**100mm
Rockshox Judy**RODAS**30mm
WTB i30**TRANSMISSÃO**1x12v
Deore
Shimano**COCKPIT**Carbono
Integrado
Quest**PESO***

11,89kg

QUADRO

QUADRO Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA RockShox Judy Silver TK, Curso 100mm, Upper Tube 30mm, Turnkey, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

FREIO TRASEIRO Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

DISCO DIANTEIRO Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO Vittoria Saguaro 29x2.25"

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M: 175mm
- L : 175mm

CORRENTE Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA Quest, 34.9mm

MANOPLA TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

**200

***500

S

25196

26927

M

-

26929

L

25200

26931



Evo Quest

Red Devil

Deore SR 2024

**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**AXON****SUSPENSÃO**100mm Axon 32
SR Suntour**RODAS**30mm
WTB i30SHIMANO
DEORE**TRANSMISSÃO**1x12v
Deore
Shimano**COCKPIT**Carbono
Integrado
Quest**PESO***

11,90kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour Axon 32, Curso 100mm, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500**FREIO TRASEIRO**Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500**DISCO DIANTERO**

Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS**ARO**

WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Saguaro 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M : 175mm
- L : 175mm**CORRENTE**

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADOQuest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S : 70mm
- M : 70mm
- L : 80mm**TAMANHO DO QUADRO**

**200

***500

S

25203

26934

M

-

26936

L

25207

26938



Evo Quest

Red Devil Deore
SR Start 2024

NEW



QUADRO

Hardtail
Carbono Toray

AXON

SUSPENSÃO

100mm Axon 32
SR Suntour

RODAS

30mm
WTB i30SHIMANO
DEORE

TRANSMISSÃO

1x12v
Deore
Shimano

COCKPIT

Quest
Alumínio

PESO*

12,15kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour Axon 32, Curso 100mm, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-54 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
PNEU TRASEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço: - S : 170mm - M : 175mm - L : 175mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Promend Aifeit
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO E SUPORTE	Guidão Quest, Alumínio, Tamanho: 740mm x 31.8mm, Backsweep 9° Suporte Quest, Alumínio, 31.8mm x 7°, comprimento: - S : 70mm - M : 70mm - L : 80mm - XL : 80mm

TAMANHO DO QUADRO

M

26964



TSW

Evo Quest

Orange Rocket
Deore RS 2024

QUADRO

Hardtail
Carbono Toray

SUSPENSÃO

100mm
Rockshox Judy

RODAS

30mm
WTB i30

TRANSMISSÃO

1x12v
Deore
Shimano

COCKPIT

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

11,89kg

QUADRO

QUADRO Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA RockShox Judy Silver TK, Curso 100mm, Upper Tube 30mm, Turnkey, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

FREIO TRASEIRO Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

DISCO DIANTEIRO Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO Vittoria Saguaro 29x2.25"

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M : 175mm
- L : 175mm
- XL : 175mm

CORRENTE Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA Quest, 34.9mm

MANOPLA TSW Light, Preto

GUIDÃO INTEGRADO Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento:
- S : 70mm
- M : 70mm
- L : 80mm
- XL : 90mm

TAMANHO DO QUADRO

**200

***500

S 25197 26928

M 25199 26930

L 25201 26932

XL 25202 26933



Evo Quest

Orange Rocket Deore
RS Start 2024NOVA
CONFIGURAÇÃO

NEW



QUADRO

Hardtail
Carbono Toray

SUSPENSÃO

100mm
Rockshox Judy

RODAS

30mm
WTB i30

TRANSMISSÃO

1x12v
Deore
Shimano

COCKPIT

Quest
Alumínio

PESO*

12,20kg

QUADRO

QUADRO Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA RockShox Judy Silver TK, Curso 100mm, Upper Tube 30mm, Turnkey, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTERO Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO Vittoria Saguaro 29x2.25"

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M : 175mm
- L : 175mm
- XL : 175mm

CORRENTE Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM Promend Aifeit

ABRAÇADEIRA Quest, 34.9mm

MANOPLA TSW Light, Preto

GUIDÃO E SUPORTE Guidão Quest, Alumínio, Tamanho: 740mm x 31.8mm, Backsweep 9°
Suporte Quest, Alumínio, 31.8mm x 7°, comprimento:
- S : 70mm
- M : 70mm
- L : 80mm
- XL : 80mm

TAMANHO DO QUADRO

M

26963



Evo Quest

Orange Rocket
Deore SR 2024

QUADRO

Hardtail
Carbono Toray

AXON

SUSPENSÃO

100mm
Axon 32
SR Suntour



RODAS

30mm
WTB i30

SHIMANO
DEORE

TRANSMISSÃO

1x12v
Deore
Shimano



COCKPIT

Carbono
Integrado
Quest



PESO*

11,90kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour Axon 32, Curso 100mm, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico **200 Shimano MT500, Hidráulico ***500
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico **200 Shimano MT500, Hidráulico ***500
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-54 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
PNEU TRASEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço: - S : 170mm - M : 175mm - L : 175mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8°, Upsweep 5°, Elevação de avanço 17°, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: - S: 70mm - M: 70mm - L: 80mm - XL: 90mm

TAMANHO DO QUADRO

	200	*500
S	25204	26935
M	25206	26937
L	25208	26939
XL	25209	26940





Evo Quest

Orange Rocket Deore SR Start 2024

NEW

**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray

AXON

SUSPENSÃO100mm
Axon 32
SR Suntour**RODAS**30mm
WTB i30SHIMANO
DEORE**TRANSMISSÃO**1x12v
Deore
Shimano**COCKPIT**Quest
Alumínio**PESO***

12,15kg

QUADRO

QUADRO Hardtail, 29", Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA SR Suntour Axon 32, Curso 100mm, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTERO Shimano RT-54 180mm

DISCO TRASEIRO Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO WTB i30, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO Vittoria Saguaro 29x2.25"

PNEU TRASEIRO Vittoria Saguaro 29x2.25"

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço:
- S : 170mm
- M : 175mm
- L : 175mm

CORRENTE Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM Promend Aifeit

ABRAÇADEIRA Quest, 34.9mm

MANOPLA TSW Light, Preto

GUIDÃO E SUPORTE Guidão Quest, Alumínio, Tamanho: 740mm x 31.8mm, Backsweep 9°
Suporte Quest, Alumínio, 31.8mm x 7°, comprimento:
- S : 70mm
- M : 70mm
- L : 80mm
- XL : 80mm

TAMANHO DO QUADRO

M 26965

L 26966



*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Yukon

X1 AXS

2024

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Judy

**RODAS**

30mm
ZZTO

**TRANSMISSÃO**

1x12v
X1 AXS
Sram

**ROTAS AVANÇADAS**

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

**PESO***

13,500 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanholas e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy, Curso 120mm, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-30 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-30 160mm

RODAS**ARO**

ZTTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

SRAM X1 Eagle, Direct mount, Coroa 32D, comprimento do braço 175mm

CORRENTE

SRAM NX Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM X1 Eagle AXS, 12v

ALAVANCA

AXS Pod Controller, 12v, Personalize button AXS App

CASSETTE

SRAM NX Eagle, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM DUB, Pressfit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanholas Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

**200

***500

S

-

22431

M

-

22433

L

-

22434





Yukon GX 2024

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Judy

**RODAS**

30mm
WTB i30

**TRANSMISSÃO**

1x12v
Sram GX Eagle

**ROTAS AVANÇADAS**

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

**PESO***

13,000 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy, Curso 120mm, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico **200
Shimano MT500, Hidráulico ***500

DISCO DIANTERO

Shimano RT-26 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-26 160mm

RODAS**ARO**

ZTTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub XD, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

SRAM GX Eagle, Coroa Single 32D, Comprimento do braço:
- S : 170mm
- M: 170mm
- L : 170mm
- XL: 175mm

CORRENTE

SRAM SX Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM GX Eagle Lunar, 12v

ALAVANCA

SRAM GX Eagle, 12v

CASSETTE

SRAM GX Eagle, 12v, 10 - 52D

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM DUB, Pressfit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRACADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Comprimento 70mm, Elevação -7°, Comprimento
- S: 80mm
- M: 80mm
- L: 80mm
- XL: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

**200

***500

S

25545

22427

M

25546

22428

L

25547

22429

XL

25548



Yukon NX 2024

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Judy

**RODAS**

30mm
ZZTO

**TRANSMISSÃO**

1x12v
NX Sram

**COCKPIT**

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

**PESO***

14,000 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy, Curso 120mm, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-30 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-30 160mm

RODAS**ARO**

ZZTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

SRAM X1 Eagle, Direct mount, Coroa 32D, Comprimento do braço:

- S : 170mm

- M: 175mm

- L : 175mm

- XL : 175mm

CORRENTE

SRAM NX Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM NX Eagle, 12v

ALAVANCA

SRAM NX Eagle, 12v

CASSETTE

SRAM NX Eagle, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM DUB, Pressfit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Fizik Aidon

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:

- S: 70mm

- M: 70mm

- XL: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

S	25538	25539
M	25540	25541
L	25542	25543
XL	25544	



Yukon GX SM 2023

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Judy

**RODAS**

30mm
WTB SI 30
Tubeless
Ready

**TRANSMISSÃO**

1x12v
NX Sram

**COCKPIT**

Hidráulico
Shimano

**PESO***

13,450 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Disco post mount, Caixa central BSA 73mm, 148x12mm, Canote 31.6 mm, Largura máxima do pneu 60mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy TK, 29", 120mm, Óleo/Ar, 1.5" 1-1/8" - Tapered, 110x15mm, Trava remota
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT 26 ou RT 56 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT 26 ou RT 56 160mm

RODAS

ARO	WTB SI 30, Alumínio, 32 furos, Parede dupla, Tubeless Ready, Largura interna 30mm, Raio: Preto 2mm com Niple
CUBO DIANTEIRO	Shimano, 110x15mm, 32 furos
CUBO TRASEIRO	Shimano, 148x12mm, 32 furos, FreeHub XD
PNEU DIANTEIRO	Vittoria (Modelo disponível no estoque) 29"
PNEU TRASEIRO	Vittoria (Modelo disponível no estoque) 29"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram X1, Single, Coroa 32D, DUB
CORRENTE	Sram SX, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram GX EAGLE, 12v, Cage com trava
ALAVANCA	Sram GX EAGLE, 12v
CASSETTE	Sram GX EAGLE, 12v, 10 - 52D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB, BSA
PEDAL	Plataforma, Alumínio, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time Slim, Alumínio, 2 parafusos, 31.6mm, comprimento 350mm, Micro Ajuste
SELIM	TSW MTB, Preto, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, comprimento 70mm, Elevação 17°
OBSERVAÇÃO	Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

S

22156



Yukon

SX SM 12

2023

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Judy

**RODAS**

30mm
T10000
TSW Tubeless
Ready

**TRANSMISSÃO**

1x12v
SX Sram

**COCKPIT**

Hidráulico
Shimano

**PESO***

13,950 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Disco post mount, Caixa central BSA 73mm, 148x12mm, Canote 31.6 mm, Largura máxima do pneu 60mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy TK, 29", 120mm, Óleo/Ar, 1.5" 1-1/8" - Tapered, 110x15mm, Trava remota
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT 30 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT 30 160mm

RODAS

ARO	TSW T10000, 29", Alumínio, Parede Dupla, Tubeless Ready, ERT0 622x26mm, Altura perfil 19,5mm, ERD 602mm, 32 furos, Raio: Preto, 2mm, Niple preto
CUBO DIANTEIRO	Shimano MT400B, 110x15mm, 32 furos
CUBO TRASEIRO	Shimano M7010 / MT400B, 148x12mm, 32 furos, FreeHub XD
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona/Graham, 29", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona/Graham, 29", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram X1, Single, Coroa 32D, DUB
CORRENTE	Sram SX, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram SX, 12v
ALAVANCA	Sram SX, 12v
CASSETTE	Sram SX, 12v, 11 - 50D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB, BSA
PEDAL	Plataforma, Alumínio, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time Slim, Alumínio, 2 parafusos, 31.6mm, comprimento 350mm, Micro Ajuste
SELIM	TSW MTB, Preto, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°
SUORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, comprimento 70mm, Elevação 17°
OBSERVAÇÃO	Guias de Suporte de Caramanholas Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

S

22139

22140

-

22438





Nuuk

Deore RS

2024

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Judy

**RODAS**

30mm
ZZTO

**TRANSMISSÃO**

1x12v
Deore
Shimano

**COCKPIT**

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

**PESO***

14,000 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy, Curso 120mm, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTERO

Shimano RT-30 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-30 160mm

RODAS**ARO**

ZZTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano MT510, Coroa 34D, BCD Mount , comprimento do braço 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Promend Aifer

ABRACADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm
- XL: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

TAMANHO DO QUADRO	S	M	L	XL
S	25515	25516	25517	
M	-	25519	25520	
L	-	25522		
XL	-	25523		





Nuuk

Deore SR

2024

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

120mm
XFC 32
SR Suntour

**RODAS**

30mm
ZZTO

**TRANSMISSÃO**

1x12v
Deore
Shimano

**COCKPIT**

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

**PESO***

14,250 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanholas e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCR 32, Curso 120mm, Air, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Suporte Freio Post Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-30 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-30 160mm

RODAS**ARO**

ZZTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano MT510, Coroa 34D, BCD Mount, comprimento do braço 175mm

CORRENTE

Shimano Deore M6100, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE

Shimano Deore M6100, 10-51D, Hiperglide +

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Promend Aifer

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm
- XL: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanholas Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

S	25507	25506	25508
M	25510	25509	25511
L	25513	-	
XL	25514		





Nuuk NX RS 2024

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

120mm
Rockshox Judy

**RODAS**

30mm
ZZTO

**TRANSMISSÃO**

1x12v
NX Sram

**COCKPIT**

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

**PESO***

14,000 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RockShox Judy, Curso 120mm, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-30180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-30 160mm

RODAS**ARO**

ZTTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

SRAM X1 Eagle, Direct mount, Coroa 32D, Comprimento do braço:

- S : 170mm
- M: 175mm
- L : 175mm

CORRENTE

SRAM SX Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM NX Eagle, 12v

ALAVANCA

SRAM SX Eagle, 12v

CASSETTE

SRAM SX Eagle, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM DUB, Pressfit

PEDAL

Plataforma

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Promend Aifer

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

	25527	25528
S	25527	25528
M	25529	25530
L	25531	25532
XL	25533	





Nuuk

NX SR

2024

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
XCR 32
SR Suntour

**RODAS**

30mm
ZZTO

**TRANSMISSÃO**

1x12v
NX Sram

**COCKPIT**

Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

**PESO***

14,250 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCR32, Curso 100mm, Air, Offset 46mm, 1 1/8" - 1.5" - Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount.

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-56 180mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-54 160mm

RODAS**ARO**

ZZTO, 29", Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

PNEU TRASEIRO

Vittoria Barzo 29x2.25"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

SRAM X1 Eagle, Direct mount, Coroa 32D, Comprimento do braço:

- S : 170mm

- M : 175mm

- L : 175mm

- XL : 175mm

CORRENTE

SRAM SX Eagle, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

SRAM NX Eagle, 12v

ALAVANCA

SRAM SX Eagle, 12v

CASSETTE

SRAM SX Eagle, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM DUB, Pressfit

PEDAL

Plataforma

COMPONENTES**CANOTE**

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Promend Aifer

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:

- S : 70mm

- M : 70mm

- L : 80mm

- XL : 80mm

OBSERVAÇÃO

Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

S 25534

M 25535

L 25536

XL 25537



Hurry
12V
2024

NEW



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike



SUSPENSÃO

100mm
Rockshox Judy



RODAS

30mm
T10000
TSW

12V

TRANSMISSÃO

1x12v



COCKPIT

Hidráulico
Shimano

QUADRO

QUADRO

Hardtail 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Disco post mount, Caixa central BSA 73mm, 135x9mm, Canote 31.6 mm, Largura máxima do pneu 56mm, Peso máximo suportado de 120kg

SUSPENSÃO DIANTEIRA

Rock Shox Judy, 29", Curso 100 mm, 1.5" 1-1/8" - Tapered, Offset 46mm, Mola, 9x100mm, Trava remota

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado, Esfera, Caixa de aço

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTERO

Shimano RT-30 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-30 160mm

RODAS

ARO

TSW T9000, Alumínio 6061, Parede Dupla, ERT0 622x22.5mm, ERD 599mm, 32 furos

CUBO DIANTEIRO

Shimano TX505, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TX505, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Arisun Bona/Graham 29", Skinwall, 27 TPI

PNEU TRASEIRO

Arisun Bona/Graham 29", Skinwall, 27 TPI

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

SRAM SX, Single, Coroa 32D, Comprimento do braço 175mm, Offset 3mm

CORRENTE

Sram SX, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETE

Sram SX, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

SRAM Power Spline, BSA

PEDAL

Plataforma, Alumínio, Preto

COMPONENTES

CANOTE

X-time, Alumínio, 2 parafusos, 31.6x350mm

SELIM

TSW MTB, Preto, Vazado

ABRAÇADEIRA

X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 70x31.8mm, -17°

TAMANHO DO QUADRO

S

21554



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Hurry

RS 12V

2023

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
Rockshox Judy

**RODAS**

30mm
T10000
TSW

12V**TRANSMISSÃO**

1x12v

**COCKPIT**

Hidráulico
Shimano

QUADRO

QUADRO	Hardtail 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Disco post mount, Caixa central BSA 73mm, 135x9mm, Canote 31.6 mm, Largura máxima do pneu 56mm, Peso máximo suportado de 120kg
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy, 29", Curso 100 mm, 1.5" 1-1/8" - Tapered, Offset 46mm, Mola, 9x100mm, Trava remota
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado, Esfera, Caixa de aço

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-30 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-30 160mm

RODAS

ARO	TSW T9000, Alumínio 6061, Parede Dupla, ERT0 622x22.5mm, ERD 599mm, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TX505, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TX505, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona/Graham 29", Skinwall, 27 TPI
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona/Graham 29", Skinwall, 27 TPI
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	SRAM SX, Single, Coroa 32D, Offset 6mm Comprimento do braço: - S : 170mm - M: 175mm - L : 175mm - XL : 175mm
CORRENTE	SHIMANO CN-M6100, 12v/SRAM SX, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+
CASSETTE	Sram SX, 12v, 11 - 50D
MOVIMENTO CENTRAL	SRAM Power Spline, BSA
PEDAL	Plataforma, Alumínio, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time Slim, Alumínio, 2 parafusos, 31.6x350mm
SELIM	TSW MTB, Preto, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°
SUPORE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, -17°, Comprimento: - S: 70mm - M: 70mm - L: 80mm - XL: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S

-

21426

L



Hurry
10V
2024

NEW

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
Rockshox Judy

**RODAS**

30mm
T10000
TSW

**TRANSMISSÃO**

1x10v
Shimano Deore

**ROTAS AVANÇADAS**

Hidráulico
Shimano

QUADRO

QUADRO	Hardtail 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Disco post mount, Caixa central BSA 73mm, 135x9mm, Canote 31.6 mm, Largura máxima do pneu 56mm, Peso máximo suportado de 120kg
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy, 29", Curso 100 mm, 1.5" 1-1/8" – Tapered, Offset 46mm, Mola, 9x100mm, Trava remota
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado, Esfera, Caixa de aço

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	TSW T9000, Alumínio 6061, Parede Dupla, ERT0 622x22.5mm, ERD 599mm, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TX505, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TX505, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona/Graham 29", Skinwall, 27 TPI
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona/Graham 29", Skinwall, 27 TPI
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano FC-M5100/ MT4100, Single, Coroa 30D dentes Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC, 10v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M5120, 10v
ALAVANCA	Shimano Deore SL-M4100, 10v
CASSETTE	Shimano Deore CS-M4100, 10v, 11 – 46D (11/13/15/18 /21/24/28/32/37/46T)
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano BB52/MT500, BSA
PEDAL	Plataforma, Alumínio, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 2 parafusos, 31.6x350mm
SELIM	TSW MTB, Preto, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem
MANOPLA	TSW MTB, Preto, Vazado.
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 70x31.8mm, -17°

TAMANHO DO QUADRO**CÓDIGO**

S	22444
M	-
L	-
XL	-



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Stamina

9V Cues
2024

QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike



SUSPENSÃO

100mm
XCM 32 SR Suntour



RODAS

30mm
T10000
TSW



TRANSMISSÃO

1x9v
Shimano Cues



FREIOS

Hidráulico
Shimano



SHIMANO OURO

Componentes
com qualidade
Shimano

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Tapered, Cabeamento interno, Post mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Caixa central BSA 73mm, Encaixe para 2 suportes de caramanhola, Largura máxima de pneu 59mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM 32, Curso 100mm, 1.5"to1-1/8" - Tapered, Trava remota, 110x15mm, Ajuste de Preload

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-10 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO

TSW T10000 / XT30 e A30, 29", Alumínio, Tubeless, Largura interna 30mm, 32 Furos

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI

PNEU TRASEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano CUES FC-U6000, Coroa 32D, Q-Fator 180mm, Chainline 52mm, Comprimento do braço:
- S : 170mm
- M : 175mm

CORRENTE

Shimano CUES, 9v Linkglide / KMC 9v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano CUES RD-U4000, 9v, Shadow Plus

ALAVANCA

Shimano CUES SL-U4000R, 9v, Rapidfire+, Optislick

CASSETE

Shimano CUES CS-LG300-9, 9v, 11- 46D, Linkglide

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT501, BSA

PEDAL

Plataforma

COMPONENTES

CANOTE

Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos

SELIM

Promend Aifer

ABRAÇADEIRA

Quest, 34.9mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento:
- S: 70mm
- M: 70mm
- L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S	25477	25478	25479
M	25480	25481	25482
L	25483	25484	25485
XL	-	-	-



Stamina

9v Cues

2024

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Reva Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
XCM 32 SR Suntour

**RODAS**

30mm
T10000
TSW

**TRANSMISSÃO**

1x9v
Shimano Cues

**ROTAS AVANÇADAS**

Rota ICR/Down
Tube e rota
para canote
retrátil

**PESO***

15,150 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Tapered, Cabeamento interno (ICR ou Downtube), Post mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Suporta até 3 suportes de caramanhola
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 32, Curso 100mm, 1.5"to1-1/8" - Tapered, Trava remota, 110x15mm, Ajuste de Preload
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS44/IS55mm, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-56 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	TSW T10000 / XT30 e A30, 29", Alumínio, Tubeless, Largura interna 30mm, 32 Furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI, Tanwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI, Tanwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano CUES FC-U6000, Coroa 32D, Q-Fator 180mm, Chainline 52mm, Comprimento do braço: - S : 170mm - M: 175mm - L: 175mm - LX: 175mm
CORRENTE	Shimano CUES, 9v Linkglide
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano CUES RD-U4000, 9v, Shadow Plus
ALAVANCA	Shimano CUES SL-U4000R, 9v, Rapidfire+, Optislick
CASSETTE	Shimano CUES CS-LG300-9, 9v, 11 - 46D, Linkglide
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT501, BSA
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Promend Aifer
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento: - S: 70mm - M: 70mm - L: 80mm - XL: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S	25488	25489	25490
M	25491	25492	25493
L	25494	25495	
XL	25496		



Stamina

18V Alivio

2023

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
XCM 30 SR Suntour

**RODAS**

T6300
TSW

**TRANSMISSÃO**

2x9v
Shimano Alivio

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano

**SHIMANO OURO**

Componentes
com qualidade
Shimano

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Direção Mega Over Ø 44mm, Canote 31.6mm, Caixa central BSA 68mm, Disco Post Mount, 135x9mm, Peso Máximo 120 kg
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30, Curso 100mm, 100x9mm, Trava Remota, Ajuste de Preload
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS44mm, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	TSW T6300, 29", Alumínio, 32 Furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TX505, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TX505, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall, 27 TPI
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall, 27 TPI
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT2102, Coroas 22/36T, Comprimento do braço: - S : 170mm - M: 175mm - L: 175mm - LX: 175mm
CORRENTE	KMC, 9v Linkglide
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Alivio RD-M3100, 9v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Alivio RD-M3120, 2v
ALAVANCAS	Shimano Alivio SL-M3100
CASSETTE	Shimano 11-36T, 9v
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT500, BSA
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	MTB, TSW, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-Time, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-Time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento: - S: 70mm - M: 70mm - L: 80mm - XL: 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S

21415



Stamina 18V Alivio



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike



SUSPENSÃO

100mm
XCM 30 SR Suntour



RODAS

T6300
TSW



TRANSMISSÃO

2x9v
Shimano Alivio



FREIOS

Hidráulico
Shimano



PESO

14,400 kg

QUADRO

QUADRO

Tsw stamina 2021/2022, cabeamento interno, direção mega over \varnothing 44 mm, canote 31.6 Mm, caixa central bsa 68 mm, freio a disco poust mount, eixo traseiro 135 mm, alumínio 6061, largura máxima de pneu: 29 x 2.2", Peso máximo 120 kg

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM 30, ahead, eixo de 9 mm, trava remota, ajuste de preload

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Mega Over

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-10 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO

TSW T6300, 29", Alumínio, 32 Furos

CUBO DIANTEIRO

Shimano TX505, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TX505, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Arisun Bona/Graham 29x2.35"

PNEU TRASEIRO

Arisun Bona/Graham 29x2.35"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano Mt2102, Duplo 22/36t

CORRENTE

KMC, 9v Linklide

TRANSMISSÃO

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Alivio RD-M3100, 9v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Alivio RD-M3120, 2v

ALAVANCAS

Shimano Alivio SL-M3100

CASSETE

Shimano, 9 velocidades, 11-36t

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, BSA

PEDAL

Inglês, Alumínio, Preto

COMPONENTES

CANOTE

X-Time, Alumínio, 31.6 X 350 Mm, Slim, Micro Ajuste

SELIM

MTB, TSW, Vazado

ABRAÇADEIRA

X-Time, Alumínio, 34.9 Mm, Blocação

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

Quest, reto, alumínio, 31.8 X 740 mm, 9° de backsweep

SUPORE DE GUIDÃO

X-time, ahead, 70 mm, 17°

TAMANHO DO QUADRO

M

21519

L

21521



TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

BICICLETAS TREKKING

Endurance/City/Sport

Hunch

16V SR

2024

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
XCM 30 SR Suntour

**SHIMANO OURO**

Componentes
com qualidade
Shimano

16V**TRANSMISSÃO**

2x8v
Shimano

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano

**PESO ***

14,750 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Largura máxima pneu 55mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm, Offset 46mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	TSW T6300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock.
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona / Graham 29"
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona / Graham 29"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano Altus FC-M315-2, 2v, 36-22D, Chainline 48mm, Q-Factor 179.4mm, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC 8v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Acera, 8v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Altus, 2v
ALAVANCA	Shimano Acera SL-M315-2L, 2x8v
CASSETTE	Shimano Altus HG, 8v, 40D
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano 122.5 mm, 34.7mm
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	TSW MTB, Vazado
ABRACADEIRA	X-time, 31.8mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S	25471	25472
M	25473	25474
L	25475	25476



Hunch

16v

2024

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
TSW Bike

**SHIMANO OURO**

Componentes
com qualidade
Shimano

16V**TRANSMISSÃO**

2x8v
Shimano

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano

**PESO ***

14.750 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Largura máxima pneu 55mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

TSW, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-10 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm

RODAS**ARO**

TSW T6300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock.

PNEU DIANTEIRO

Arisun Bona / Graham 29"

PNEU TRASEIRO

Arisun Bona / Graham 29"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano Altus FC-M315-2, 2v, 36-22D, Chainline 48mm, Q-Factor 179.4mm, Comprimento do braço 170mm

CORRENTE

KMC 8v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Acera, 8v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Altus, 2v

ALAVANCA

Shimano Acera SL-M315-2L, 2x8v

CASSETTE

Shimano Altus HG, 8v, 40D

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano 122.5 mm, 34.7mm

PEDAL

Plataforma

COMPONENTES**CANOTE**

X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso

SELIM

TSW MTB, Vazado

ABRAÇADEIRA

X-time, 31.8mm

MANOPLA

TSW Light, Preto



GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

		
S	20875	20876
M	20877	20878
L	20879	20880



HunchPlus 27V
2023**QUADRO**Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike**SUSPENSÃO**100mm
TSW Bike**SHIMANO OURO**Componentes
com qualidade
Shimano**27V****TRANSMISSÃO**3x9v
Shimano**FREIOS**Hidráulico
Shimano**PESO ***

15,000 kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Largura máxima pneu 55mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

TSW, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTERO

Shimano RT-10 160mm, Center lock

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm, Center lock

RODAS

ARO

TSW T6300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, Raio Preto - 292/293x2.0mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TX 505 Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TX 505, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock.

PNEU DIANTEIRO

Arisun Bona / Graham 29x 2.10", Skinwall

PNEU TRASEIRO

Arisun Bona / Graham 29x 2.10", Skinwall

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano MT-210, 3v, 22/30/40T

CORRENTE

KMC, 9v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Alivio RD-M3100, 9v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano M2000, 3v

ALAVANCA

Shimano EF-505, 27v, Alavanca/Manete de freio

CASSETE

Shimano HG, 11-36T, 9v

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano 122.5 mm, 34.7mm

PEDAL

Plataforma

COMPONENTES

CANOTE

X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso

SELIM

TSW MTB, Vazado

ABRAÇADEIRA

X-time, 31.8mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação 7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S

21405

21406



Hunch

24V

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
TSW Bike

**SHIMANO OURO**

Componentes
com qualidade
Shimano

24V**TRANSMISSÃO**

24V.
Shimano

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano

**PESO***

-

QUADRO

QUADRO	TSW Hunch 29", Alumínio 6061, Direção Mega Over 44 Mm, Freio A Disco, Eixo Traseiro 135 Mm, Canote 17.2 Mm, Largura Máxima De Pneu 29" X 2.2", Peso Máximo Até 120 Kg
SUSPENSÃO DIANTEIRA	TSW, Eixo De 9 Mm, Ahead, Trava Remota
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Disco, Hidráulico, Shimano Ef 505
FREIO TRASEIRO	Disco, Hidráulico, Shimano Ef 505
DISCO DIANTERO	Shimano Rt-10, Center Lock, 160 Mm
DISCO TRASEIRO	Shimano Rt-10, Center Lock, 160 Mm

RODAS

ARO	TSW T6300, Freio A Disco, 32 Furos, Parede Dupla, 29" - 622 X 19 Mm / Raio: Preto, 292/293 X 2.0 Mm, Niple
CUBO DIANTEIRO	Shimano Tx 505, 32 Furos
CUBO TRASEIRO	Shimano Tx 505, 32 Furos
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona 29x2.35"
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona 29x2.35"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano Ty-301, Triplo, 24/34/42t
-----------------	-----------------------------------

TRANSMISSÃO

CORRENTE	8 Velocidades, Kmc
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano M Fd-M313, 34.9 Mm Com Adaptador, Abraçadeira Alta
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Altus M310, 8 Velocidades
ALAVANCA	Alavanca/Manete De Freio, Shimano Ef- 505 24 Velocidades
CASSETTE	Shimano, 8 Velocidades, 11-34t
MOVIMENTO CENTRAL	34.7, 122.5 MM
PEDAL	Plataforma, Mtb, Alumínio

COMPONENTES

CANOTE	X-Time, 27.2 X 400 Mm, Slim
SELIM	TSW MTB, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-Time, 31.8 Mm, Blocagem
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Reto, Alumínio, 31.8 X 740 Mm, 9° Backsweep
SUPORE DE GUIDÃO	X-Time, Alumínio, 80 Mm, 7°

TAMANHO DO QUADRO

M	21401
L	21403



BICICLETA URBANA

Endurance/City/Sport



Ride

21V SR

2024

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
XCM 30 SR Suntour

**SHIMANO OURO**

Componentes
com qualidade
Shimano

21V**TRANSMISSÃO**

3x7v
Shimano

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano

**PESO***

14,550 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Tapered, Largura máxima pneu 55mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm, Offset 46mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200
FREIO TRASEIRO	Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-10 160mm, Center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm, Center lock

RODAS

ARO	TSW T5300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TX-505, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TX-505, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona / Graham 29"
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona / Graham 29"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, Coroas 24-34-42D, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC, 7v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tourney TY500, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney TZ500, 3v
ALAVANCA	Shimano Acera ST-EF505, EZ Fire Plus, 3x7v
CASSETTE	Shimano HG200-7 Tourney, 7v
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano, BSA, Eixo ponta quadrada 122.5mm, c/ Rolamento
PEDAL	Inglês, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	TSW MTB, Vazado
ABRACADEIRA	X-time, 31.8mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S	25466	25467
M	25468	25469
L	25470	



**QUADRO**Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike**SUSPENSÃO**100mm
TSW Bike**SHIMANO PRATA**Componentes
com qualidade
Shimano**21V****TRANSMISSÃO**3x7v
Shimano**FREIOS**Hidráulico
Shimano**PESO***

15,550 kg

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Tapered, Largura máxima pneu 55mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

TSW, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200

FREIO TRASEIRO

Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200

DISCO DIANTERO

Shimano RT-10 160mm, Center lock

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm, Center lock

RODAS

ARO

TSW T5300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TX-505, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TX-505, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Arisun Bona / Graham 29"

PNEU TRASEIRO

Arisun Bona / Graham 29"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, Coroas 24-34-42D, Comprimento do braço 170mm

CORRENTE

KMC, 7v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Tourney TY500, 7v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Tourney TZ500, 3v

ALAVANCA

Shimano Acera ST-EF505, EZ Fire Plus, 3x7v

CASSETTE

Shimano HG200-7 Tourney, 7v

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano, BSA, Eixo ponta quadrada 122.5mm, c/ Rolamento

PEDAL

Inglês, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE

X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso

SELIM

TSW MTB, Vazado

ABRACADEIRA

X-time, 31.8mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S	25460	25461
M	25462	25463
L	25464	25465



Ride 21V 2023

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

**SUSPENSÃO**

100mm
TSW Bike

**SHIMANO PRATA**

Componentes
com qualidade
Shimano

21V**TRANSMISSÃO**

3x7v
Shimano

**FREIOS**

Mecânicos
X-time

**PESO***

15,550 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Disco Standard(IS), 135x9mm, Canote 27.2mm, Central BSA 68mm, Largura máxima pneu 55mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	TSW, Curso 100mm, 1-1/8", Mola, 100x9mm, Lower leg e garfo de aço
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado, caixa de aço

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	X-Time, Disco, Mecânico
FREIO TRASEIRO	X-Time, Disco, Mecânico
DISCO DIANTEIRO	160 mm, Aço, Parafuso
DISCO TRASEIRO	160 mm, Aço, Parafuso

RODAS

ARO	TSW, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla
CUBO DIANTEIRO	X-Time, Alumínio, 32 furos, Rosca, Esfera, 100x9mm
CUBO TRASEIRO	Shimano TX-505, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Graham 29x 2.20"
PNEU TRASEIRO	Arisun Graham 29x 2.20"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, Coroas 24-34-42D, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC, 7v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tourney TY200, 7v, Index
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano TZ 500, 3v, TOP PULL, Abraçadeira 31.8mm
ALAVANCA	Shimano EF-41, 3x7v, Alavanca/Manete de freio
RODA LIVRE	Shimano TZ 500, 7v, 14-28D, Rosca, Index
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano, BSA, Eixo ponta quadrada 122.5mm, c/ Rolamento
PEDAL	Inglês, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	TSW MTB, Vazado, trilho de aço
ABRAÇADEIRA	X-time, 31.8mm, Blocação
MANOPLA	Mtb, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 90mm

TAMANHO DO QUADRO

S

21523

-



Ride

21V
2023

QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO

100mm
TSW Bike

21V

TRANSMISSÃO

3x7v
Shimano

FREIOS

Disco,
mecânico
X-time

QUADRO

QUADRO Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento parcial interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Central BSA, Direção Mega Over

SUSPENSÃO DIANTEIRA TSW, 1-1/8", 100x9mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO X-Time, Disco, Mecânico

FREIO TRASEIRO X-Time, Disco, Mecânico

DISCO DIANTERO X-Time, 160 mm, Parafuso

DISCO TRASEIRO X-Time, 160 mm, Parafuso

RODAS

ARO TSW T5300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm

CUBO DIANTEIRO X-Time, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Esfera, Disco de freio parafuso

CUBO TRASEIRO X-Time, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio parafuso, Rosca

PNEU DIANTEIRO Arisun 29"

PNEU TRASEIRO Arisun 29"

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDEVELA Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, Coroas 24-34-42D, Comprimento do braço 170mm

CORRENTE TEC, 7v

CÂMBIO TRASEIRO Shimano Tourney T200, 7v

CÂMBIO DIANTEIRO Shimano Tourney TZ500, 3v, Dual

ALAVANCA Shimano EF-41, 3x7v, Alavanca/Manete de freio

RODA LIVRE Shimano TZ 500, 7v, 14-28D, Roda Livre

MOVIMENTO CENTRAL Shimano, BSA, Eixo ponta quadrada 122.5mm, c/ Rolamento

PEDAL Inglês, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE TSW, Alumínio, 27.2mm, Comprimento 350mm

SELIM TSW, Mtb, Vazado

ABRACAÇADEIRA X-time, 31.8mm, Blocação

MANOPLA TSW Light, Preto

GUIDÃO X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação 7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S

20858

-



**QUADRO**Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike**SUSPENSÃO**100mm
TSW Bike

26"

ARO

26"

9V

TRANSMISSÃO1x9v
Shimano**FREIOS**Disco,
Hidráulico
X-time

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 26", Alumínio 6061, Cabeamento da marcha interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Central BSA, Direção Mega Over Cabeamento da marcha interno

SUSPENSÃO DIANTEIRA

TSW, Aço, Trava Remota de Alumínio, Curso 100mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

X-Time, Disco, Hidráulico, Base Alumínio com Alavanca de Aço

FREIO TRASEIRO

X-Time, Disco, Hidráulico, Base Alumínio com Alavanca de Aço

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-10, 160 mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10, 160 mm

RODAS

ARO

TSW T5000 by VZAN, 26", Alumínio, Aero, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, Ilhós

CUBO DIANTEIRO

Shimano TX505, Alumínio, 100x9mm, 32 furos

CUBO TRASEIRO

Shimano TX505, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio parafuso

PNEU DIANTEIRO

Arisun Graham 26x2.00"

PNEU TRASEIRO

Arisun Graham 26x2.00"

CÂMARA DE AR

Chaoyang, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

X-Time, Alumínio, Ponta Quadrada, Single, 32D

CORRENTE

KMC, Série Z, 9v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Alívio, 9v, Shadow RD M3100

ALAVANCA

Shimano Alívio SI 3100, 9v

CASSETTE

Shimano HG 200, 9v, 11 - 36D

MOVIMENTO CENTRAL

Aço, BSA, Eixo ponta quadrada 115mm, c/ Rolamento

PEDAL

Inglês, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE

TSW, Alumínio, 27.2mm, Comprimento 400mm

SELIM

TSW, Mtb, Vazado

ABRAÇADEIRA

X-time, 31.8mm, Blocação

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

X-Time, Rise Bar, Alumínio, 35mm, Largura 800mm, backsweep 7°, Upsweep 5°, Rise 15 mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 35mm, Elevação 0°, Comprimento 45mm

TAMANHO DO QUADRO

13.5"

16538

17198



PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO %

U – Bend

26”

2023

**QUADRO**

Hardtail
Dobrável
Alumínio
TSW Bike

**ARO**

20"

21V**TRANSMISSÃO**3x7v
Shimano**FREIOS**

A Disco

QUADRO

QUADRO 20", Alumínio, Dobrável, Trava de segurança na articulação, Suporte de Caramanhola, Pivos para Garupa, Direção Mega Over, Freio a Disco, Descanso lateral

GARFO 20", Rígido, Aço, Espiga Over Rosca, Freio a Disco

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Mega Over, Caixa semi-integrada, Esfera

FREIOS

CONJUNTO DE FREIO Disco, Mecânico, Alumínio, Manete com abraçadeira de nylon e alavanca de alumínio

DISCO DE FREIO Aço, 160mm, 6 parafusos

RODAS

ARO / RAIOS 20", Alumínio, Parede dupla, Com CNC, Raio: preto, Aço, 2.0mm

CUBO DIANTEIRO Alumínio, Esferado, Blocação, Freio a disco

CUBO TRASEIRO Alumínio, Esferado, Blocação, Freio a disco, Rosca

PNEU Chaoyang 20x1.75"

CÂMARA DE AR Chaoyang, válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Single 46D, Aço, Comprimento do braço 165mm, Guia de corrente em nylon na coroa

CORRENTE 7v, Index

MOVIMENTO CENTRAL 34.7 mm, Rolamentado, Eixo ponta quadrada

RODA LIVRE Shimano MF-TZ500/7, 7v, index

CÂMBIO TRASEIRO Shimano RD-TY200, 7v, Index

ALAVANCA Shimano SL-RS35, 7v, Revoshift

PEDAL Plataforma, Preto, Nylon

COMPONENTES

CANOTE Alumínio, 31.6, comprimento 500mm, Sem carrinho

SELIM Com castanha

ABRAÇADEIRA Alumínio, Com blocação

MANOPLA Borracha

GUIDÃO Alumínio, Formato em T, 28.6mm com guia

SUPORE DE GUIDÃO Alumínio, Trava de Segurança na articulação, Abraçadeira de Alumínio, 25,4mm chanfrado

TAMANHO DO QUADRO

ÚNICO

18069

18070




TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

BICICLETA ESTRADA

Aero/Endurance

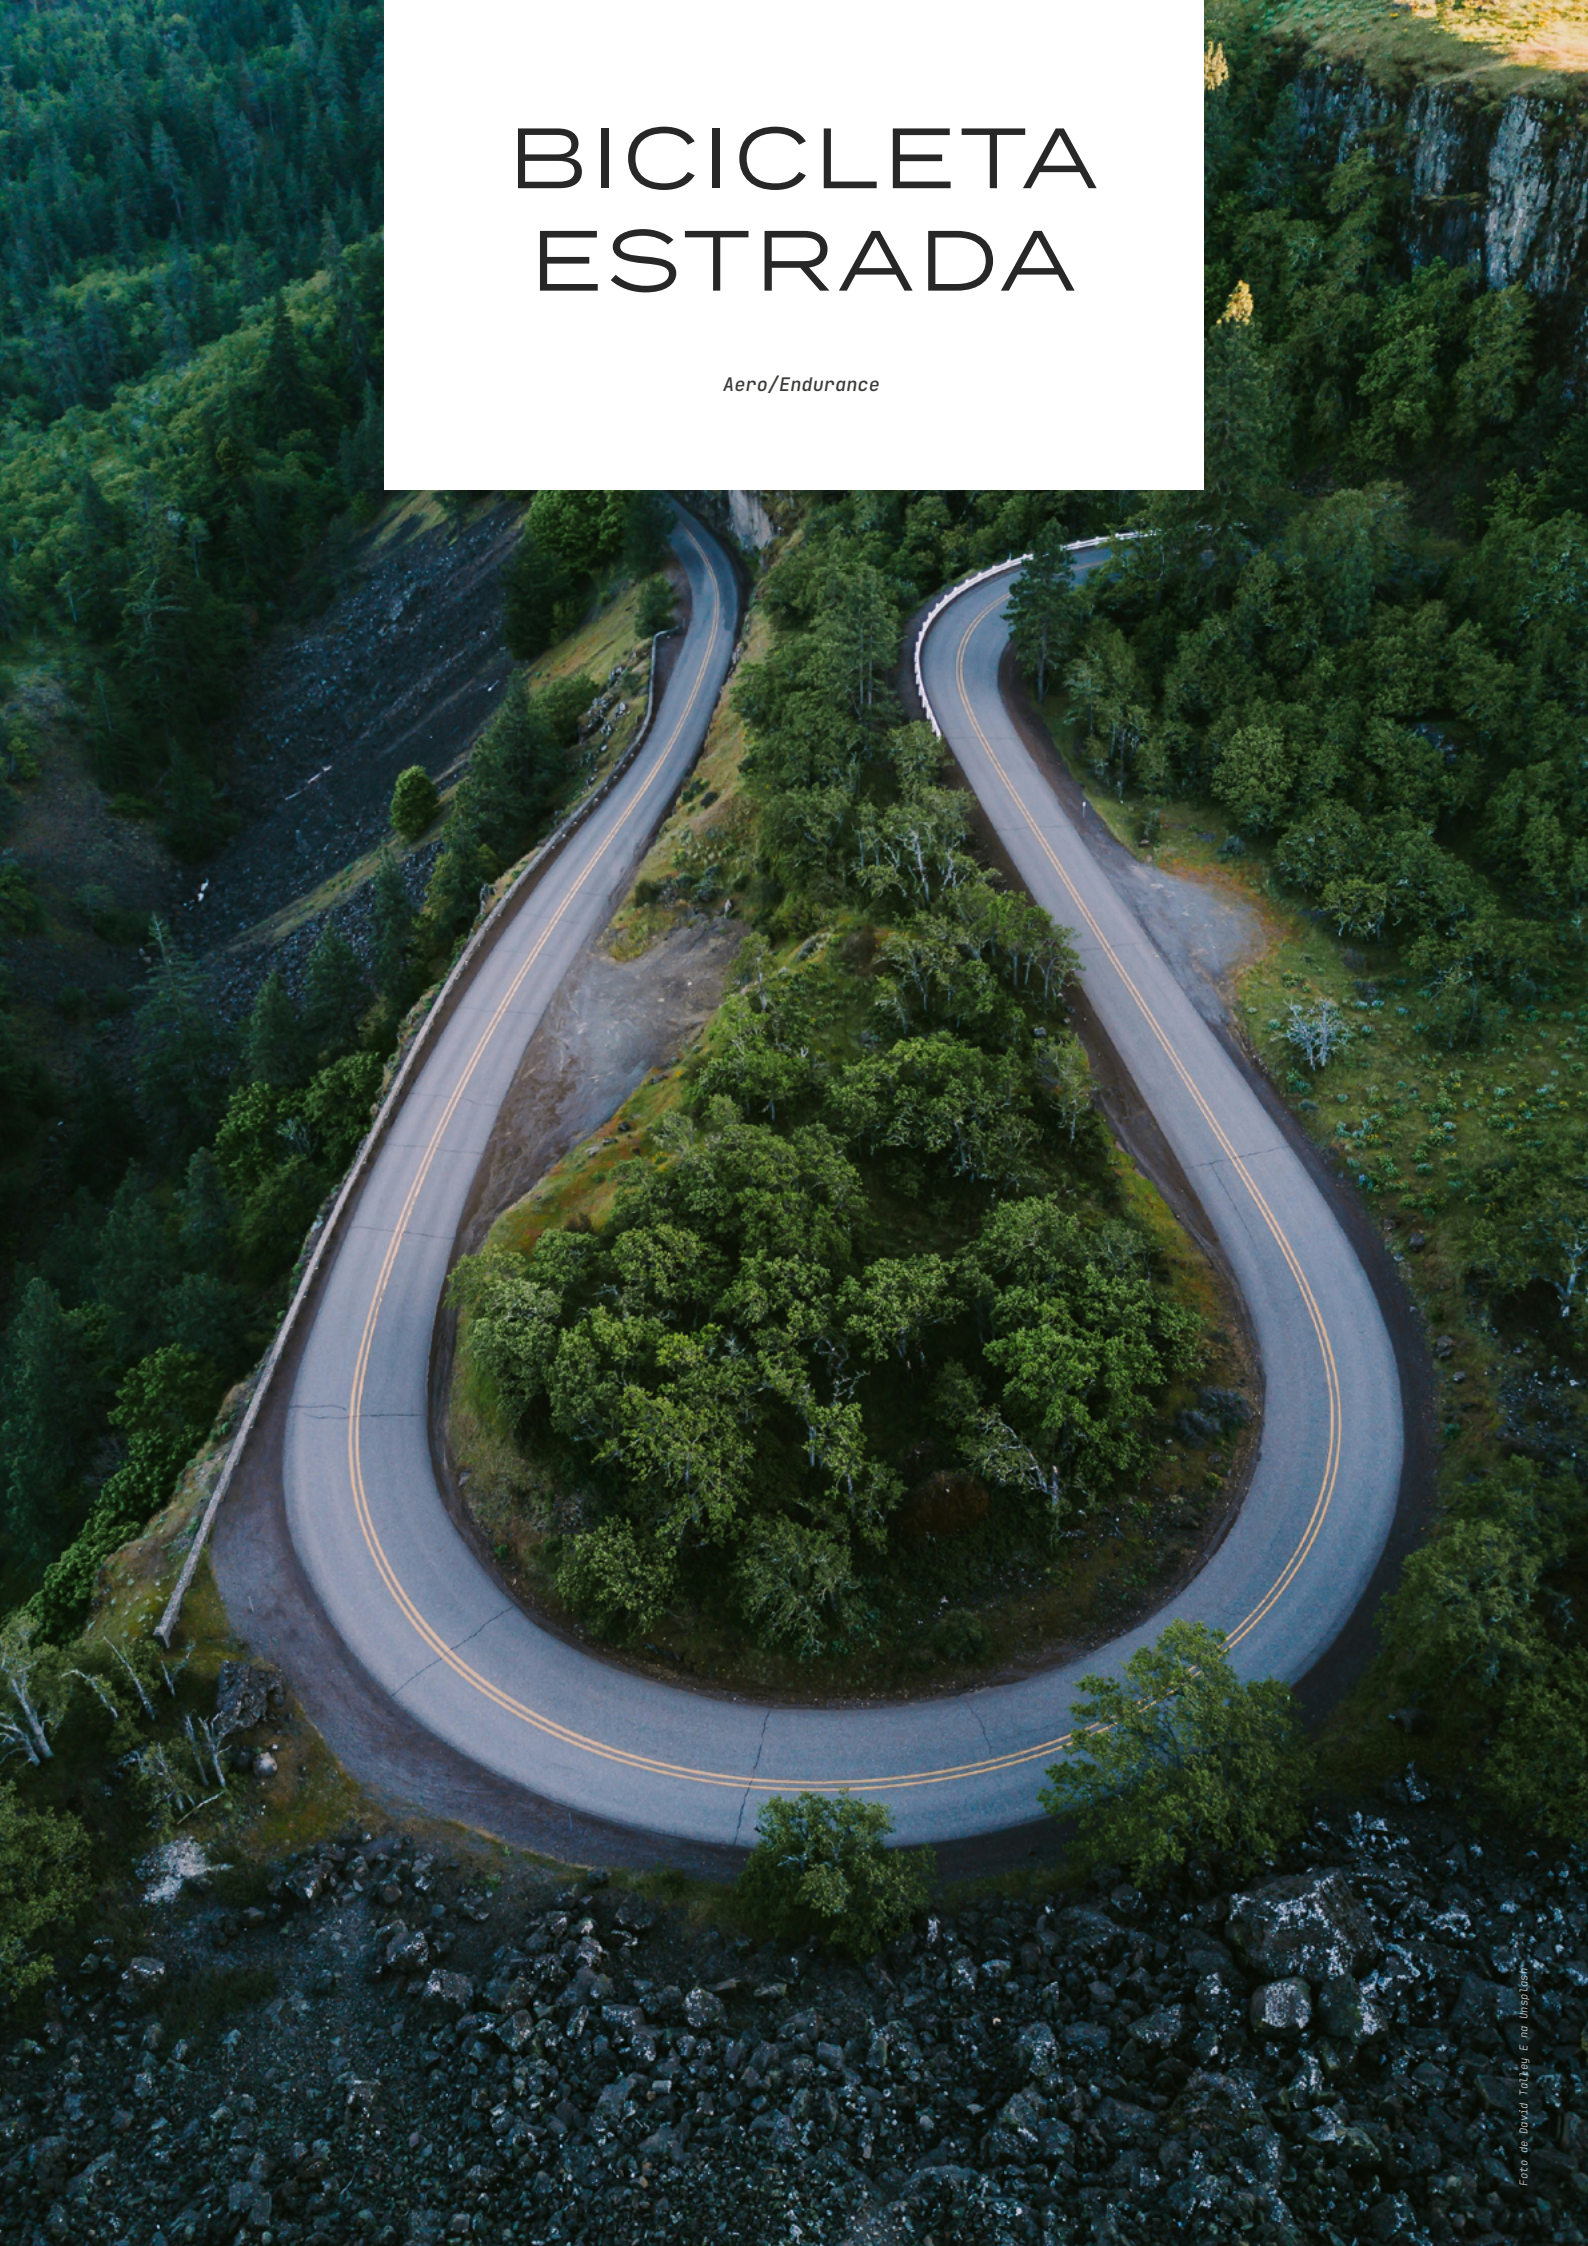

TR1 Sprint Force 24v 2025

NEW



PINTURA E GRAFISMO*

Pintura especial com chrome



QUADRO

Aero Road Bike
Carbono Toray

RODAS

Zipp 303s
Garantia
Vitalicia

TRANSMISSÃO

2x12v
Sram Force
AXS

TIRE CLEARANCE

Compatível com
pneu de 28mm

GUIDÃO

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

7,950 kg

QUADRO

QUADRO	Carbono T700/T800/T1000 700c Modelo Aero Tapered integrado Pressfit Cabeamento interno Suporte de freio flat mount Eixo 142x12mm Abraçadeira canote integrada
GARFO	TR1 700c Carbono T700/T800 Eixo 100x12mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ICR integrado com quadro

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Sram Force Brake System Hidráulico 2 pistões
FREIO TRASEIRO	Sram Force Brake System Hidráulico 2 pistões
DISCO DIANTEIRO	Disco Sram Paceline 160mm Centerlock
DISCO TRASEIRO	Disco Sram Paceline 140mm Centerlock

RODAS

ARO	ZIPP 303s Garantia Vitalicia 700C Carbono Hockless Tubeless Raio Cx Sprint 24 furos Altura perfil: 45mm
CUBO DIANTEIRO	Zipp, Alumínio, 100x12mm, 24 furos
CUBO TRASEIRO	Zipp, Alumínio, 142x12mm, Freehub XDR, 24 furos
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Corsa N.EXT 700x28c
PNEU TRASEIRO	Vittoria Corsa N.EXT 700x28c
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram Force Braço Carbono 2x12v-speed 48-35T Chainline 45 Flattop, Comprimento do braço: - 520: 170mm - 540: 172,5mm - 560: 172,5mm - 580: 175mm
CORRENTE	Sram Force Flattop 12v-Road
CÂMBIO DIANTEIRO	Sram Force AXS 2x12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram Force AXS 12v
ALAVANCA	Sram Force AXS Shift System 12v
CASSETTE	Sram Force XDR 10-36D 12v
MOVIMENTO CENTRAL	Sram Pressfit DUB

COMPONENTES

CANOTE	TSW Carbono Integrado com quadro
SELIM	Fizik Antarez
ABRAÇADEIRA	Integrada ao quadro
FITA DE GUIDÃO	TSW, Silicone Gel, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest, Integrado, Carbono, 28.6mm, Elevação de avanço 8°, Passagem de cabos interno (ICR), Comprimento x Largura: -520: 90 X400MM -540: 100X 420MM -560 100X 420MM -580:110X 44 0MM

TAMANHO DO QUADRO

520

27815

TAMANHO DO QUADRO

580

27818

540

27816

560

27817



NEW

TR1 Sprint Rival 24v 2025



PINTURA E GRAFISMO*



Pintura especial com Holográfico



QUADRO

Aero Road Bike
Carbono Toray

RODAS

Zipp 303s
Garantia Vitalícia

TRANSMISSÃO

2x12v
Sram Rival
AXS

TIRE CLEARANCE

Compatível com
pneu de 28mm

GUIDÃO

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

8,140 kg

QUADRO

QUADRO	Carbono T700/T800/T1000 700c Modelo Aero Tapered integrado Pressfit Cabeamento interno Suporte de freio flat mount Eixo 142x12mm Abraçadeira canote integrada
GARFO	TR1 700c Carbono T700/T800 Eixo 100x12mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ICR integrado com quadro

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Sram Rival Brake System Hidráulico 2 pistões
FREIO TRASEIRO	Sram Rival Brake System Hidráulico 2 pistões
DISCO DIANTEIRO	Disco Sram Paceline 160mm Centerlock
DISCO TRASEIRO	Disco Sram Paceline 140mm Centerlock

RODAS

ARO	ZIPP 303s Garantia Vitalícia 700C Carbono Hockless Tubeless Raio Cx Sprint 24 furos Altura perfil: 45mm
CUBO DIANTEIRO	Zipp, Alumínio, 100x12mm, 24 furos
CUBO TRASEIRO	Zipp, Alumínio, 142x12mm, Freehub XDR, 24 furos
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Corsa N.EXT 700x28c
PNEU TRASEIRO	Vittoria Corsa N.EXT 700x28c
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram Rival 2x12v-speed 48-35T Flattop, Comprimento do braço: - 490: 165mm - 520: 170mm - 540: 172,5mm - 560: 172,5mm - 580: 175mm
CORRENTE	Sram Rival Flattop 12v-Road
CÂMBIO DIANTEIRO	Sram Rival AXS 2x12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram Rival AXS 12v
ALAVANCA	Sram Rival AXS Shift System 12v
CASSETTE	Sram Rival XDR 10-36D 12v
MOVIMENTO CENTRAL	Sram Pressfit DUB

COMPONENTES

CANOTE	TSW Carbono Integrado com quadro
SELIM	Fizik Antarex
ABRAÇADEIRA	Integrada ao quadro
FITA DE GUIDÃO	TSW, Silicone Gel, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest, Integrado, Carbono, 28.6mm, Elevação de avanço 8°, Passagem de cabos interno (ICR), Comprimento x Largura: -490: 90 X400MM -520: 90 X400MM -540: 100X 420MM -560 100X 420MM -580:110X 44 0MM

TAMANHO DO QUADRO

TAMANHO DO QUADRO	490	520	540	560	580
	27805	27807	27809	27811	27813
	27806	27808	27810	27812	27814



NEW

TR1 Sprint 105 Di2 24v 2025



PINTURA E GRAFISMO*



Pintura especial com chrome



QUADRO

Aero Road Bike
Carbono Toray

RODAS

ZIPP

Zipp 303s
Garantia Vitalícia

TRANSMISSÃO

2x12v
Shimano 105
Di2

TIRE CLEARANCE

Compatível com
pneu de 28mm

GUIDÃO

Carbono
Integrado
Quest

PESO*

8,100 kg

QUADRO

QUADRO	Carbono T700/T800/T1000 700c Modelo Aero Tapered integrado Pressfit Cabeamento interno Suporte de freio flat mount Eixo 142x12mm Abraçadeira canote integrada
GARFO	TR1 700c Carbono T700/T800 Eixo 100x12mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ICR integrado com quadro

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano 105 R7170 Hidráulico 2 pistões
FREIO TRASEIRO	Shimano 105 R7170 Hidráulico 2 pistões
DISCO DIANTEIRO	Disco Shimano RT70 160mm Centerlock
DISCO TRASEIRO	Disco Shimano RT70 140mm Centerlock

RODAS

ARO	ZIPP 303s Garantia Vitalícia 700C Carbono Hockless Tubeless Raio Cx Sprint 24 furos Altura perfil: 45mm
CUBO DIANTEIRO	Zipp, Alumínio, 100x12mm, 24 furos
CUBO TRASEIRO	Zipp, Alumínio, 142x12mm, Freehub HG, 24 furos
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Corsa N.EXT 700x28c
PNEU TRASEIRO	Vittoria Corsa N.EXT 700x28c
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano 105 2x12v-speed 52-36T , Comprimento do braço: - 490: 165mm - 520: 170mm - 540: 172,5mm - 560: 172,5mm - 580: 175mm
CORRENTE	Shimano 12v-Road
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano 105 Di2 2x12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano 105 Di2 12v
ALAVANCA	Shimano 105 Di2 2x12v
CASSETTE	Shimano 105 11-34T 12v
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	TSW Carbono Integrado com quadro
SELIM	Fizik Antarex
ABRAÇADEIRA	Integrada ao quadro
FITA DE GUIDÃO	TSW, Silicone Gel, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest, Integrado, Carbono, 28.6mm, Elevação de avanço 8°, Passagem de cabos interno (ICR), Comprimento x Largura: -490: 90 X400MM -520: 90 X400MM -540: 100X 420MM -560 100X 420MM -580:110X 44 0MM

TAMANHO DO QUADRO

TAMANHO DO QUADRO	27795	27796
490	27795	27796
520	27797	27798
540	27799	27800
560	27801	27802
580	27803	27804



* As informações foram feitas baseadas no tamanho 540

TSW

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

NEW

TR1 Climb 105 24v 2025



QUADRO

Endurance Road Bike Carbono Toray



RODAS

Shimano 105 R7000



TRANSMISSÃO

2x12v Shimano 105



TIRE CLEARANCE

Compatível com pneu de 32mm



GUIDÃO

Carbono Integrado Quest



PESO*

8,700 kg

QUADRO

QUADRO Endurance, 700C, Carbono T700/T800/T1000, Tapered integrado, Cabeamento interno, Central Pressfit 86.5mm, Freio flat mount, 142x12mm TRUE AXLE, Abraçadeira canote integrada, Canote 27.2mm, Braze-On

GARFO TR1, 700C, Carbono T700/T800, tubo de direção Tapered em carbono, Rota para cabo do freio, 100x12mm TRUE AXLE, Freio flat mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered | ICR integrado com quadro

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Shimano 105, Hidráulico, BR-R7170 2 pistões

FREIO TRASEIRO Shimano 105, Hidráulico, BR-R7170 2 pistões

DISCO DIANTEIRO Shimano 105, 160mm

DISCO TRASEIRO Shimano 105 140mm

RODAS

ARO Shimano 105 R7000, 700c, Alumínio, ETRTO 622x19, 24 furos, altura 19mm

CUBO DIANTEIRO Shimano WH-RS101, Alumínio, 100x12mm, 24 furos, Disco Center lock

CUBO TRASEIRO Shimano WH-RS101, Alumínio, 24 furos, 142x12mm, Disco Center lock.

PNEU DIANTEIRO Vittoria Rubino | Tubeless 700x28c

PNEU TRASEIRO Vittoria Rubino | Tubeless 700x28c

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Shimano 105 | Coroa 52-36T | 2x12-speed, Comprimento do braço:

- 480: 165mm

- 510: 170mm

- 540: 172,5mm

- 560: 172,5mm

- 580: 175mm

CORRENTE Shimano 105, 12v

CÂMBIO DIANTEIRO Shimano 105 | Tipo Brazed-on | SHADOW RD | 2x12v

CÂMBIO TRASEIRO Shimano 105 RD-R7100, 12v, Shadow RD

ALAVANCA Shimano 105, 12v, Dual Control Lever

CASSETTE Shimano 105, 12v, 11-34D

MOVIMENTO CENTRAL Shimano, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE TSW, Carbono, 27.2mm, 2 parafusos

SELIM Fizik Antarez

ABRAÇADEIRA Integrada ao quadro

FITA DE GUIDÃO TSW, Silicone Gel, Preto

GUIDÃO INTEGRADO Quest, Integrado, Carbono, 100x28.6mm, Elevação de avanço 8°, Passagem de cabos interno (ICR), Comprimento x Largura:

-480: 90x400mm

-510: 90 X400MM

-540: 100X 420MM

-560 100X 420MM

-580:110X 44 0MM

TAMANHO DO QUADRO

TAMANHO DO QUADRO	480	510	540	560	580
	27784	27783			
		27786	27785		
			27788	27787	
				27792	27791
					27794
					27793



TR1 Climb 105 24v 2024



QUADRO

Endurance Road Bike Carbono Toray



RODAS

Shimano 105



TRANSMISSÃO

2x12v Shimano 105



TIRE CLEARANCE

Compatível com pneu de 32mm



GUIDÃO

Carbono Integrado Quest



PESO*

8,500 kg

QUADRO

QUADRO Endurance, 700C, Carbono T700/T800/T1000, Tapered integrado, Cabeamento interno, Central Pressfit 86.5mm, Freio flat mount, 142x12mm TRUE AXLE, Abraçadeira canote integrada, Canote 27.2mm, Braze-On

GARFO TR1, 700C, Carbono T700/T800, tubo de direção Tapered em carbono, Rota para cabo do freio, 100x12mm TRUE AXLE, Freio flat mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Shimano 105, Hidráulico, BR-R7170 2 pistões

FREIO TRASEIRO Shimano 105, Hidráulico, BR-R7170 2 pistões

DISCO DIANTEIRO Shimano 105, 160mm

DISCO TRASEIRO Shimano 105 140mm

RODAS

ARO Shimano WH-RS171, 700c, Alumínio, ETRTO 622x19, 24 furos, altura 19mm

CUBO DIANTEIRO Shimano WH-RS101, Alumínio, 100x12mm, 24 furos, Disco Center lock

CUBO TRASEIRO Shimano WH-RS101, Alumínio, 24 furos, 142x12mm, Disco Center lock.

PNEU DIANTEIRO Vittoria Rubino Pro 700x28c

PNEU TRASEIRO Vittoria Rubino Pro 700x28c

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Shimano 105, Coroas 50-34D, Chainline 44,5mm, HOLLOWTECH II Crankset 2x12, Comprimento do braço:
 - 480: 165mm
 - 510: 170mm
 - 540: 172,5mm
 - 560: 172,5mm
 - 580: 175mm

CORRENTE Shimano 105, 12v

CÂMBIO DIANTEIRO Shimano 105, 2v, SHADOW RD, Brazed-on

CÂMBIO TRASEIRO Shimano 105 RD-R7100, 12v, Shadow RD

ALAVANCA Shimano 105, 12v, Dual Control Lever

CASSETTE Shimano 105, 12v, 11-34D

MOVIMENTO CENTRAL Shimano BB-RS500-PB, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE TSW, Carbono, 27.2mm, 2 parafusos

SELIM Fizik Antarez

ABRAÇADEIRA Integrada ao quadro

FITA DE GUIDÃO TSW, Silicone Gel, Preto

GUIDÃO INTEGRADO Quest, Integrado, Carbono, 100x28.6mm, Elevação de avanço 8°, Passagem de cabos interno (ICR), Comprimento x Largura:
 -480: 90x400mm
 -510: 90 X400MM
 -540: 100X 420MM
 -560 100X 420MM
 -580:110X 44 0MM

TAMANHO DO QUADRO

480



TAMANHO DO QUADRO

560



510

580

25179

25180

540





TR10 Shimano 105 24v 2025

NEW

QUADRO

 Road Bike
Alumínio

RODAS

 Shimano 105
R7000

TRANSMISSÃO

 2x12v
Shimano 105

TIRE CLEARANCE

 Compatível com
pneu de 28mm

GUIDÃO

 Alumínio
Integrado
Quest

PESO*

10.350 kg

QUADRO

QUADRO	700C, Alumínio 6061, Tapered integrado, Cabeamento interno, Central Pressfit 86.5mm, Freio flat mount, 142x12mm TRUE AXLE, Canote 31.6mm, Braze-On
GARFO	TR10 Carbono Eixo 100x12mm Flat mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Integrado Tapered 52/52mm

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano 105 Hidráulico BR-R7170 2 pistões Discos 160mm Centerlock
FREIO TRASEIRO	Shimano 105 Hidráulico BR-R7170 2 pistões Discos 160mm Centerlock

RODAS

ARO	Shimano 105 R7000, 700c, Alumínio, ETRTO 622x19, 24 furos, altura 19mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano WH-RS171 Alumínio 28 Furos D100x12mm / T142x12mm Encaixe de disco Center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano WH-RS171 Alumínio 28 Furos D100x12mm / T142x12mm Encaixe de disco Center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Zaffiro PRO V 700 x 28C TPI
PNEU TRASEIRO	Vittoria Zaffira PRO V 700 x 28C TPI

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano 105 Coroas 50-34D 2x12-speed
CORRENTE	Shimano 105 12v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano 105 Tipo Brazed-on 2x12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano 105 RD-R7100 12v
ALAVANCA	Shimano 105 DUAL CONTROL LEVER 12v
CASSETTE	Shimano 105 11-34D 12v
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	X-time Alumínio 31.6mm Fixação por parafuso único
PEDAL	Plataforma
SELIM	Fizik Antarez
ABRAÇADEIRA	X-time Alumínio 34.9mm
FITA DE GUIDÃO	TSW preta
GUIDÃO INTEGRADO	Quest Alumínio 420 mm X 31.8 mm Suporte de guidão 90 x 31.8 mm x -8

TAMANHO DO QUADRO

	490	510	540	560	580
25927	25926	25928	25930	25932	25934
25929	25928	25928	25930	25932	25934
25931	25928	25928	25930	25932	25934
25933	25928	25928	25930	25932	25934
25935	25926	25928	25930	25932	25934





TR10 Tiagra 20v 2025

NEW



QUADRO

Road Bike
Alumínio

RODAS

Shimano
700c

TRANSMISSÃO

2x12v
Shimano 10S

TIRE CLEARANCE

Compatível com
pneu de 28mm

GUIDÃO

Alumínio
Integrado
Quest

PESO*

11,070 kg

QUADRO

QUADRO	700C, Alumínio 6061, Tapered integrado, Cabeamento interno (ICR), Central Pressfit 86.5mm, Freio flat mount, 142x12mm TRUE AXLE, Canote 31.6mm, Braze-On
GARFO	TR10 Alumínio Eixo 100x12mm Flat mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Integrado 52/52mm

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano Tiagra Hidráulico 2 pistões Discos RT-10 D160mm / T160mm
FREIO TRASEIRO	Shimano Tiagra Hidráulico 2 pistões Discos RT-10 D160mm / T160mm

RODAS

ARO	Shimano RS 700C x 622x19 Alumínio 28 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano WH-RS101 Alumínio 28 Furos D100x12mm / T142x12mm Encaixe de disco Center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano WH-RS101 Alumínio 28 Furos D100x12mm / T142x12mm Encaixe de disco Center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Zaffira PRO V 700 x 28C TPI
PNEU TRASEIRO	Vittoria Zaffira PRO V 700 x 28C TPI

TRANSMISSÃO

PEDEVELA	Shimano Tiagra Coroas 52-36D 2x10-speed
CORRENTE	Shimano HG54 10v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tiagra Tipo Brazed-on 2x10 velocidades
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tiagra 10 velocidades
ALAVANCA	Shimano Tiagra DUAL CONTROL LEVER 10 velocidades
CASSETTE	Shimano HG-500 11-34D 10v
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano BB-RS500-PA Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	X-time Alumínio 31.6mm Fixação por parafuso único
PEDAL	Plataforma
SELIM	Fizik Antarez
ABRAÇADEIRA	X-time Alumínio 34.9mm
FITA DE GUIDÃO	TSW preta
GUIDÃO INTEGRADO	Quest Alumínio 420 mm X 31.8 mm Suporte de guidão 90 x 31.8 mm x -8

TAMANHO DO QUADRO

490	25936	25937
510	25938	25939
540	25940	25941
560	25942	25943
580	25944	25945



TR30 Tourney 14v 2025

NEW

QUADRO
Road Bike
Alumínio

RODAS
TSW
T7000

SHIMANO
TRANSMISSÃO
2x14v
Shimano
Tourney A070

TIRE CLEARANCE
Compatível com
pneu de 28mm

GUIDÃO
Alumínio
Quest

PESO*
11,3 kg
(560)

QUADRO

QUADRO	Alumínio 6061, Cabeamento Interno, Suporte de freio Side pull, BSA 73 x 34.7mm, OLD 135x9mm, Canote 27.2mm, Tamanho máx. pneu 28C, 2 Suportes de caramanhola
GARFO	TR30, Aço, OLD 100x9mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over Ø 44 mm, Esferada

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	TSW Side Pull, Alumínio
FREIO TRASEIRO	TSW Side Pull, Alumínio

RODAS

ARO	TSW T7000, 700c, Alumínio, 32 raios, V-Brake
CUBO DIANTEIRO	X-Time, Alumínio, 32 furos, Com blocagem
CUBO TRASEIRO	X-Time, Alumínio, 32 furos, Com blocagem
PNEU DIANTEIRO	Arisun Rapide, 700 x 28C / 25C
PNEU TRASEIRO	Arisun Rapide, 700 x 28C / 25C
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	SHIMANO TOURNEY A070 2 coroas 50/34D
CORRENTE	KMC, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney A070, 2v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tourney A070, 7v
ALAVANCA	Shimano Tourney ST A070, Dual control lever, 2x7v
RODA LIVRE	Shimano TZ500, 7v, 14-28D
MOVIMENTO CENTRAL	Eixo ponta quadrada, Com rolamento 110 x 34.7mm

COMPONENTES

CANOTE	Quest, Alumínio, 27.2mm, Fixação por parafuso único
SELIM	TSW Road
ABRAÇADEIRA	Quest, Alumínio, 31.8mm
FITA DE GUIDÃO	TSW EVA preta
GUIDÃO E SUPORTE	Quest Alumínio 420 mm X 31.8 mm Suporte de guidão Quest 110 x 31.8 mm x 7°

TAMANHO DO QUADRO

510	25919	25918
540	25921	25920
560	25923	25922



BICICLETA MONTANHA

XC/Endurance/Sport

Rage Carbon 2

NEW

**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**SUSPENSÃO**100mm
Judy
Rock Shox**RODAS**30mm
ZTTO**12V****TRANSMISSÃO**1x12v
Deore
Shimano**FREIO**Hidráulico
Shimano**PESO***12,400 kg
(+/- 5% de
variação)

QUADRO

QUADRO Hardtail, 29", Carbono, Tapered, Cabeamento interno, Freio Post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, Largura máxima de pneu 2.35"

SUSPENSÃO DIANTEIRA Suspensão Rock Shox Judy, Eixo de 15mm, Ahead set, Tapered 1.1/8 x 1.5", OLD 110mm, Ar, Trava Remota, Off Set 51mm, Disco 160 < 220mm, Suporte de freio direct mount, Curso 120mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered, integrado, Rolamento 52mm

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Shimano, Pinça hidráulico, Modelo BR-MT500, Alumínio, Dois Pistões

FREIO TRASEIRO Shimano, Pinça hidráulico, Modelo BR-MT500, Alumínio, Dois Pistões

DISCO DIANTEIRO Shimano, 160 mm, Center Lock, Aço, Modelo SM-RT30

DISCO TRASEIRO Shimano, 160 mm, Center Lock, Aço, Modelo SM-RT30

RODAS

ARO/RAIO Aro ZTTO, Alumínio, Tubeless, 30 mm interno, Parede dupla, 32 furos, Raio preto

CUBO DIANTEIRO Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO Vittoria Barzo 29x2.25 (Não é compatível com Tubeless)

RODAS

PNEU TRASEIRO Vittoria Barzo 29x2.25 (Não é compatível com Tubeless)

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Shimano, Single, Coroa 34T., Coroa em Aço, Braço em Alumínio, 175mm

CORRENTE Corrente 12S, Shimano, Modelo CN-M6100

CÂMBIO TRASEIRO Shimano, 12 Velocidades, Alumínio, Deore, Modelo RD-M6100

ALAVANCA Shimano, EZ-Fire, Modelo SL-M6100, 12 Velocidades, Deore

MANETE Shimano, Hidráulico, Modelo BL-MT501, Alumínio

CASSETTE Shimano, Index, 12 velocidades, 10/51T., Modelo CS-M6100, Hiperglide

MOVIMENTO CENTRAL Shimano, Rolamentos, Nylon, Press Fit, Modelo MT500

COMPONENTES

PEDRAL Inglês 9/16, Preto, Alumínio

CANOTE Quest, Alumínio, 31.6 x 350 mm, Com carrinho

SELIM Promend, Trilho de aço, Modelo Aifer

MANOPLA MTB, Preta, Light

GUIDÃO X-Time, Alumínio, Reto, 31.8 x 740 mm, Backsweep 9°

SUPORE DE GUIDÃO X-Time, Ahead, Alumínio, 31.8 x 80 mm / +7°

TAMANHO DO QUADRO

	S	M
27004	27005	
27006	27007	



Rage

Carbon

**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**SUSPENSÃO**100mm
XCR 32
SR Suntour**RODAS**30mm
T10000
TSW**12V****TRANSMISSÃO**1x12v
Deore
Shimano**FREIO**Hidráulico
Shimano**PESO***

12.650 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Carbono, Tapered, Cabeamento interno, Freio Post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, Largura máxima de pneu 2.35"
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCR32, Curso 100mm, 1.5" 1-1/8" - Tapered, Offset 46mm, C/ Trava remota, Sistema a Ar e Óleo, Ajuste de Preload, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS42/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	TSW T10000, Alumínio, Tubeless Ready, Largura interna 30mm, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT510, Coroa 34D, BCD Mount , comprimento do braço 175mm
CORRENTE	Sram SX, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+
CASSETTE	Sram SX, 12v, 11 - 50D
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 2 parafusos, 31.6x 350mm
SELIM	Promend Aifer
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, largura 740mm, backsweep 9°
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, comprimento 70, elevação de avanço 17°

TAMANHO DO QUADRO**CÓDIGO**

S 22448

M -

L -



Nazca

XCM 12V

2024

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
XCM 32 SR Suntour

**RODAS**

30mm
T10000
TSW

12V**TRANSMISSÃO**

1x12v

**FREIO**

Hidráulico
Shimano

**PESO***

12,650 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento Interno, Tapered Semi-Integrada, Boost 148x12mm, Central BSA 34.7x73mm, Canote 31.6mm, Post Mount, Cabeamento interno c/ Rota p/ canote retrátil, 2 suportes de caramanhola, largura máxima de pneu 60mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM32, Curso 100mm, 1.5" 1-1/8" - Tapered, Offset 46mm, C/ Trava remota, Ajuste de Preload, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS44/IS55mm, semi integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-10 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm

RODAS**ARO**

TSW T10000 / XT30 e A30, Alumínio, Tubeless Ready, Largura interna 30mm, 32 furos

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI, Tonwall

PNEU TRASEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI, Tonwall

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano MT510, Coroa 34D, BCD Mount , comprimento do braço 175mm

CORRENTE

Sram SX, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE

Sram SX, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, BSA

COMPONENTES**CANOTE**

X-time, Alumínio, 2 parafusos, 31.6x350mm

SELIM

RAVA MTB, Vazado

ABRÇAÇADEIRA

X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem

MANOPLA

RAVA, Borracha

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31,8mm, largura 740mm, backsweep 9°

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 70x31.8mm, -17°

TAMANHO DO QUADRO

	25982	25983
S	25982	25983
M	25984	25985
L	-	-
XL	25988	



Nazca
XCR 12V
2024

NEW



QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

SUSPENSÃO

100mm
XCR 32 SR Suntour

RODAS

30mm
A30
QUEST

12V

TRANSMISSÃO

1x12v



FREIO

Hidráulico
Shimano

PESO*

12,90 kg

QUADRO

QUADRO

RAVA NAZCA 29" | Alumínio 6061 | Cabeamento Interno | Tapered Semi-Integrada 44x55mm | Boost 148x12mm | Mov. Central BSA 34.7 x 73mm | Canote 31.6mm | Post Mount | Rota para canote retrátil | Encaixe para 2 suportes de caramanhola | Compatível com Pneu 2.40 (cravos baixos)

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCR 32 | Curso 100mm | Ar | 1.5"to1-1/8" Tapered | Trava remota | 110x15mm | Ajuste de Rebound

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered Semi-Integrada 44x56mm

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano MT200, Hidráulico, 2 pistões

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico, 2 pistões

DISCO DIANTERO

Shimano RT-10 160mm - Center Lock

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm - Center Lock

RODAS

ARO

Quest A30 | Alumínio | Tubeless | Largura interna 30mm | 32 Furos | Válvula presta 48mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B | Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI, Tonwall

PNEU TRASEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI, Tonwall

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano MT510 | 12v | Coroa 34T | Braço 175mm

CORRENTE

Sram Eagle | 12 velocidades

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100 | 12 velocidades

ALAVANCA

Shimano Deore M6100 | 12 velocidades | Rapid Fire plus

CASSETE

Sram NX Eagle | 12 velocidades | 11-50t

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano BB-MT501 | BSA

COMPONENTES

CANOTE

X-time | Alumínio | 31.6mm

SELIM

Promend MTB | Vazado | SD-569

ABRACADEIRA

X-time | Alumínio | Blocagem | 34.9mm

MANOPLA

RAVA, Borracha

GUIDÃO

Quest | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm | Backsweep 9°

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time | Alumínio | 70mm x 31.8mm | +/-7°

PEDAL

Plataforma | Alumínio

TAMANHO DO QUADRO

	M	L
27008	27008	27009
27010	27010	27011



Ravan

10V

2024

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
XCM 30 SR Suntour

**RODAS**

30mm
T10000
TSW

**TRANSMISSÃO**

1x10v
Shimano Cues

**COCKPIT**

Hidráulico
Shimano

QUADRO

QUADRO	Hardtail 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Central BSA, 135x9mm, Post Mount, Canote 27.2mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30, 29", Curso 100mm, 1.5" 1-1/8" - Tapered, Trava remota, 9x100mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	X-time XT1000, Alumínio 6061, Parede Dupla, ERT0 622x19mm, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano CUES, Coroa 32D
CORRENTE	KMC, 10v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano CUES RD-U6000, 10v, Shadow+
ALAVANCA	Shimano CUES SL-U6000, 10v, Rapidfire+, Optislick
CASSETTE	Shimano CUES CS-LG 400-10, 10v, 11 - 48D, Linkglide
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT500, BSA

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 1 parafusos, 27.2x350mm
SELIM	Rava MTB, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem
MANOPLA	Rava, Borracha
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 70x31.8mm, -17°

TAMANHO DO QUADRO

S	25975	25976
M	25977	25978
L	25979	25980
XL	25981	



Rakan

16V

2024

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
Rava Cycle

**SHIMANO OURO**

Componentes
com qualidade
Shimano

16V**TRANSMISSÃO**

2x8v
Shimano

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano

**PESO ***

14.950 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Largura máxima pneu 55mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RAVA, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO

Shimano RT-10 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm

RODAS**ARO**

TSW T6300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock.

PNEU DIANTEIRO

Arisun 29x2,10"

PNEU TRASEIRO

Arisun 29x2,10"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano Altus FC-M315-2, 2 Coroas 36-22D, Chainline 48mm, Q-Factor 179.4mm, Comprimento do braço 170mm

CORRENTE

KMC 8V / TEC 8V

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Acera, 8v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano FD-M315-TS, 2v, Top Swing, HyperDrive

ALAVANCA

Shimano SL-M315, 16v, Rapid Fire plus

CASSETTE

Shimano HG400, 8v, 40D

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano 122.5 mm, 34.7mm

PEDAL

Plataforma

COMPONENTES**CANOTE**

X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso

SELIM

Rava, Trilho de aço

ABRACADEIRA

X-time, 31.8mm

MANOPLA

TSW Light, Preto

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -9°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

TAMANHO DO QUADRO	1	2	3
S	25592	-	25594
M	25595	25597	25596
L	25598	-	-



Rakan**SR-DR 12V
2023****QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
XCM 30 SR Suntour

12V**TRANSMISSÃO**

1x12v
Shimano

**FREIOS**

Hidráulico
X-time

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Direção Mega Over, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Caixa Central BSA 68mm, Largura máxima pneu 55mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM30, 29", Curso 100mm, Trava Remota, 100x9mm, Crown e Lower Leg de alumínio

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

X-Time, Hidráulico, Alumínio, Óleo mineral

FREIO TRASEIRO

X-Time, Hidráulico, Alumínio, Óleo mineral

DISCO DIANTERO

X-Time, Aço, 160 mm, 06 parafusos

DISCO TRASEIRO

X-Time, Aço, 160 mm, 06 parafusos

RODAS**ARO**

Rava, 29", Alumínio 6063, Tubeless Ready, ERT0 622x23mm, ERD 600mm, Parede dupla, 32 furos, Raio preto

CUBO DIANTEIRO

X-Time, Alumínio, Rolamentado, 100x9mm, Blocagem, 32 furos, Freehub Standard

CUBO TRASEIRO

X-Time, Alumínio, Rolamentado, 135x9mm, Blocagem, 32 furos, Freehub Standard

PNEU DIANTEIRO

Arisun Mount Bona 29x2,10", Skinwall

PNEU TRASEIRO

Arisun Mount Bona 29x2,10", Skinwall

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

X-Time, Single, Alumínio, Direct Mount, OffSet 3mm, Braço Alumínio 170mm, Coroa:
- S/M: 30D
- L: 32D

CORRENTE

SRAM, 12v, Power Link

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v

ALAVANCA

Shimano Deore SL-M6100, 12v

CASSETTE

SRAM SX, 12v, Index, 11 - 50D, 11/13/15/17/19/22/25/28/32/36/42/50D

MOVIMENTO CENTRAL

X-Time, Alumínio, Integrado, Rolamentos

PEDAL

Plataforma

COMPONENTES**CANOTE**

X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso

SELIM

Rava, Trilho de aço

ABRÇAÇADEIRA

X-time, 31.8mm

MANOPLA

Light, Preto

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm, backsweep 9°

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação 17°, Comprimento 70mm

TAMANHO DO QUADRO

S


21464

21465



BICICLETAS URBANAS

Endurance/City/Sport

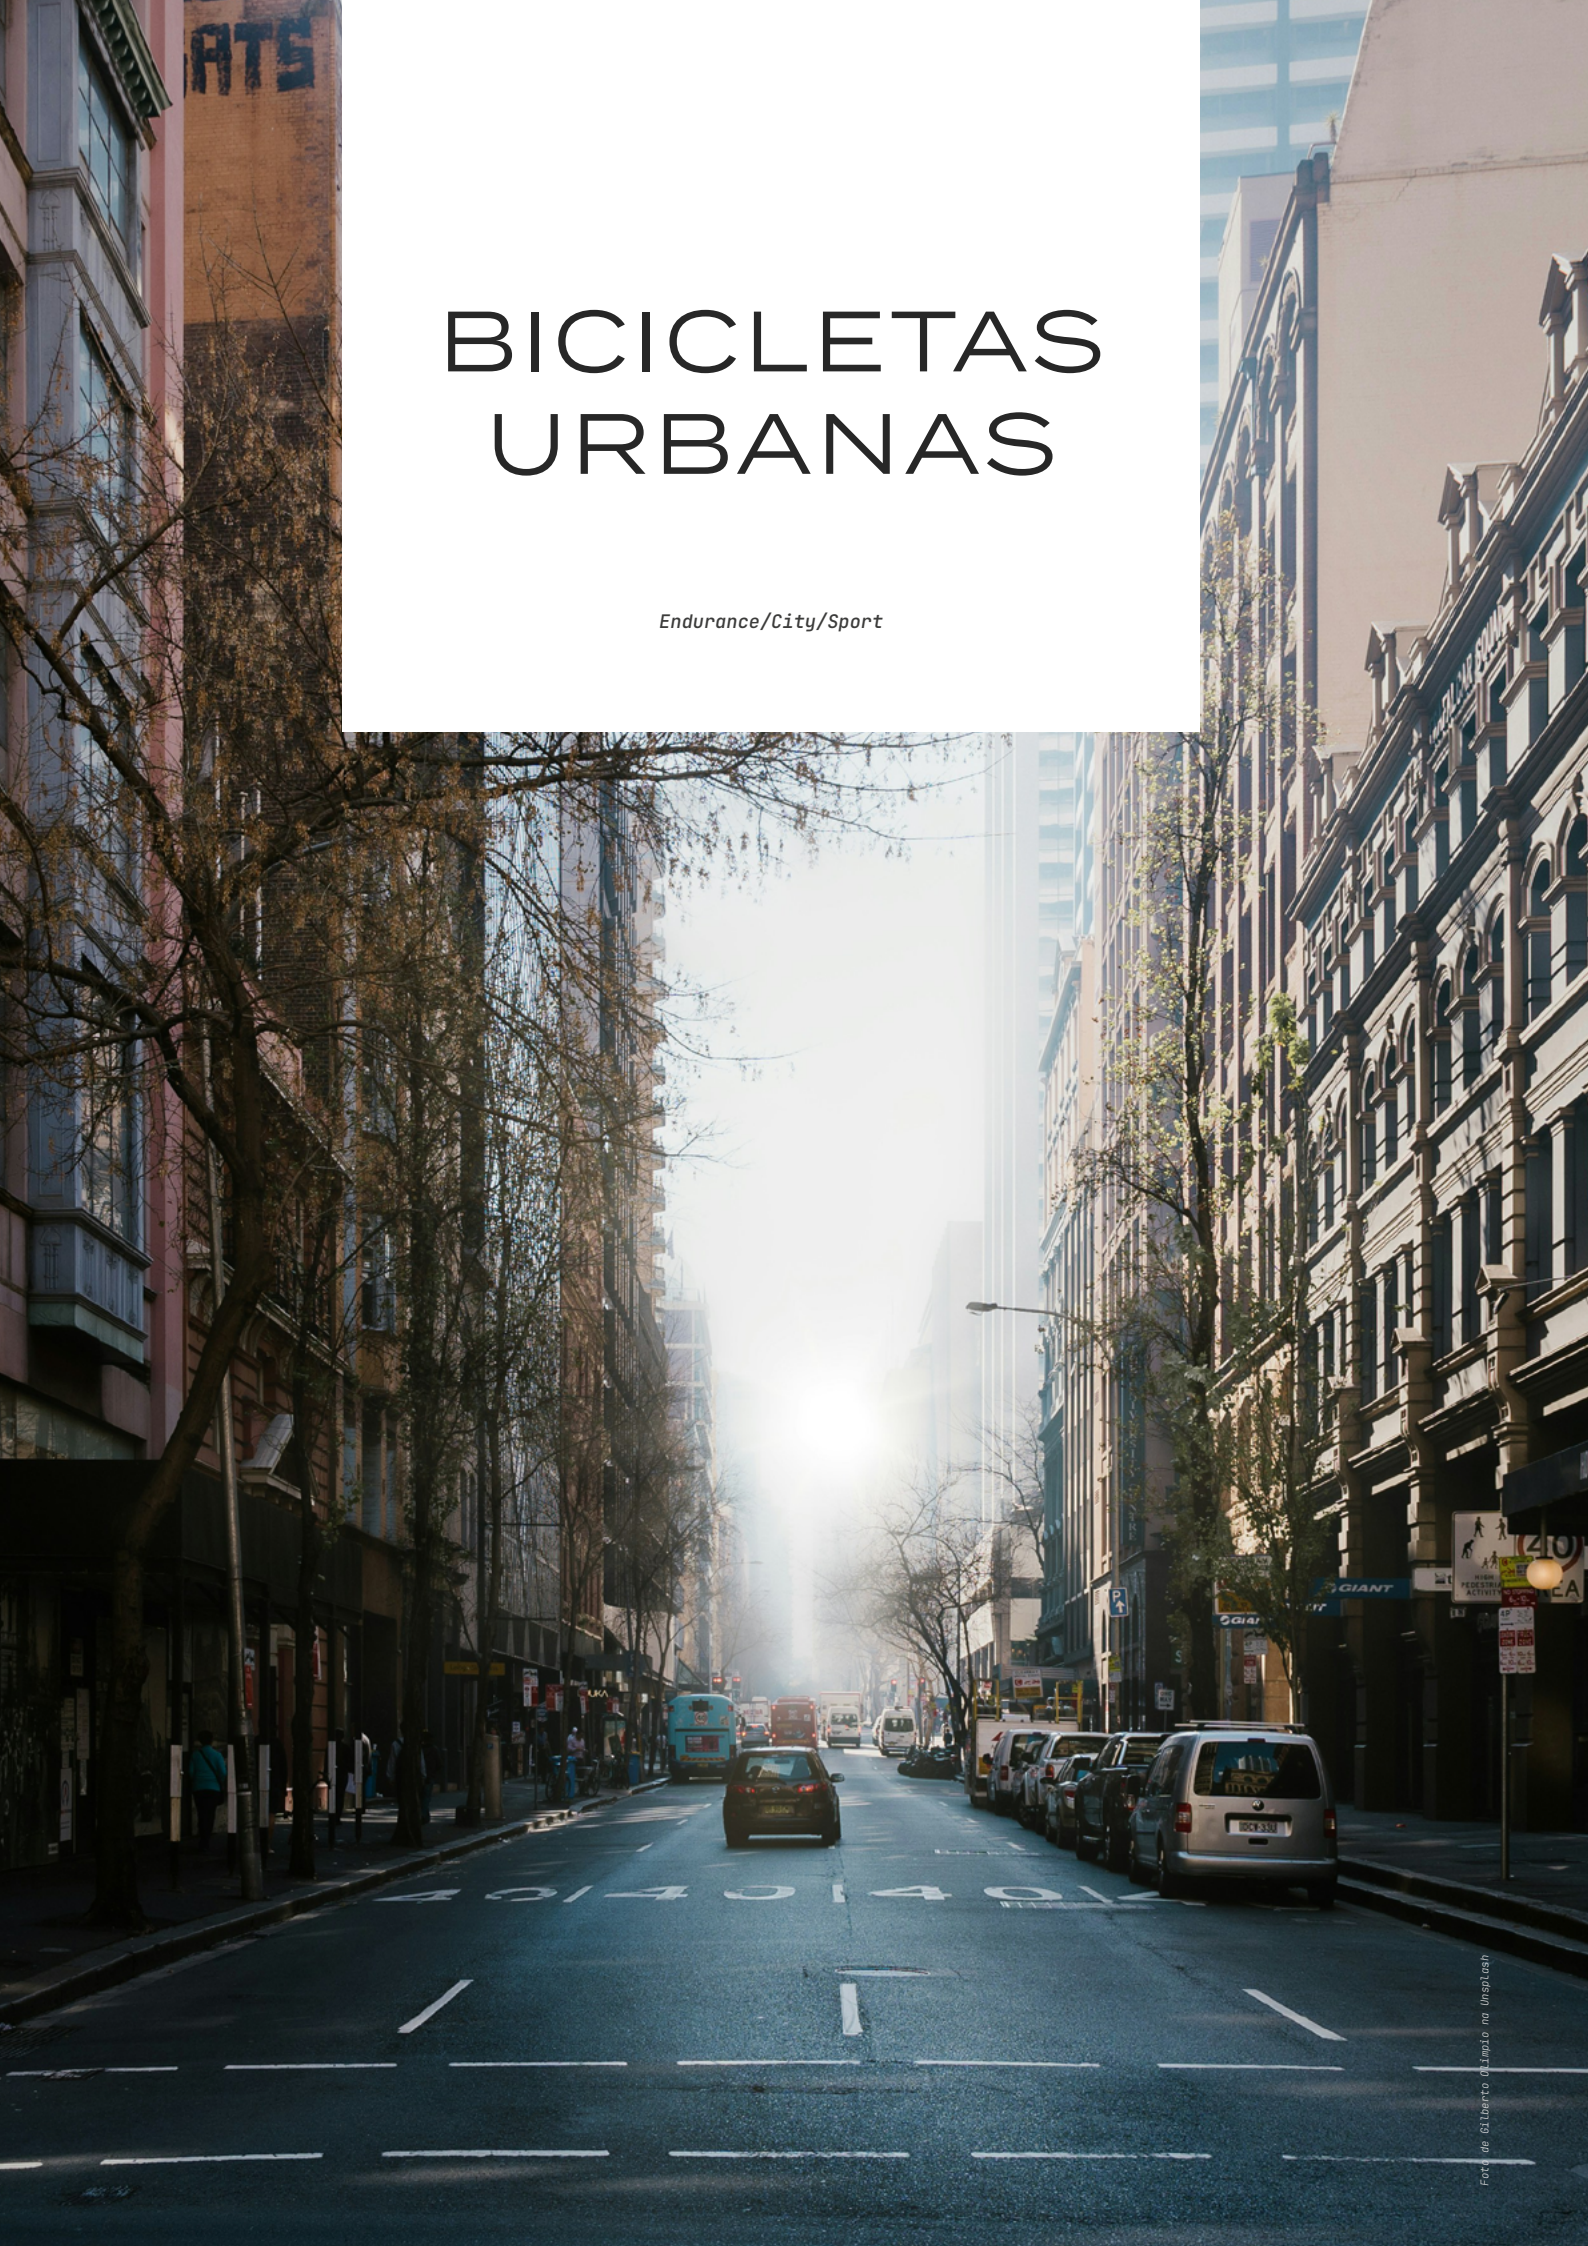

Pressure

Plus 21V SR
2024

QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle



SUSPENSÃO

100mm
XCM 30 SR Suntour



SHIMANO PRATA

Componentes
com qualidade
Shimano

21V

TRANSMISSÃO

3x7v
Shimano



FREIOS

Hidráulico
Shimano

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Tapered, Largura máxima pneu 55mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30, Curso 100mm, 1.5"to1-1/8" - Tapered, Trava remota, 100x9mm, Offset 46mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200
FREIO TRASEIRO	Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm, Center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm, Center lock

RODAS

ARO	X-time XT1000, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, Coroas 24-34-42D, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC 7V/TEC 7V
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tourney TY500, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney TZ500, 3v
ALAVANCA	Shimano EF-41, 7v, Com manete de freio
CASSETTE	Shimano HG200-7, 7v, 14-34D
MOVIMENTO CENTRAL	X-Time, BSA, Eixo ponta quadrada, c/ Rolamento
PEDAL	Plataforma, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	RAVA Urban
ABRAÇADEIRA	X-time, 31.8mm, Blocação
MANOPLA	Rava, Borracha
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S	25970	25971
M	25972	25973
L	25974	



Pressure

21V

2024

**QUADRO**Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle**SUSPENSÃO**100mm
Rava Cycle**SHIMANO PRATA**Componentes
com qualidade
Shimano**21V****TRANSMISSÃO**3x7v
Shimano**FREIOS**Hidráulico
Shimano

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Tapered, Largura máxima pneu 55mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RAVA, Curso 100mm, 100x9mm, Trava remota, Mola, Ajuste de Preload
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200
FREIO TRASEIRO	Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-10 160mm, Center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm, Center lock

RODAS

ARO	X-time XT1000, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, Coroas 24-34-42D, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC, 7v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tourney TY500, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney TZ500, 3v
ALAVANCA	Shimano EF-41, 7v, Com manete de freio
CASSETTE	Shimano HG200-7, 7v, 14-34D
MOVIMENTO CENTRAL	X-Time, BSA, Eixo ponta quadrada, c/ Rolamento
PEDAL	Plataforma, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	RAVA Urban
ABRAÇADEIRA	X-time, 31.8mm, Blocação
MANOPLA	Rava, Borracha
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S	22424	25964	25965
M	22425	25966	25967
L	22426	25968	25969



Pressure

21V
2024

QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

SUSPENSÃO

100mm
Rava Cycle

SHIMANO PRATA

Componentes
com qualidade
Shimano

21V

TRANSMISSÃO

3x7v
Shimano

FREIOS

Mecânicos
X-time

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Largura máxima pneu 55mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RAVA, Curso 100mm, 100x9mm, Mola, Ajuste de Preload

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

X-Time, Mecânico

FREIO TRASEIRO

X-Time, Mecânico

DISCO DIANTERO

X-time, 6 parafusos, 160mm

DISCO TRASEIRO

X-time, 6 parafusos, 160mm

RODAS

ARO

X-time XT1500, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm

CUBO DIANTEIRO

X-time, Eixo 9x100mm, Preto, 32 Furos

CUBO TRASEIRO

X-time, Eixo 9x135mm, Preto, 32 Furos

PNEU DIANTEIRO

Beyond SRI68 29x2.10"

PNEU TRASEIRO

Beyond SRI68 29x2.10"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, Coroas 24-34-42D, Comprimento do braço 170mm

CORRENTE

KMC, 7v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Tourney TY500, 7v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Tourney TZ500, 3v

ALAVANCA

Shimano EF-41, 7v, Com manete de freio

RODA LIVRE

Shimano, 7v, 14-28D

MOVIMENTO CENTRAL

X-Time, BSA, Eixo ponta quadrada, c/ Rolamento

PEDAL

Plataforma, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE

X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso

SELIM

RAVA Urban

ABRACADEIRA

X-time, 31.8mm, Blocação

MANOPLA

Rava, Borracha

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S	26824	26820	-	26822	26823	26825
M	26830	26826	26827	26828	26829	26831
L	26835	26832		26833	26834	-



NEW UP

21V
2024

QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

SUSPENSÃO

100mm
Rava Cycle

GRUPO

Componentes
com qualidade

21V

TRANSMISSÃO

3x7v
X-time ou Saiguan

FREIOS

Mecânicos
X-time

QUADRO

QUADRO

29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Suporte freio Standart, OLD 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm (Semi integrada), Largura máxima pneu 2.20 (cravos baixos), Central BSA 68 x 34.7mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA
MOVIMENTO DE DIREÇÃORAVA, Aço, Ahead set, Curso 100mm, OLD 100x9mm
Mega over 44mm, Semi-integrada, Esferada

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

X-Time, Mecânico

FREIO TRASEIRO

X-Time, Mecânico

DISCO DIANTERO

X-time, Aço, 6 parafusos, 160mm

DISCO TRASEIRO

X-time, Aço, 6 parafusos, 160mm

RODAS

ARO

X-time, 29", Alumínio 6061, Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm

CUBO DIANTEIRO

X-time, Blocação, 9x100mm, Esferado, 32 Furos

CUBO TRASEIRO

X-time, Blocação, 9x135mm, Esferado, Rosca, 32 Furos

PNEU DIANTEIRO

Chaoyang; Arisun; Beyond, Trazano e Zippering

PNEU TRASEIRO

Chaoyang; Arisun; Beyond, Trazano e Zippering

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

3 Coroas 42/34/24D, Coroas em aço, Braço em Aço revestido de Nylon, 170mm

CORRENTE

TEC, 7v, C/ conector

CÂMBIO TRASEIRO

X-time ou Saiguan, 7v

CÂMBIO DIANTEIRO

X-time ou Saiguan, 3v, Dual pull, Abraçadeira 31.8mm

ALAVANCA

X-time ou Saiguan, 3x7v, EZ-Fire, Integrado manete

RODA LIVRE

X-time ou Saiguan, Index, 7v, 14-28D

MOVIMENTO CENTRAL

X-time ou Saiguan, BSA, Ponta quadrada, c/ Rolamento

PEDAL

Inglês 9/16, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE

X-time, Alumínio, 27.2mm, Sem carrinho

SELIM

RAVA, modelo mtb, trilho aço, c/ castanha

ABRACADEIRA

X-time, 31.8mm, Blocação

MANOPLA

Rava, mtb, light

GUIDÃO

X-time, Aço, Reto, 31.8mm, Largura 680mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, +/-7°, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S	26946	26945	26944	-	-
M	26949	26948	26947	26953	26954
L	26952	26951	26950	-	26955



Starter

21V

2025

NEW

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
Rava Cycle

**GRUPO**

Componentes
com qualidade

**TRANSMISSÃO**

3x7v
X-time ou Saiguan

**FREIOS**

Mecânicos
X-time

QUADRO**QUADRO**

RAVA STARTER 29" | Alumínio 6061 | Cabeamento interno | Suporte freio a disco Standard | Direção Mega over | Eixo 135mm | Uso de canote 27.2mm | 2 furos para suporte de caramanhola

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RAVA | Curso 100mm | Aço | Eixo blocagem 100x9mm | Freio disco Standard

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Esferado | Mega Over

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

X-time | Mecânico | Alavanca conjugada com manete

FREIO TRASEIRO

X-time | Mecânico | Alavanca conjugada com manete

DISCO DIANTERO

X-time, Aço, 6 parafusos, 160mm

DISCO TRASEIRO

X-time, Aço, 6 parafusos, 160mm

RODAS**ARO**

XT1500 | Alumínio | 32 Furos | Parede dupla | largura 19mm

CUBO DIANTEIRO

X-Time | Esferado | 100x9mm | 32 furos | Encaixe disco 6 parafusos

CUBO TRASEIRO

X-Time | Esferado | 135x9mm | 32 furos | Encaixe disco 6 parafusos

PNEU DIANTEIRO

Chaoyang; Arisun; Beyond, Trazano e Zippering

RODAS**PNEU TRASEIRO**

Beyond | Válvula americana

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

X-Time | Nylon | Engrenagem Tripla

CORRENTE

Tec | 21v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Tourney TZ-31 | 7v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Tourney TZ500 | 3v

ALAVANCA

X-Time | Rapid Fire | 3x7v

RODA LIVRE

Shimano TZ-500-7 | Index | 7v

MOVIMENTO CENTRAL

X-Time | Eixo ponta quadrada | 34.7 C/ Rolamento 122.5mm

PEDAL

Inglês | Nylon | Preto

COMPONENTES**CANOTE**

X-time | Aço | 27.2mm

SELIM

Rava | Trilho aço com castanha

ABRAÇADEIRA

X-time | Alumínio | 31.8mm

MANOPLA

RAVA | Borracha | Preto

GUIDÃO

X-time | Modelo reto | Aço | Tamanho: 675mm x 31.8mm

SUPOORTE DE GUIDÃO

X-time | Alumínio | 80mm x 31.8mm | +/- 7°

TAMANHO DO QUADRO

TAMANHO DO QUADRO	S	M	L		
S	26969	-	26970	-	-
M	26971	26972	26973	26974	26975
L	26976	-	26977	-	-



**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
Rava Cycle

**SHIMANO PRATA**

Componentes
com qualidade
Shimano

21V**TRANSMISSÃO**

3x7v
Shimano

**FREIOS**

Mecânicos
X-time

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Freio Standard, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Central English BSA
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RAVA, Curso 100mm, 1-1/8", Sem Trava, 100x9mm, Mola
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	X-time, Mecânico
FREIO TRASEIRO	X-time, Mecânico
DISCO DIANTERO	X-time, 160mm, 6 parafusos
DISCO TRASEIRO	X-time, 160mm, 6 parafusos

RODAS

ARO	Rava Scape, 29", Alumínio 6063, 32 furos, Parede dupla 19mm
CUBO DIANTEIRO	X-time, 100x9mm, 32 furos, Disco de 6 parafusos
CUBO TRASEIRO	X-time, 135x9mm, 32 furos, Disco de 6 parafusos
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Emmons 29x2.10", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Emmons 29x2.10", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula Americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, 42D, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC, 7v / TEC, 7v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano TZ31, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano, 3v, down-swing, dual pull, Abraçadeira 34.9mm
ALAVANCA	Shimano EF-41, 7v, Rapidfire Plus
RODA LIVRE	Shimano TZ-500, 7v, 11-28D
MOVIMENTO CENTRAL	X-Time, BSA, Aço, Ponta quadrada, Rolamentado
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	RAVA Urban
ABRACAÇADEIRA	X-time, 31.8mm, blocagem
MANOPLA	RAVA, Borracha
GUIDÃO	X-time, Aço, 25.4 mm, Curvo, Chanfrado, Largura 700mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, Chanfrado, 25.4mm, Comprimento 90mm

TAMANHO DO QUADRO

16"	25962
18"	25963



**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
Rava Cycle

**ARO**

29"

**TRANSMISSÃO**

3x7v
Shimano

**FREIOS**

Disco
X-time

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Freio Standard, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Central BSA
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RAVA, 29", Curso 100mm, 1-1/8", Sem Trava, 100x9mm, Mola
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	X-time, Mecânico
FREIO TRASEIRO	X-time, Mecânico
DISCO DIANTERO	X-time, 160mm, 6 parafusos
DISCO TRASEIRO	X-time, 160mm, 6 parafusos

RODAS

ARO	Rava, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, 19mm
CUBO DIANTEIRO	X-time, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de 6 parafusos, Blocação, Esfera
CUBO TRASEIRO	X-time, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de 6 parafusos, Blocação, Esfera, Roda livre
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Grahan 29x2.20", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Grahan 29x2.20", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula Americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	X-time, Alumínio, 3v, Comprimento do braço 170mm, Coroas 42-34-24D, Aço revestido com nylon
CORRENTE	TEC, 7v / PYC, 7v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano TZ31, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney TZ500, 3v, Top pull, Aço
ALAVANCA	X-time, 3x7v, Passador de marcha/alavanca do freio
RODA LIVRE	Xtime ou Shimano, 7v, 14 -28D
MOVIMENTO CENTRAL	X-time, BSA, Aço, Ponta quadrada, Rolamentado
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	Rava, MTB, Trilho de aço
ABRACADEIRA	X-time, 31.8mm, blocação
MANOPLA	RAVA, Borracha
GUIDÃO	X-time, Aço, 25.4 mm, Curvo, Chanfrado, Largura 700mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, Chanfrado, 25.4mm, Comprimento 90mm

TAMANHO DO QUADRO

15.5"	-	19934	19935
17"	-	19937	19938

Compre pelo B2B do Grupo JPP



AVENIDA INDUSTRIAL 312, DISTRITO INDUSTRIAL,
GOVERNADOR VALADARES - MINAS GERAIS/BRASIL
BIKE@GRUPOJPP.COM.BR
(33) 3277-3030
WWW.GRUPOJPP.COM.BR