


CATÁLOGO

BICICLETAS

GRUPO JPP


EDIÇÃO - 4 FEVEREIRO, 2026

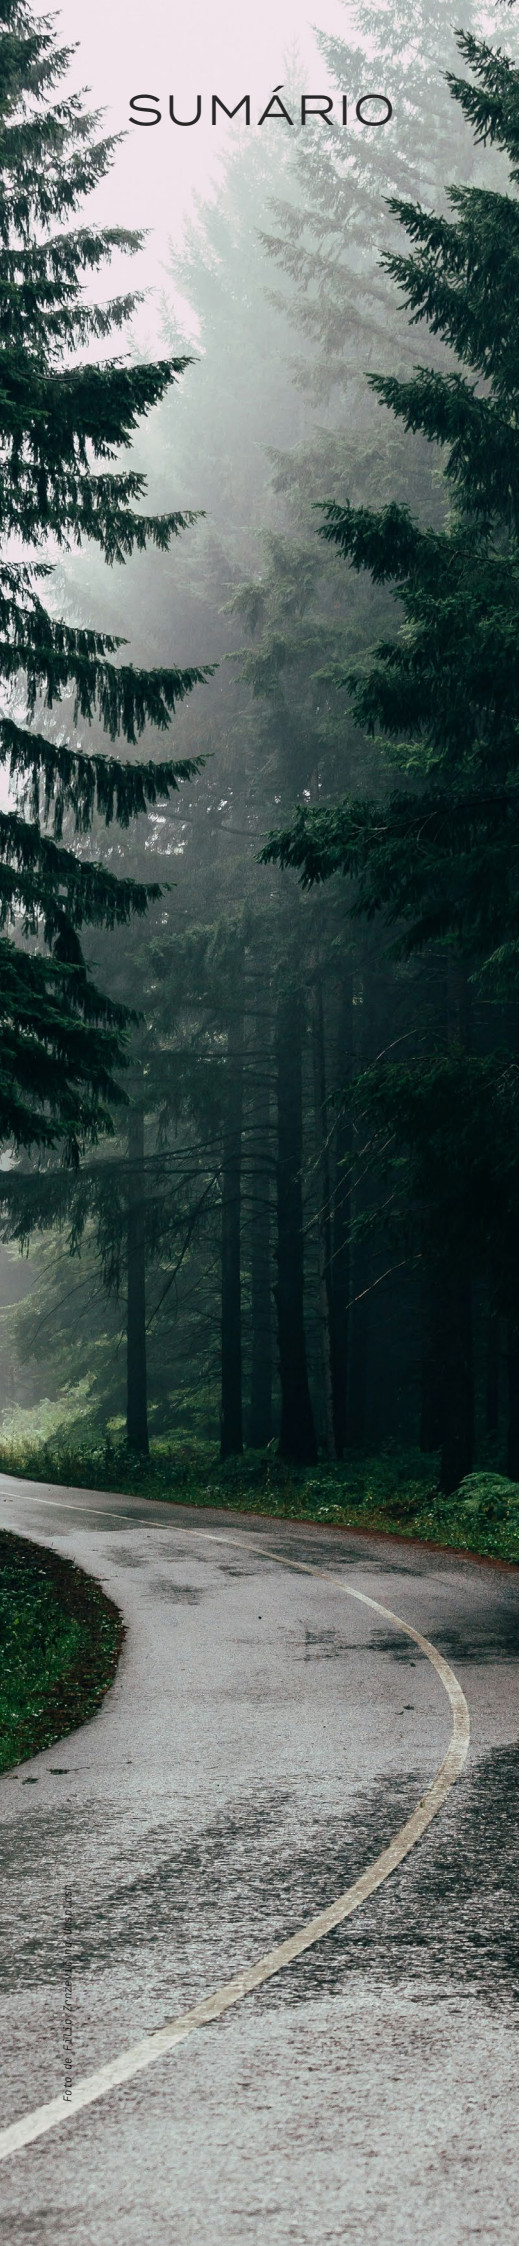

SUMÁRIO

MTB / City & Trekking **6**
e – Quest XT Di2 7
e – Quest XT Di2 - RS 8
e – Quest XT 9
e – Quest Deore 10
Enduro/DownContry/XC/XCM **11**
Full Quest Comp 12
Full Quest Racing Team XT/XTR 13
Full Quest White Angel GX 14
Full Quest White AngelNX 15
Full Quest Red Devil Deore 16
Full Quest Red Devil Deore Start 17
Full Quest Granite Deore 18
Full Quest Granite Deore Start 19
Evo Quest Comp 20
Evo Quest Sport Di2 21
Evo Quest Sport 22
Evo Quest Racing Team XT/XTR 23
Evo Quest White Angel GX 24
Evo Quest White Angel NX 25
Evo Quest Red Devil Deore SR 26
Evo Quest Orange Rocket Deore RS 27
Evo Quest Orange Rocket Deore SR 28
Evo Quest Orange Rocket Deore SR Start 29
Yukon GX 30
Yukon NX 31
Yukon GX SM 32
Yukon SX SM 12 33
Nuuk Deore SR 34
Nuuk NX RS 35
Nuuk NX SR 36
Hurry 10V 37
Jump 10V 38
Stamina 9V Cues 39
Stamina 18V Alivio 40
Stamina 9V Cues 2024 41
Endurance/City/Sport **42**
Hunch 16V SR 43
Hunch 16V 44
Hunch Plus 27V 45
Hunch 24V 46
Hunch 20" 8V 47
Endurance/City/Sport **48**
Ride 21V SR 49
Ride 21V 50
Ride 21V 51
U – Bend 20" 52
Bicicleta Gravel **53**
TGO1 Gravel 12v 54
Aero/Endurance **55**
TR1 Sprint Force 24v 56
TR1 Sprint Rival 24v 57
TR1 Sprint 105 Di2 24v 58
TR1 Climb 105 24v 59
TR10 Shimano 105 24v 60
TR10 Shimano 105 24v Importada 61
TR10 Tiagra 20v 62
TR10 Tiagra 20v Importada 63
TR30 Tourney 14v 64
XC/Endurance/Sport **65**
Rage Carbon 2 66
Nazca SR DEORE 12V 67
Nazca XCR 12V 68

O CATÁLOGO PODE SOFRER ATUALIZAÇÕES **SEM AVISO PREVIO**

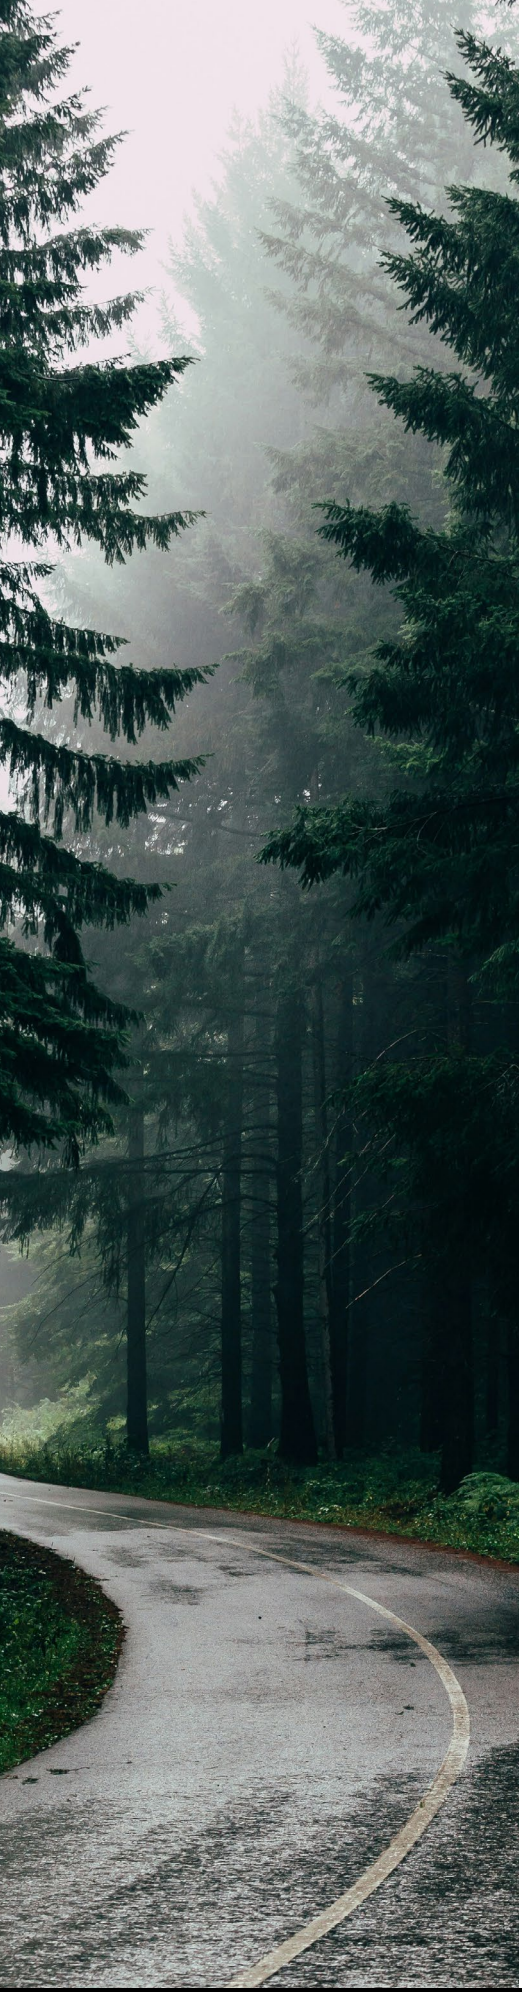

Rakan CUES 10V 69
Rakan CUES 9V 70
Rakan ESSA 8V 71
Rakan CUES 10V 72
Rakan 16V 73
Endurance/City/Sport **74**
Pressure Plus 21V SR 75
Pressure 21V 76
UP 21V 77
Starter 21V 78
Way 21V 79
Land 29 80

O CATÁLOGO PODE SOFRER ATUALIZAÇÕES **SEM AVISO PREVIO**

KG

O **PESO** DA BICICLETA PODE **VARIAR +/- 5% DO PESO** ANUNCIADO DE ACORDO COM SEU TAMANHO, CONFIGURAÇÃO, COR E MATERIAL.

CONHECENDO AS BICICLETAS POR MODALIDADE

TODA LINHA TSW BIKE ALUMÍNIO E CARBONO URBANA / MOUNTAIN BIKE


URBANAS	MTB - ENTRADA / INTERMEDIÁRIA TRILHAS LEVES (ESTRADÃO) | PERCURSOS MENOS ACIDENTADOS	MTB - AVANÇADA TRILHAS AGRESSIVAS E TÉCNICAS	MTB - COMPETIÇÃO TRILHAS AGRESSIVAS PISTAS DE COMPETIÇÃO	
			FULL QUEST	
		RACING TEAM		
		WHITE ANGEL		
		RED DEVIL		
		GRANITE		
			EVO QUEST	
		RACING TEAM		
		WHITE ANGEL		
		RED DEVIL		
		ORANGE ROCKET		
			YUKON	
		X1 AXS		
		GX		
		NX		
			NUUK	
		DEORE 12V		
		NX 12V		
			NEW HURRY	
	DEORE 12V			
	SX 12V			
			JUMP	
	CUES 10V			
	DEORE 10V			
			NEW HURRY	
	DEORE 10V			
			STAMINA	
	CUES 9V			
	ALIVIO 18V			
			HUNCH	
	ALIVIO 27V			
	ALTUS 24V			
	ACERA 18V			
			RIDE	
		TOURNEY 21V		
			WARSHIP	
		ALIVIO 9V		
			U-BEND	
		SHIMANO TY-200 21V		

QUADRO COMPONENTES

TSW BIKE

CONHECENDO AS E-BIKES POR MODALIDADE


TODA LINHA TSW BIKE ALUMÍNIO E CARBONO DE MOUNTAIN BIKE

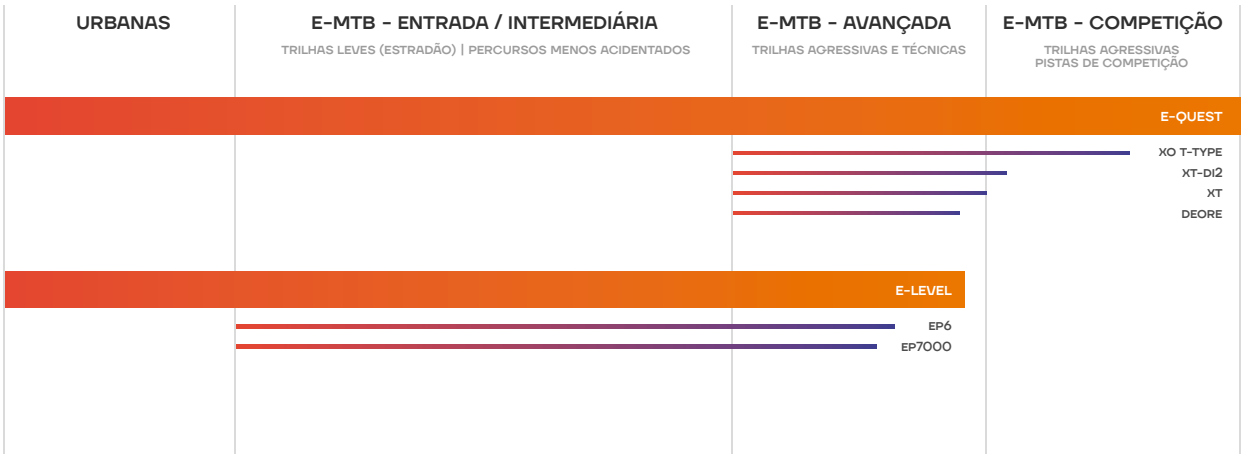



CONHECENDO AS ROADS POR MODALIDADE

TODA LINHA TSW BIKE ALUMÍNIO E CARBONO DE ROAD BIKES

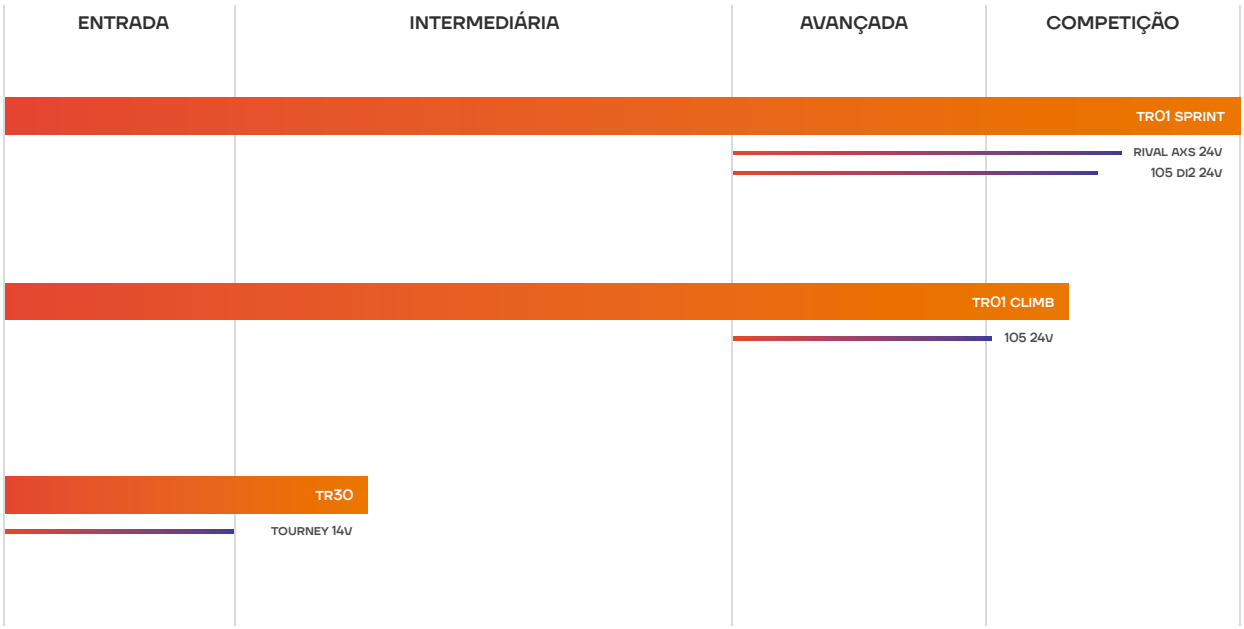







QUADRO COMPONENTES

TSW BIKE



BICICLETA ASSISTIDA

MTB / City & Trekking

e – Quest
XT Di2



MOTOR
EP801
/ 85Nm

SUSPENSÃO
160mm
RockShox 35

QUADRO
Full Suspen-
sion Carbono
Toray

TRANSMISSÃO
1x12v
Shimano XT
Di2

CANOTE
Retátil
Quest

PESO
23,400 kg

QUADRO

QUADRO	E-bike, 29”, Carbono T700/T800/T1000, Link Alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Tapered integrado, Cabeamento interno ICR, Suporte de Freio Post Mount, Boost 148x12mm, canote 31.6mm.
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox 35 Silver TK, Curso 160mm, e-bike aproved, Upper Tube 35mm, Solo Air, Offset 51, 1 1/8” – 1.5” Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
SUSPENSÃO TRASEIRA	RockShox Super Deluxe Select+, 205x60mm, DebonAir+, RT Hydraulic Bottom Out.
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered 1 1/8”” – 1.5””, Integrado.

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano SLX M7100, Hidráulico, Pinça 4 pistões
FREIO TRASEIRO	Shimano SLX M7100, Hidráulico, Pinça 4 pistões
DISCO DIANTERO	Shimano RT-M300, 203mm center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-M300, 180mm center lock

RODAS

ARO / RAIO	WTB Kom Trail i35, 35mm interno, Alumínio, Tubeless, 32 Furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Disco de freio center lock.
PNEU DIANTEIRO	Vittoria e-Martello 29x2.60”, Tubeless Ready,
PNEU TRASEIRO	Vittoria e-Mazza 29x2.40”, Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready,
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano FC-EM600, 12 v, Coroa 34D, Braço 170mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12 v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore XT Di2 RD-M8150-12, 12v, Auto Shift, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore XT Di2 I-SPEC EV SW-M8150-IR, 12v
CASSETE	Shimano Deore M6100, 10–51D, Hiperglide+

COMPONENTES

CANOTE	Quest Retrátil, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos. Curso M: 125mm – L: 150mm – XL: 150mm
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, Largura 800mm, 35mm, Backsweep 7º, Upsweep 5º
SUPORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, Comprimento 50mm, 35mm

E-MOTOR

MOTOR	Shimano DU-EP801, Torque máximo 85Nm
BATERIA	Shimano BT-EN806, Capacidade 630Wh
CICLOCOMPUTADOR	Shimano SC-EN500, Display LCD
SENSOR DE VELOCIDADE	Shimano EW-SS300
CARREGADOR	Shimano EC-E6002

TAMANHO DO QUADRO	CÓDIGO
M	–
L	–
XL	25273

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

e – Quest

XT Di2 - RS



MOTOR
EP801 / 85Nm

SUSPENSÃO
160mm RockShox 35

QUADRO
Full Suspen-sion Carbono Toray

TRANSMISSÃO
1x12v Shimano XT Di2

CANOTE
Retátil Quest

PESO
23,400 kg

QUADRO

QUADRO	E-bike, 29”, Carbono T700/T800/T1000, Link Alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Tapered integrado, Cabeamento interno ICR, Suporte de Freio Post Mount, Boost 148x12mm, canote 31.6mm.
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox 35 Silver TK, Curso 160mm, e-bike aproved, Upper Tube 35mm, Solo Air, Offset 51, 1 1/8” – 1.5” Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
SUSPENSÃO TRASEIRA	RockShox Super Deluxe Select+, 205x60mm, DebonAir+, RT Hydraulic Bottom Out.
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered 1 1/8”” – 1.5””, Integrado.

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano SLX M7100, Hidráulico, Pinça 4 pistões
FREIO TRASEIRO	Shimano SLX M7100, Hidráulico, Pinça 4 pistões
DISCO DIANTERO	Shimano RT-M300, 203mm center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-M300, 180mm center lock

RODAS

ARO / RAIO	WTB Kom Trail i35, 35mm interno, Alumínio, Tubeless, 32 Furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Disco de freio center lock.
PNEU DIANTEIRO	Vittoria e-Martello 29x2.60”, Tubeless Ready,
PNEU TRASEIRO	Vittoria e-Mazza 29x2.40”, Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready,
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano FC-EM600, 12 v, Coroa 34D, Braço 170mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12 v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore XT Di2 RD-M8150-12, 12v, Auto Shift, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore XT Di2 I-SPEC EV SW-M8150-IR, 12v
CASSETE	Shimano Deore M6100, 10–51D, Hiperglide+

COMPONENTES

CANOTE	Quest Retrátil, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos. Curso M: 125mm – L: 150mm – XL: 150mm
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, Largura 800mm, 35mm, Backsweep 7º, Upsweep 5º
SUPORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, Comprimento 50mm, 35mm

E-MOTOR

MOTOR	Shimano DU-EP801, Torque máximo 85Nm
BATERIA	Shimano BT-EN806, Capacidade 630Wh
CICLOCOMPUTADOR	Shimano SC-EN500, Display LCD
SENSOR DE VELOCIDADE	Shimano EW-SS300
CARREGADOR	Shimano EC-E6002

TAMANHO DO QUADRO	CÓDIGO
M	29563
L	29564

e – Quest XT





MOTOR EP801 / 85Nm

SUSPENSÃO 160mm RockShox 35

QUADRO Full Suspension Carbono Toray

TRANSMISSÃO 1x12v Shimano XT

CANOTE Retátil Quest

PESO 23,400 kg

QUADRO

QUADRO	E-bike, 29”, Carbono T700/T800/T1000, Link Alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Tapered integrado, Cabeamento interno ICR, Suporte de Freio Post Mount, Boost 148x12mm, canote 31.6mm.
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox 35 Silver TK, Curso 160mm, e-bike aproved, Upper Tube 35mm, Solo Air, Offset 51, 1 1/8” – 1.5” Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
SUSPENSÃO TRASEIRA	RockShox Super Deluxe Select+, 205x60mm, DebonAir+, RT Hydraulic Bottom Out.
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered 1 1/8”” – 1.5””, Integrado.

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano SLX M7100, Hidráulico, Pinça 4 pistões,
FREIO TRASEIRO	Shimano SLX M7100, Hidráulico, Pinça 4 pistões
DISCO DIANTERO	Shimano RT-M300, 203mm center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-M300, 180mm center lock

RODAS

ARO / RAIO	WTB Kom Trail i35, 35mm interno, Alumínio, Tubeless, 32 Furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano MT410, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, FreeHub Micro-Spline, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria e-Martello 29x2.60”, Tubeless Ready,
PNEU TRASEIRO	Vittoria e-Mazza 29x2.40”, Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready,
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano FC-EM600, 12v, Coroa 34D, Braço 170mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore XT M8100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire plus CR2032
CASSETE	Shimano Deore M6100, 10–51D, Hiperglide

COMPONENTES

CANOTE	Quest Retrátil, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos. Curso S: 100mm – M: 125mm – L: 150mm – XL: 150mm
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, Largura 800mm, 35mm, Backsweep 7º, Upsweep 5º
SUPORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, Comprimento 50mm, 35mm

E-MOTOR

MOTOR	Shimano DU-EP801, Torque máximo 85Nm
BATERIA	Shimano BT-EN806, Capacidade 630Wh
CICLOCOMPUTADOR	Shimano SC-EN500, Display LCD
SENSOR DE VELOCIDADE	Shimano EW-SS300
CARREGADOR	Shimano EC-E6002

TAMANHO DO QUADRO		
S	25267	-
M	-	-
L	25269	22422
XL	25270	-

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

e – Quest

Deore



MOTOR
EP600 / 85Nm

SUSPENSÃO
160mm RockShox 35

QUADRO
Full Suspen-sion Carbono Toray

TRANSMISSÃO
1x12v Shimano Deore

CANOTE
Retátil Quest

PESO
25,0 kg

QUADRO

QUADRO	E-bike, 29”, Carbono T700/T800/T1000, Link Alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Tapered integrado, Cabeamento interno ICR, Suporte de Freio Post Mount, Boost 148x12mm, canote 31.6mm.
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox 35 Silver TK, Curso 160mm, e-bike aproved, Upper Tube 35mm, Solo Air, Offset 51, 1 1/8” – 1.5” Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
SUSPENSÃO TRASEIRA	RockShox Super Deluxe Select+, 205x60mm, DebonAir+, RT Hydraulic Bottom Out.
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered 1 1/8”” – 1.5””, Integrado.

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT401B, Hidráulico, Pinça MT420 4 pistões,
FREIO TRASEIRO	Shimano MT401B, Hidráulico, Pinça MT401 2 pistões
DISCO DIANTERO	Shimano RT-M300, 203mm center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-M300, 180mm center lock

RODAS

ARO / RAIO	WTB Kom Trail i35, 35mm interno, Alumínio, Tubeless, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria e-Mazza 29x2.40”, Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready
PNEU TRASEIRO	Vittoria e-Mazza 29x2.40”, Graphene 2.0 Trail, Tubeless Ready,

RODAS

CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano FC-EM600, 12v, Coroa 34D, Braço 170mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire plus CR2032
CASSETE	Shimano Deore M6100, 10–51D, Hiperglide

COMPONENTES

CANOTE	Quest Retrátil, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos. Curso S: 100mm – M: 125mm – L: 150mm – XL: 150mm
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, Largura 800mm, 35mm, Backsweep 7º, Upsweep 5º
SUPORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, Comprimento 50mm, 35mm

E-MOTOR

MOTOR	Shimano EP600, Torque máximo 85Nm
BATERIA	Shimano EP6 BT-EN805, Capacidade 504Wh
CICLOCOMPUTADOR	Shimano SC-EN500, Display LCD
SENSOR DE VELOCIDADE	Shimano EP6 EW-SS302
CARREGADOR	Shimano EC-E6002

TAMANHO DO QUADRO	CÓDIGO
S	–
M	25264
L	25265
XL	25266

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

BICICLETA MONTANHA

Enduro/DownContry/XC/XCM



Full Quest

Comp



PINTURA E GRAFISMO*
Pintura especial

QUADRO
Hardtail
Carbono Toray

SUSPENSÃO
120mm
Rockshox Recon
Silver RL

RODAS
WTB ST i30
30mm

TRANSMISSÃO
1x12v
S1000 T-Type
Sram

COCKPIT
Carbono
Integrado
Quest

PESO*
13,097 kg

QUADRO

QUADRO	Full suspension, 29”, Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rockshox Recon Silver RL, Curso 120mm, 1.5” x 1-1/8” ,Air , Offset 42mm
SUSPENSÃO TRASEIRA	RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano SLX 7100, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano SLX 7100, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-54 180mm, Centerlock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm, Centerlock

RODAS

ARO	WTB ST i30, 29”, Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub HG, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	New Vittoria Mezcal XC 2.4”, 60 TPI, Tubeless Ready
PNEU TRASEIRO	New Vittoria Mezcal XC 2.4”, 60 TPI, Tubeless Ready
CÂMARA DE AR	Chaoyang, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram S-Series 1000, DUB, Direct mount, Coroa 32D, comprimento do braço: S: 170mm M/L: 175mm
CORRENTE	Sram GX Eagle flattop, 12v, T-Type
CÂMBIO TRASEIRO	Sram S-series s1000, 12v, T-Type
ALAVANCA	Sram AXS Pod Controller, 12v
CASSETE	Sram XS 1270 Eagle, 12v T-Type, 10 – 52D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE	Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso: – S: 100mm – M: 125mm – L: 150mm
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	Quest, 130mm
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8º, Upsweep 5º, Elevação de avanço 17º, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: – M: 70mm – L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO	CÓDIGO
S	27463
M	27464
L	27465

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Full Quest
Racing Team XT/XTR



QUADRO
Full Suspension
Carbono Toray
120mm

SUSPENSÃO
120mm
Rockshox SID

RODAS
Carbono SL
30mm
Quest

TRANSMISSÃO
1x12v
Shimano
XT/XTR

CANOTE
Quest retrátil

PESO*
11,400kg

QUADRO

QUADRO	Full suspension, 29”, Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox SID, Curso 120mm, Rush RL, Upper Tube 35mm, DebonAir, Offset 44, 1 1/8” - 1.5” Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
SUSPENSÃO TRASEIRA	RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano XT M8120, Hidráulico, 4 pistões
FREIO TRASEIRO	Shimano XT M8100, Hidráulico, 2 pistões
DISCO DIANTERO	Shimano Ice Tech 180mm, Center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano Ice Tech 160mm, Center lock

RODAS

ARO	Quest Race Q30, 29”, Carbono, 28 furos, Tubeless, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro).
CUBO DIANTEIRO	Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Center lock
CUBO TRASEIRO	Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Micro Spline, Center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Barzo 29x2.35”
PNEU TRASEIRO	Vittoria Mezcal 29x2.25”
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano XT FC-M8100, Direct mount, Coroa 34D, comprimento do braço: – S: 170mm – M: 175mm – L: 175mm
CORRENTE	Shimano XT M8100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano XTR M9100, 12v
ALAVANCA	Shimano XT M8100, Rapidfire, 12v
CASSETE	Shimano XTR M9101, 12v, 10 – 51D
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT800, Pressfit 92.

COMPONENTES

CANOTE	Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso: – S: 100mm – M: 125mm – L: 150mm
SELIM	Fizik Argo
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8º, Upsweep 5º, Elevação de avanço 17º, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: – S: 70mm – M: 80mm – L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO	CÓDIGO
S	25237
M	25238
L	–

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Full Quest
White Angel GX



QUADRO
Full Suspension
Carbono Toray
120mm

SUSPENSÃO
120mm
Rockshox Recon

RODAS
30mm
WTB i30

TRANSMISSÃO
1x12v
GX Eagle Sram

CANOTE
Quest retrátil

PESO*
13,150 kg

QUADRO

QUADRO	Full suspension, 29”, Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8”- 1.5” Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount
SUSPENSÃO TRASEIRA	RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico **200 Shimano MT500, Hidráulico ***500
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico **200 Shimano MT500, Hidráulico ***500
DISCO DIANTERO	Shimano RT-56 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-56 160mm

RODAS

ARO	WTB i30, 29”, Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos
CUBO TRASEIRO	Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Barzo 29x2.35”
PNEU TRASEIRO	Vittoria Mezcal 29x2.25”

RODAS

CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram GX Eagle, DUB, Direct mount, Chainline 52mm, Coroa 32D, comprimento do braço: – S : 170mm – M: 175mm – L : 175mm – XL : 175mm
CORRENTE	Sram Eagle, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram GX Eagle Lunar, 12v
ALAVANCA	SRAM GX Eagle,12v
CASSETE	Sram GX Eagle, 12v, 10 – 52D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE	Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso: – S : 100mm – M: 125mm – L : 150mm – XL : 150mm
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8º, Upsweep 5º, Elevação de avanço 17º, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: – S : 70mm – M: 70mm – L : 80mm – XL : 90mm

TAMANHO DO QUADRO	**200	***500
S	–	–
M	–	–
L	–	–
XL	25236	–

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Full Quest
White Angel NX



QUADRO
Full Suspension Carbono Toray 120mm

RECON

SUSPENSÃO
120mm Rockshox Recon

RODAS
30mm WTB i30

NX

TRANSMISSÃO
1x12v NX Eagle Sram

CANOTE
Quest retrátil

PESO*
13,800 kg

QUADRO

QUADRO	Full suspension, 29”, Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8”- 1.5” Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount
SUSPENSÃO TRASEIRA	RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-54 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	WTB i30, 29”, Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Barzo 29x2.35”
PNEU TRASEIRO	Vittoria Mezcal 29x2.25”
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram X1 Eagle, DUB, Direct mount, Chainline 52mm, Coroa 32D, comprimento do braço: – S : 170mm – M: 175mm – L : 175mm – XL : 175mm
CORRENTE	Sram Eagle, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram NX Eagle, 12v
ALAVANCA	SRAM NX Eagle,12v
CASSETE	Sram NX Eagle, 12v, 11 – 50D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE	Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso: – S : 100mm – M: 125mm – L : 150mm – XL : 150mm
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8º, Upsweep 5º, Elevação de avanço 17º, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: – S : 70mm – M: 70mm – L : 80mm – XL : 90mm

TAMANHO DO QUADRO	CÓDIGO
S	25229
M	–
L	–
XL	25232

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

TSW

Full Quest
Red Devil Deore



QUADRO
Full Suspension Carbono Toray 120mm

SUSPENSÃO
120mm Rockshox Recon

RODAS
30mm WTB i30

TRANSMISSÃO
1x12v Deore Shimano

CANOTE
Quest retrátil

PESO*
13,750 kg

QUADRO

QUADRO	Full suspension, 29”, Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8”- 1.5” Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount
SUSPENSÃO TRASEIRA	RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico **200 Shimano MT4100, Hidráulico **4100
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico **200 Shimano MT4100, Hidráulico **4100
DISCO DIANTERO	Shimano RT-56 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	WTB i30, 29”, Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-MS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Micro Spline, Freio center lock.
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25”
PNEU TRASEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25”

RODAS

CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT510, 12v, Coroa 34D, comprimento do braço: – S : 170mm – M: 175mm – L : 175mm – XL : 175mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire Plus
CASSETE	Shimano Deore M6100, 10 – 51D, Hiperglide +
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso: – S : 100mm – M: 125mm – L : 150mm – XL : 150mm
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8º, Upsweep 5º, Elevação de avanço 17º, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: – S : 70mm – M: 70mm – L : 80mm – XL : 80mm

TAMANHO DO QUADRO	**200	***4100
S	–	25993
M	–	–
L	–	–
XL	–	–

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

NOVA CONFIGURAÇÃO

Full Quest
Red Devil Deore Start



QUADRO
Full Suspension
Carbono Toray
120mm

SUSPENSÃO
120mm
Rockshox Recon

RODAS
30mm
WTB i30

TRANSMISSÃO
1x12v
Deore Shimano

CANOTE
Quest
Alumínio

PESO*
13,60kg

QUADRO

QUADRO	Full suspension, 29”, Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8”- 1.5” Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount
SUSPENSÃO TRASEIRA	RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT4100, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT4100, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-56 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	WTB i30, 29”, Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-MS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Micro Spline, Freio center lock.
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Barzo 29x2.25”
PNEU TRASEIRO	Vittoria Mezcal 29x2.25”
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT510, 12v, Coroa 34D, comprimento do braço: – S : 170mm – M: 175mm – L : 175mm – XL : 175mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire Plus
CASSETE	Shimano Deore M6100, 10 – 51D, Hiperglide +
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	Quest, Alumínio 31.6mm, Micro ajuste
SELIM	Promend Aifeit
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO E SUPORTE	Guidão Quest, Alumínio, Tamanho: 740mm x 31.8mm, Backsweep 9º Suporte Quest, Alumínio, 31.8mm x 7º, comprimento: – S : 70mm – M: 70mm – L : 80mm – XL : 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S	26956
M	–
L	–

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Full Quest
Granite
Deore



QUADRO
Full Suspension
Carbono Toray
120mm

SUSPENSÃO
120mm
Rockshox Recon

RODAS
30mm
WTB i30

TRANSMISSÃO
1x12v
Deore Shimano

CANOTE
Quest retrátil

PESO*
13,750 kg

QUADRO

QUADRO	Full suspension, 29”, Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8”- 1.5” Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount
SUSPENSÃO TRASEIRA	RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico **200 Shimano MT4100, Hidráulico **4100
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico **200 Shimano MT4100, Hidráulico **4100
DISCO DIANTERO	Shimano RT-54 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	WTB i30, 29”, Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-MS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Micro Spline, Freio center lock.
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Barzo 29x2.25”
PNEU TRASEIRO	Vittoria Mezcal 29x2.25”

RODAS

CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT510, 12v, Coroa 34D, comprimento do braço: – S : 170mm – M: 175mm – L : 175mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire Plus
CASSETE	Shimano Deore M6100, 10 – 51D, Hiperglide +
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	Quest retrátil, 31.6mm, 2 parafusos, Curso: – S : 100mm – M: 125mm – L : 150mm
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8º, Upsweep 5º, Elevação de avanço 17º, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: – S : 70mm – M: 70mm – L : 80mm

TAMANHO DO QUADRO	**200	***4100
S	25223	25994
M	–	–
L	–	25998
XL	–	25999

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

NOVA CONFIGURAÇÃO

Full Quest
Granite Deore Start



QUADRO
Full Suspension
Carbono Toray
120mm

SUSPENSÃO
120mm
Rockshox Recon

RODAS
30mm
WTB i30

TRANSMISSÃO
1x12v
Deore Shimano

CANOTE
Quest
Alumínio

PESO*
13,60kg

QUADRO

QUADRO	Full suspension, 29”, Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Link alumínio, Triângulo traseiro carbono, Gancheira UDH, Freio post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, curso 120mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox Recon Silver RL, Curso 120mm, Motion Control, Upper Tube 32mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8”- 1.5” Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio direct mount
SUSPENSÃO TRASEIRA	RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x45mm, Trava remota One Lock 2, DebonAir, RLR, Ajuste de Rebound
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT4100, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT4100, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-54 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	WTB i30, 29”, Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-MS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Micro Spline, Freio center lock.
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Barzo 29x2.35”
PNEU TRASEIRO	Vittoria Mezcal 29x2.25”
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT510, 12v, Coroa 34D, comprimento do braço: – S : 170mm – M: 175mm – L : 175mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire Plus
CASSETE	Shimano Deore M6100, 10 – 51D, Hiperglide +
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	Quest, Alumínio 31.6mm, Micro ajuste
SELIM	Promend Aifeit
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO E SUPORTE	Guidão Quest, Alumínio, Tamanho: 740mm x 31.8mm, Backsweep 9º Suporte Quest, Alumínio, 31.8mm x 7º, comprimento: – S : 70mm – M: 70mm – L : 80mm – XL : 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S	–
M	–
L	26961
XL	26962

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Evo Quest

Comp



PINTURA E GRAFISMO*
Pintura especial

QUADRO
Hardtail
Carbono Toray

SUSPENSÃO
100mm
Rockshox Recon
Silver TK

RODAS
WTB ST i30
30mm

TRANSMISSÃO
1x12v
S1000 T-Type
Sram

COCKPIT
Carbono
Integrado
Quest

PESO*
12,028 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rockshox Recon Silver TK, Curso 100mm, 1.5” x 1-1/8” ,Air , Offset 42mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano SLX 7100, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano SLX 7100, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-64 180mm, Centerlock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm, Centerlock

RODAS

ARO	WTB ST i30, 29”, Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub HG, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	New Vittoria Peyote XC 2.4”, 60 TPI, Tubeless Ready
PNEU TRASEIRO	New Vittoria Peyote XC 2.4”, 60 TPI, Tubeless Ready
CÂMARA DE AR	Chaoyang, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram S-Series 1000, DUB, Direct mount, Coroa 32D, comprimento do braço: S: 170mm M/L: 175mm
CORRENTE	Sram GX Eagle flattop, 12v, T-Type
CÂMBIO TRASEIRO	Sram S-series s1000, 12v, T-Type
ALAVANCA	Sram AXS Pod Controller, 12v
CASSETE	Sram XS 1270 Eagle, 12v T-Type, 10 – 52D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE	Quest, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	Quest, 130mm
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8º, Upsweep 5º, Elevação de avanço 17º, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: – M: 70mm – L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO	CÓDIGO
S	27451
M	27452
L	27453

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Evo Quest
Sport Di2









PINTURA E GRAFISMO*

Pinturas especiais

QUADRO
Hardtail
Carbono Toray

SUSPENSÃO
100mm
Rockshox
Judy TK

RODAS
30mm
ZTTO

TRANSMISSÃO
1x12v
Deore Di2

COCKPIT
Carbono
Integrado
Quest

PESO*
12,59 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox Judy Silver TK, Curso 100mm, Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8” - 1.5” – Tapered, 15x110mm TRUE AXLE
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT501, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT501, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-54 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	ZTTO, 29”, Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-MS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub MS, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Peyote Kevlar 60TPI 29x2.40”,Tubeless
PNEU TRASEIRO	Vittoria Peyote Kevlar 60TPI 29x2.40”,Tubeless
CÂMARA DE AR	Chaoyang, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT-510, Chainline 52mm, Coroa 34D, comprimento do braço: – S : 170mm – M: 175mm – L : 175mm – XL :
CORRENTE	Shimano M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore M6250 Di2 , 12v
ALAVANCA	Shimano Deore M6250 Di2 , 12v
CASSETE	Shimano Deore M6100, 10-51D, 12v
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	Quest, Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Aidon X5
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO E SUPORTE	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8º, Upsweep 5º, Elevação de avanço 17º, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: – S : 70mm – M: 70mm – L : 80mm – XL :

TAMANHO DO QUADRO				
S	-	29262	-	-
M	29265	29266	29263	29264
L	29269	29270	29267	29268

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Evo Quest

Sport



PINTURA E GRAFISMO*

Pintura especial com Holografico

QUADRO
Hardtail Carbono Toray

SUSPENSÃO
100mm Rockshox Judy TK

RODAS
30mm WTB i30

TRANSMISSÃO
1x12v NX Eagle Sram

COCKPIT
Alumínio Quest

PESO*
12,490 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox Judy Silver TK, Curso 100mm, Upper Tube 30mm, Turnkey, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8” - 1.5” – Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-54 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	WTB i30, 29”, Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HS-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Saguaro 60TPI 29x2.25” - Tubeless
PNEU TRASEIRO	Vittoria Saguaro 60TPI 29x2.25” - Tubeless
CÂMARA DE AR	Chaoyang, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram X1 Eagle, DUB, BCD Direct mount, Chainline 52mm, Coroa 32D, comprimento do braço: – S : – M: 170mm – L : 175mm – XL :
CORRENTE	Sram Eagle, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram NX Eagle, 12v
ALAVANCA	SRAM NX Eagle, 12v
CASSETE	SRAM SX Eagle, 12v, 11 – 50D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO E SUPORTE	Guidão Quest, Alumínio, Tamanho: 740mm x 31.8mm, Backsweep 9º Suporte Quest, Alumínio, 31.8mm x 7º, comprimento: – S : – M: 70mm – L : 80mm – XL :

TAMANHO DO QUADRO	CÓDIGO
-	–
M	27448
L	27450
-	–

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Evo Quest
Racing Team XT/XTR



QUADRO
Hardtail
Carbono Toray

SUSPENSÃO
100mm
Rockshox SID

RODAS
Carbono
30mm Quest
Q30

TRANSMISSÃO
1x12v
XT/XTR
Shimano

COCKPIT
Carbono
Integrado
Quest

PESO*
9.800 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox SID, Curso 100mm, Rush RL, Upper Tube 35mm, DebonAir+, Offset 44mm, 1 1/8” - 1.5” Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano XT M8120, Hidráulico, 4 pistões
FREIO TRASEIRO	Shimano XT M8100, Hidráulico, 2 pistões
DISCO DIANTERO	Shimano Ice Tech 180mm, Center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano Ice Tech 160mm, Center lock

RODAS

ARO	Quest Race Q30, 29”, Carbono, 28 furos, Tubeless, Largura interna 30mm, Hockless (sem gancho parede do aro).
CUBO DIANTEIRO	Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Center lock
CUBO TRASEIRO	Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Micro Spline, Center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Barzo 29x2.35”
PNEU TRASEIRO	Vittoria Mezcal 29x2.25”
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano XT FC-M8100, Direct mount, Coroa 34D, comprimento do braço: – S: 170mm – M: 175mm – L: 175mm
CORRENTE	Shimano XT M8100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano XTR M9100, 12v
ALAVANCA	Shimano XT M8100, Rapidfire, 12v
CASSETE	Shimano XTR M9101, 12v, 10 – 51D
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT800, Pressfit 92

COMPONENTES

CANOTE	Quest carbono, Offset 20mm, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Argo
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8º, Upsweep 5º, Elevação de avanço 17º, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: – S: 70mm – M: 70mm – L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO	CÓDIGO
S	25218
M	25219
L	25220

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Evo Quest

White Angel GX



QUADRO
Hardtail
Carbono Toray

SUSPENSÃO
100mm
Rockshox Judy

RODAS
30mm
WTB i30

TRANSMISSÃO
1x12v
GX Eagle Sram

COCKPIT
Carbono
Integrado
Quest

PESO*
11,950 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox Judy Silver TK, Curso 100mm, Upper Tube 30mm, Turnkey, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8” - 1.5” – Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico **200 Shimano MT500, Hidráulico ***500
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico **200 Shimano MT500, Hidráulico ***500
DISCO DIANTERO	Shimano RT-56 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-56 160mm

RODAS

ARO	WTB i30, 29”, Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Quest by Formula, Alumínio, Boost 110x15mm, 28 furos, Disco de freio 6 parafusos
CUBO TRASEIRO	Quest by Formula, Alumínio, Boost 148x12mm, 28 furos, Freehub XD, Disco de freio 6 parafusos
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25”
PNEU TRASEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25”
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram X1 Eagle, DUB, Direct mount, Chainline 52mm, Coroa 32D, comprimento do braço: – S : 170mm – M: 175mm – L : 175mm – XL : 175mm
CORRENTE	Sram Eagle, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram GX Eagle Lunar, 12v
ALAVANCA	SRAM GX Eagle, 12v
CASSETE	Sram GX Eagle, 12v, 10 – 52D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8º, Upsweep 5º, Elevação de avanço 17º, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: – S: 70mm – M: 70mm – L: 80mm – XL: 90mm

TAMANHO DO QUADRO	**200	***500
S	25214	26941
M	-	26942
L	-	-
XL	25217	-

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Evo Quest
White Angel
NX



QUADRO
Hardtail
Carbono Toray

SUSPENSÃO
100mm
Axon 32
SR Suntour

RODAS
30mm
WTB i30

TRANSMISSÃO
1x12v
NX Eagle Sram

COCKPIT
Carbono
Integrado
Quest

PESO*
11,990 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour Axon 32, Curso 100mm, Offset 46mm, 1 1/8” – 1.5” – Tapered, 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-54 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	WTB i30, 29”, Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25”
PNEU TRASEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25”
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram X1 Eagle, DUB, BCD Direct mount, Chainline 52mm, Coroa 32D, comprimento do braço: – S : 170mm – M: 175mm – L : 175mm – XL : 175mm
CORRENTE	Sram Eagle, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram NX Eagle, 12v
ALAVANCA	SRAM NX Eagle, 12v
CASSETE	SRAM NX Eagle, 12v, 11 – 50D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB PressFit

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8º, Upsweep 5º, Elevação de avanço 17º, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: – S: 70mm – M: 70mm – L: 80mm – XL: 90mm

TAMANHO DO QUADRO	CÓDIGO
S	25210
M	25211
L	25212
XL	25213

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Evo Quest
Red Devil Deore SR



QUADRO
Hardtail
Carbono Toray

SUSPENSÃO
100mm Axon 32
SR Suntour

RODAS
30mm
WTB i30

TRANSMISSÃO
1x12v
Deore
Shimano

COCKPIT
Carbono
Integrado
Quest

PESO*
11,90kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour Axon 32, Curso 100mm, Offset 46mm, 1 1/8” - 1.5” – Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico **200 Shimano MT500, Hidráulico ***500
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico **200 Shimano MT500, Hidráulico ***500
DISCO DIANTERO	Shimano RT-54 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	WTB i30, 29”, Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25”
PNEU TRASEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25”
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço: – S : 170mm – M: 175mm – L : 175mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+
CASSETE	Shimano Deore M6100, 10–51D, Hiperglide +
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8º, Upsweep 5º, Elevação de avanço 17º, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: – S: 70mm – M: 70mm – L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO	**200	***500
S	25203	26934
M	-	-
L	25207	-

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Evo Quest
Orange Rocket Deore RS



QUADRO
Hardtail
Carbono Toray

SUSPENSÃO
100mm
Rockshox Judy

RODAS
30mm
WTB i30

TRANSMISSÃO
1x12v
Deore
Shimano

COCKPIT
Carbono
Integrado
Quest

PESO*
11,89kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox Judy Silver TK, Curso 100mm, Upper Tube 30mm, Turnkey, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8” - 1.5” – Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico **200 Shimano MT500, Hidráulico ***500
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico **200 Shimano MT500, Hidráulico ***500
DISCO DIANTERO	Shimano RT-54 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	WTB i30, 29”, Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25”
PNEU TRASEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25”
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço: – S : 170mm – M: 175mm – L : 175mm – XL : 175mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+
CASSETE	Shimano Deore M6100, 10–51D, Hiperglide +
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8º, Upsweep 5º, Elevação de avanço 17º, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: – S: 70mm – M: 70mm – L: 80mm – XL: 90mm

TAMANHO DO QUADRO	**200	***500
S	25197	26928
M	–	–
L	25201	26932
XL	25202	26933

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Evo Quest
Orange Rocket Deore SR



QUADRO
Hardtail
Carbono Toray

SUSPENSÃO
100mm
Axon 32
SR Suntour

RODAS
30mm
WTB i30

TRANSMISSÃO
1x12v
Deore
Shimano

COCKPIT
Carbono
Integrado
Quest

PESO*
11,90kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour Axon 32, Curso 100mm, Offset 46mm, 1 1/8” - 1.5” – Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico **200 Shimano MT500, Hidráulico ***500
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico **200 Shimano MT500, Hidráulico ***500
DISCO DIANTERO	Shimano RT-54 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	WTB i30, 29”, Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25”
PNEU TRASEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25”
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço: – S : 170mm – M: 175mm – L : 175mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+
CASSETE	Shimano Deore M6100, 10–51D, Hiperglide +
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest integrado, Carbono, Largura 760mm, Backsweep 8º, Upsweep 5º, Elevação de avanço 17º, Passagem de cabos interno (ICR), comprimento: – S: 70mm – M: 70mm – L: 80mm – XL: 90mm

TAMANHO DO QUADRO	**200	***500
S	25204	26935
M	25206	26937
L	25208	26939
XL	25209	26940

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

NOVA CONFIGURAÇÃO

Evo Quest
Orange Rocket Deore SR Start



QUADRO
Hardtail
Carbono Toray

SUSPENSÃO
100mm
Axon 32
SR Suntour

RODAS
30mm
WTB i30

TRANSMISSÃO
1x12v
Deore
Shimano

COCKPIT
Quest
Alumínio

PESO*
12,15kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Carbono T700/T800/T1000, Cabeamento interno ICR, Gancheira UDH, Freio flat mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour Axon 32, Curso 100mm, Offset 46mm, 1 1/8” - 1.5” – Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-54 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	WTB i30, 29”, Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25”
PNEU TRASEIRO	Vittoria Saguaro 29x2.25”
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT510, Coroa 34D, comprimento do braço: – S : 170mm – M: 175mm – L : 175mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+
CASSETE	Shimano Deore M6100, 10–51D, Hiperglide +
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Promend Aifeit
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO E SUPORTE	Guidão Quest, Alumínio, Tamanho: 740mm x 31.8mm, Backsweep 9º Suporte Quest, Alumínio, 31.8mm x 7º, comprimento: – S : 70mm – M: 70mm – L : 80mm – XL : 80mm

TAMANHO DO QUADRO

M	–
L	26966

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Yukon
GX



QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO
120mm
Rockshox Judy

RODAS
30mm
WTB i30

TRANSMISSÃO
1x12v
Sram GX Eagle

ROTAS AVANÇADAS
Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

PESO*
13,000 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox Judy, Curso 120mm, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8” - 1.5” – Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico **200 Shimano MT500, Hidráulico ***500
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico **200 Shimano MT500, Hidráulico ***500
DISCO DIANTERO	Shimano RT-26 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-26 160mm

RODAS

ARO	WTB I30, 29”, Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Quest, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Quest, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub XD, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Barzo 29x2.25”
PNEU TRASEIRO	Vittoria Barzo 29x2.25”
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	SRAM GX Eagle, Coroa Single 32D, Comprimento do braço: – S : 170mm – M: 170mm – L : 170mm – XL: 175mm
CORRENTE	SRAM SX Eagle, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	SRAM GX Eagle Lunar, 12v
ALAVANCA	SRAM GX Eagle, 12v
CASSETE	SRAM GX Eagle, 12v, 10 – 52D
MOVIMENTO CENTRAL	SRAM DUB, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, 31.8mm, Comprimento 70mm, Elevação --7º, Comprimento – S: 80mm – M: 80mm – L: 80mm – XL: 80mm
OBSERVAÇÃO	Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO	**200	***500
S	25545	22427
M	25546	22428
L	25547	22429
XL	25548	

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Yukon
NX





QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO
120mm
Rockshox Judy

RODAS
30mm
ZTTO

TRANSMISSÃO
1x12v
NX Sram

COCKPIT
Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

PESO*
14,000 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox Judy, Curso 120mm, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8” - 1.5” – Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-30 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-30 160mm

RODAS

ARO	ZTTO, 29”, Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Barzo 29x2.25”
PNEU TRASEIRO	Vittoria Barzo 29x2.25”
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	SRAM X1 Eagle, Direct mount, Coroa 32D, Comprimento do braço: – S : 170mm – M: 175mm – L : 175mm – XL : 175mm
CORRENTE	SRAM NX Eagle, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	SRAM NX Eagle, 12v
ALAVANCA	SRAM NX Eagle, 12v
CASSETE	SRAM NX Eagle, 12v, 11 – 50D
MOVIMENTO CENTRAL	SRAM DUB, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Aidon
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7º, Comprimento: – S: 70mm – M: 70mm – XL: 80mm
OBSERVAÇÃO	Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO		
S	25538	25539
M	25540	-
L	25542	25543
XL	25544	

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Yukon
GX SM



QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO
120mm
Rockshox Judy

RODAS
30mm
WTB SI 30
Tubeless
Ready

TRANSMISSÃO
1x12v
NX Sram

COCKPIT
Hidráulico
Shimano

PESO*
13,450 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Disco post mount, Caixa central BSA 73mm, 148x12mm, Canote 31.6 mm, Largura máxima do pneu 60mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy TK, 29”, 120mm, Óleo/Ar, 1.5” 1-1/8” –Tapered, 110x15mm, Trava remota
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT 26 ou RT 56 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT 26 ou RT 56 160mm

RODAS

ARO	WTB SI 30, Alumínio, 32 furos, Parede dupla, Tubeless Ready, Largura interna 30mm, Raio: Preto 2mm com Niple
CUBO DIANTEIRO	Shimano, 110x15mm, 32 furos
CUBO TRASEIRO	Shimano, 148x12mm, 32 furos, FreeHub XD
PNEU DIANTEIRO	Vittoria (Modelo disponível no estoque) 29”
PNEU TRASEIRO	Vittoria (Modelo disponível no estoque) 29”
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram X1, Single, Coroa 32D, DUB
CORRENTE	Sram SX, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram GX EAGLE, 12v, Cage com trava
ALAVANCA	Sram GX EAGLE, 12v
CASSETE	Sram GX EAGLE, 12v, 10 – 52D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB, BSA
PEDAL	Plataforma, Alumínio, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time Slim, Alumínio, 2 parafusos, 31.6mm, comprimento 350mm, Micro Ajuste
SELIM	TSW MTB, Preto, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9º
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, comprimento 70mm, Elevação 17º
OBSERVAÇÃO	Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

S 22156

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Yukon
SX SM 12









QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO
120mm
Rockshox Judy

RODAS
30mm
T10000
TSW Tubeless
Ready

TRANSMISSÃO
1x12v
SX Sram

COCKPIT
Hidráulico
Shimano

PESO*
13,950 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Disco post mount, Caixa central BSA 73mm, 148x12mm, Canote 31.6 mm, Largura máxima do pneu 60mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy TK, 29”, 120mm, Óleo/Ar, 1.5” 1-1/8” –Tapered, 110x15mm, Trava remota
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT 30 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT 30 160mm

RODAS

ARO	TSW T10000, 29”, Alumínio, Parede Dupla, Tubeless Ready, ERTO 622x26mm, Altura perfil 19,5mm, ERD 602mm, 32 furos, Raio: Preto, 2mm, Niple preto
CUBO DIANTEIRO	Shimano MT400B, 110x15mm, 32 furos
CUBO TRASEIRO	Shimano M7010 / MT400B, 148x12mm, 32 furos, FreeHub XD
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona/Graham, 29”, Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona/Graham, 29”, Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram X1, Single, Coroa 32D, DUB
CORRENTE	Sram SX, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram SX, 12v
ALAVANCA	Sram SX, 12v
CASSETE	Sram SX, 12v, 11 – 50D
MOVIMENTO CENTRAL	Sram DUB, BSA
PEDAL	Plataforma, Alumínio, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time Slim, Alumínio, 2 parafusos, 31.6mm, comprimento 350mm, Micro Ajuste
SELIM	TSW MTB, Preto, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9º
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, comprimento 70mm, Elevação 17º
OBSERVAÇÃO	Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO				
S	22139	22140	-	22438

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Nuuk
Deore SR





QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO
120mm
XRC 32
SR Suntour

RODAS
30mm
ZTTO

TRANSMISSÃO
1x12v
Deore
Shimano

COCKPIT
Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

PESO*
14,250 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCR 32, Curso 120mm, Air, Offset 46mm, 1 1/8” – 1.5” Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Suporte Freio Post Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-30 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-30 160mm

RODAS

ARO	ZTTO, 29”, Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub MS, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Barzo 29x2.25”
PNEU TRASEIRO	Vittoria Barzo 29x2.25”
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT510, Coroa 34D, BCD Mount , comprimento do braço 175mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+
CASSETE	Shimano Deore M6100, 10–51D, Hiperglide +
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Promend Aifer
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7º, Comprimento: – S: 70mm – M: 70mm – L: 80mm – XL: 80mm
OBSERVAÇÃO	Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO			
S	–	–	–
M	–	25509	–
L	–	–	
XL	–		

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Nuuk
NX RS





QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO
120mm
Rockshox Judy

RODAS
30mm
ZTTO

TRANSMISSÃO
1x12v
NX Sram

COCKPIT
Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

PESO*
14,000 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RockShox Judy, Curso 120mm, Spring Solo Air, Offset 51mm, 1 1/8” - 1.5” – Tapered, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-30180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-30 160mm

RODAS

ARO	ZTTO, 29”, Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Barzo 29x2.25”
PNEU TRASEIRO	Vittoria Barzo 29x2.25”
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	SRAM X1 Eagle, Direct mount, Coroa 32D, Comprimento do braço: – S : 170mm – M: 175mm – L : 175mm
CORRENTE	SRAM SX Eagle, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	SRAM NX Eagle, 12v
ALAVANCA	SRAM SX Eagle, 12v
CASSETE	SRAM SX Eagle, 12v, 11 – 50D
MOVIMENTO CENTRAL	SRAM DUB, Pressfit
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Promend Aifer
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7º, Comprimento: – S: 70mm – M: 70mm – L: 80mm
OBSERVAÇÃO	Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO		
S	25527	25528
M	25529	-
L	25531	-
XL	25533	

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Nuuk
NX SR



QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO
100mm
XCR 32
SR Suntour

RODAS
30mm
ZTTO

TRANSMISSÃO
1x12v
NX Sram

COCKPIT
Advanced
Integrated
Bottom Bracket
Routing

PESO*
14,250 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Alumínio 6061, Geometria DownContry, Gancheira UDH, Tapered, Cabeamento interno ICR, Flat mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Advanced Integrated Bottom Bracket Routing (Rota avançada para canote retrátil, freio e câmbio), O quadro S comporta 1 suporte de caramanhola e os quadros M, L e XL comportam 3 suportes.
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCR32, Curso 100mm, Air, Offset 46mm, 1 1/8” - 1.5” – Tapered, Boost 15x110mm Q-Lock, Freio Post Mount.
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-56 180mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-54 160mm

RODAS

ARO	ZTTO, 29”, Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Barzo 29x2.25”
PNEU TRASEIRO	Vittoria Barzo 29x2.25”
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	SRAM X1 Eagle, Direct mount, Coroa 32D, Comprimento do braço: – S : 170mm – M: 175mm – L : 175mm – XL : 175mm
CORRENTE	SRAM SX Eagle, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	SRAM NX Eagle, 12v
ALAVANCA	SRAM SX Eagle, 12v
CASSETE	SRAM SX Eagle, 12v, 11 – 50D
MOVIMENTO CENTRAL	SRAM DUB, Pressfit
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Promend Aifer
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7º, Comprimento: – S: 70mm – M: 70mm – L: 80mm – XL: 80mm
OBSERVAÇÃO	Guias de Suporte de Caramanhola Soldadas

TAMANHO DO QUADRO

S	25534
M	25535
L	25536
XL	25537

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Hurry
10V



QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO
100mm
Rockshox Judy

RODAS
30mm
T10000
TSW

TRANSMISSÃO
1x10v
Shimano Deore

ROTAS AVANÇADAS
Hidráulico
Shimano

QUADRO

QUADRO	Hardtail 29”, Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Disco post mount, Caixa central BSA 73mm, 135x9mm, Canote 31.6 mm, Largura máxima do pneu 56mm, Peso máximo suportado de 120kg
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy, 29”, Curso 100 mm, 1.5” 1-1/8” – Tapered, Offset 46mm, Mola, 9x100mm, Trava remota
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado, Esfera, Caixa de aço

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	TSW T9000, Alumínio 6061, Parede Dupla, ERTO 622x22.5mm, ERD 599mm, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TX505, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TX505, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona/Graham 29”, Skinwall, 27 TPI
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona/Graham 29”, Skinwall, 27 TPI
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano FC-M5100/ MT4100, Single, Coroa 30D dentes Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC, 10v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M5120, 10v
ALAVANCA	Shimano Deore SL-M4100, 10v
CASSETE	Shimano Deore CS-M4100, 10v, 11 – 46D (11/13/15/18 /21/24/28/32/37/46T)
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano BB52/MT500, BSA
PEDAL	Plataforma, Alumínio, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 2 parafusos, 31.6x350mm
SELIM	TSW MTB, Preto, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem
MANOPLA	TSW MTB, Preto, Vazado.
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9º
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 70x31.8mm, -17º

TAMANHO DO QUADRO	CÓDIGO
S	22444
M	–
L	–
XL	–

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Jump
10V







QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO
100mm
XCM 32 SR Suntour

RODAS
30mm
T10000
TSW

TRANSMISSÃO
1x10v
Shimano Cues

ROTAS AVANÇADAS
Rota ICR/Down Tube e rota para canote retrátil

PESO*
14,500 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Alumínio 6061, Tapered, Cabeamento interno (ICR ou Downtube), Post mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Suporta até 3 suportes de caramanhola
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 32, Curso 100mm, 1.5”to1-1/8” Tapered, Trava remota, 15x110mm, Ajuste de Preload
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS52/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	TSW T10000, 29”, Alumínio, Tubeless, Largura interna 30mm, 32 Furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.35”, Skinwall, 27 TPI
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.35”, Skinwall, 27 TPI
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano CUES FC-U6000, Coroa 32D, Q–Fator 180mm, Chainline 52mm, Comprimento do braço: – S : 170mm – M: 175mm – L : 175mm
CORRENTE	Shimano CUES, 10v Linkglide / KMC 10v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano CUES RD-U6000, 10v, Shadow Plus
ALAVANCA	Shimano CUES SL-U6000, 10v, Rapidfire+, Optislick
CASSETE	Shimano CUES CS-LG400-10, 10v, 11– 48D, Linkglide
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT501, BSA
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Promend Aifer
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, ahead, 17°, Comprimento: – S: 70mm – M: 70mm – L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO			
S			
M	25500	25501	25502
L			
XL			

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Stamina

9V Cues







QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSAO
100mm
XCM 32 SR Suntour

RODAS
30mm
T10000
TSW

TRANSMISSAO
1x9v
Shimano Cues

ROTAS AVANÇADAS
Rota ICR/Down Tube e rota para canote retrátil

PESO*
15,150 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Alumínio 6061, Tapered, Cabeamento interno (ICR ou Downtube), Post mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Suporta até 3 suportes de caramanhola
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 32, Curso 100mm, 1.5”to1-1/8” – Tapered, Trava remota, 110x15mm, Ajuste de Preload
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS44/IS55mm, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	TSW T10000 / XT30 e A30, 29”, Alumínio, Tubeless, Largura interna 30mm, 32 Furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.35”, Skinwall, 27 TPI, Tanwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.35”, Skinwall, 27 TPI, Tanwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano CUES FC-U6000, Coroa 32D, Q–Fator 180mm, Chainline 52mm, Comprimento do braço: – S : 170mm – M: 175mm – L: 175mm – LX: 175mm
CORRENTE	Shimano CUES, 9v Linkglide
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano CUES RD-U4000, 9v, Shadow Plus
ALAVANCA	Shimano CUES SL-U4000R, 9v, Rapidfire+, Optislick
CASSETE	Shimano CUES CS-LG300-9, 9v, 11– 46D, Linkglide
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT501, BSA
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Promend Aifer
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7º, Comprimento: – S: 70mm – M: 70mm – L: 80mm – XL: 80mm

TAMANHO DO QUADRO			
S	25488	25489	-
M	25491	25492	25493
L	25494	25495	
XL	25496		

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Stamina
18V Alivio



QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO
100mm
XCM 30 SR Suntour

RODAS
T6300
TSW

TRANSMISSÃO
2x9v
Shimano Alivio

FREIOS
Hidráulico
Shimano

PESO
14,400 kg

QUADRO

QUADRO	Tsw stamina 2021/2022, cabeamento interno, direção mega over ø 44 mm, canote 31.6 Mm, caixa central bsa 68 mm, freio a disco poust mount, eixo traseiro 135 mm, alumínio 6061, largura máxima de pneu: 29 x 2.2", Peso máximo 120 kg
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30, ahead, eixo de 9 mm, trava remota, ajuste de preload
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	TSW T6300, 29", Alumínio, 32 Furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TX505, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TX505, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona/Graham 29x2.35"
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona/Graham 29x2.35"
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano Mt2102, Duplo 22/36t
CORRENTE	KMC, 9v Linkglide

TRANSMISSÃO

CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Alivio RD-M3100, 9v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Alivio RD-M3120, 2v
ALAVANCAS	Shimano Alivio SL-M3100
CASSETE	Shimano, 9 velocidades, 11-36t
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT500, BSA
PEDAL	Inglês, Alumínio, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-Time, Alumínio, 31.6 X 350 Mm, Slim, Micro Ajuste
SELIM	MTB, TSW, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-Time, Alumínio, 34.9 Mm, Blocagem
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, reto, alumínio, 31.8 X 740 mm, 9° de backsweep
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, ahead, 70 mm, 17°

TAMANHO DO QUADRO

M	21519
L	-

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Stamina

9V Cues

2024



QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO
100mm
XCM 32 SR Suntour

RODAS
30mm
T10000
TSW

TRANSMISSÃO
1x9v
Shimano Cues

FREIOS
Hidráulico
Shimano

SHIMANO OURO
Componentes
com qualidade
Shimano

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Alumínio 6061, Tapered, Cabeamento interno, Post mount, Boost 148x12mm, Canote 31.6mm, Caixa central BSA 73mm, Encaixe para 2 suportes de caramanhola, Largura máxima de pneu 59mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 32, Curso 100mm, 1.5”to1-1/8” – Tapered, Trava remota, 110x15mm, Ajuste de Preload
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	TSW T10000 / XT30 e A30, 29”, Alumínio, Tubeless, Largura interna 30mm, 32 Furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Standard (HG), Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.35”, Skinwall, 27 TPI
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.35”, Skinwall, 27 TPI
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano CUES FC-U6000, Coroa 32D, Q–Fator 180mm, Chainline 52mm, Comprimento do braço: – S : 170mm – M: 175mm
CORRENTE	Shimano CUES, 9v Linkglide / KMC 9v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano CUES RD-U4000, 9v, Shadow Plus
ALAVANCA	Shimano CUES SL-U4000R, 9v, Rapidfire+, Optislick
CASSETE	Shimano CUES CS-LG300-9, 9v, 11– 46D, Linkglide
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT501, BSA
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	Quest Alumínio, 31.6mm, 2 parafusos
SELIM	Promend Aifer
ABRAÇADEIRA	Quest, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	Quest, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7º, Comprimento: – S: 70mm – M: 70mm – L: 80mm

TAMANHO DO QUADRO			
S	25477	25478	25479
M	25480	25481	25482
L	25483	25484	25485
XL		–	–

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

BICICLETAS TREKKING

Endurance/City/Sport



Foto de Ricardo Resende E no Unsplash

Hunch

16V SR





QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO
100mm
XCM 30 SR Suntour

SHIMANO OURO
Componentes
com qualidade
Shimano

TRANSMISSÃO
2x8v
Shimano

FREIOS
Hidráulico
Shimano

PESO *
14,750 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Largura máxima pneu 55mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30, Curso 100mm, 1-1/8”, Trava remota, 100x9mm, Offset 46mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	TSW T6300, 29”, Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock.
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona / Graham 29”
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona / Graham 29”
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano Altus FC-M315-2, 2v, 36–22D, Chainline 48mm, Q-Factor 179.4mm, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC 8v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Acera, 8v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Altus, 2v
ALAVANCA	Shimano Acera SL-M315-2L, 2x8v
CASSETE	Shimano Altus HG, 8v, 40D
MOVIMENTO CENTRAL	X-Time 34.7 c/ Rolamento 119mm
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	TSW MTB, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, 31.8mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7º, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO		
S	25471	25472
M	–	–
L	–	–

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Hunch
16v





QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO
100mm
TSW Bike

SHIMANO OURO
Componentes
com qualidade
Shimano

TRANSMISSÃO
2x8v
Shimano

FREIOS
Hidráulico
Shimano

PESO *
14,750 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Largura máxima pneu 55mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	TSW, Curso 100mm, 1-1/8”, Trava remota, 100x9mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	TSW T6300, 29”, Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock.
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona / Graham 29”
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona / Graham 29”
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano Altus FC-M315-2, 2v, 36–22D, Chainline 48mm, Q-Factor 179.4mm, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC 8v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Acera, 8v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Altus, 2v
ALAVANCA	Shimano Acera SL-M315-2L, 2x8v
CASSETE	Shimano Altus HG, 8v, 40D
MOVIMENTO CENTRAL	X-Time 34.7 c/ Rolamento 119mm
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	TSW MTB, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, 31.8mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7º, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO		
S	20875	20876
M	-	20878
L	-	-

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Hunch
Plus 27V





QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO
100mm
TSW Bike

SHIMANO OURO
Componentes
com qualidade
Shimano

TRANSMISSÃO
3x9v
Shimano

FREIOS
Hidráulico
Shimano

PESO *
15,000 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Largura máxima pneu 55mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	TSW, Curso 100mm, 1-1/8”, Trava remota, 100x9mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm, Center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm, Center lock

RODAS

ARO	TSW T6300, 29”, Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, Raio Preto - 292/293x2.0mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TX 505 Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TX 505, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock.
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona / Graham 29x 2.10”, Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona / Graham 29x 2.10”, Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT-210, 3v, 22/30/40T
CORRENTE	KMC, 9v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Alivio RD-M3100, 9v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano M2000, 3v
ALAVANCA	Shimano EF-505, 27v, Alavanca/Manete de freio
CASSETE	Shimano HG, 11-36T, 9v
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano 122.5 mm, 34.7mm
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	TSW MTB, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, 31.8mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação 7º, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S

21405

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Hunch

24V



QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO
100mm
TSW Bike

SHIMANO OURO
Componentes
com qualidade
Shimano

TRANSMISSÃO
24V.
Shimano

FREIOS
Hidráulico
Shimano

PESO *
-

QUADRO

QUADRO	TSW Hunch 29”, Alumínio 6061, Direção Mega Over 44 Mm, Freio A Disco, Eixo Traseiro 135 Mm, Canote 17.2 Mm, Largura Máxima De Pneu 29” X 2.2”, Peso Máximo Até 120 Kg
SUSPENSÃO DIANTEIRA	TSW, Eixo De 9 Mm, Ahead, Trava Remota
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Disco, Hidráulico, Shimano Ef 505
FREIO TRASEIRO	Disco, Hidráulico, Shimano Ef 505
DISCO DIANTERO	Shimano Rt-10, Center Lock, 160 Mm
DISCO TRASEIRO	Shimano Rt-10, Center Lock, 160 Mm

RODAS

ARO	TSW T6300, Freio A Disco, 32 Furos, Parede Dupla, 29” – 622 X 19 Mm / Raio: Preto, 292/293 X 2.0 Mm, Niple
CUBO DIANTEIRO	Shimano Tx 505, 32 Furos
CUBO TRASEIRO	Shimano Tx 505, 32 Furos
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona 29×2.35”
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona 29×2.35”
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano Ty-301, Triplo, 24/34/42t

TRANSMISSÃO

CORRENTE	8 Velocidades, Kmc
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano M Fd-M313, 34.9 Mm Com Adaptador, Abraçadeira Alta
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Altus M310, 8 Velocidades
ALAVANCA	Alavanca/Manete De Freio, Shimano Ef- 505 24 Velocidades
CASSETE	Shimano, 8 Velocidades, 11-34t
MOVIMENTO CENTRAL	34.7, 122.5 MM
PEDAL	Plataforma, Mtb, Alumínio

COMPONENTES

CANOTE	X-Time, 27.2 X 400 Mm, Slim
SELIM	TSW MTB, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-Time, 31.8 Mm, Blocagem
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Reto, Alumínio, 31.8 X 740 Mm, 9º Backsweep
SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time, Alumínio, 80 Mm, 7°

TAMANHO DO QUADRO

M	21401
L	21403

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Hunch 20''

8V



QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO
80mm
TSW Bike

TRANSMISSÃO
Shimano
Altus 8v

PNEUS
Arisun 2.20''

FREIOS
Hidráulico
Shimano
MT410

PESO *
11,53kg

QUADRO

QUADRO	Tsw hunch 20”, Aluminio 6061, Direção tapered, Central BSA 68mm, OLD 135x9mm, Uso de canote 27.2mm, Suporte freio post mount 160mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	TSW, Curso 80mm, trava remota, Ajuste de preload, suporte direct mount, OLD 100x9mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered 44x44mm

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT410, Hidráulico, Manete Alcance curto
FREIO TRASEIRO	Shimano MT410, Hidráulico, Manete Alcance curto
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10, Center Lock, 160 mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10, Center Lock, 160 mm

RODAS

ARO	XT2000, Alumínio, Parede dupla, ETRTO 406x19mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB QC-300, 32 furos, OLD 100x9mm
CUBO TRASEIRO	Shimano FH QC-300, 32 furos, OLD 135x9mm, Freehub HG
PNEU DIANTEIRO	Arisun Dare Devil, 20x2.20”
PNEU TRASEIRO	Arisun Dare Devil, 20x2.20”
CÂMARA DE AR	Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	XTime, Aluminio, Braço 127mm, Coroa 32T com guia
CORRENTE	8 Velocidades, TEC
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Altus RD-310, 8v
ALAVANCA	Shimano SL-M315, 8v
CASSETE	Shimano HG 31, 8v, 11-34T index
MOVIMENTO CENTRAL	Xtime, Eixo ponta quadrada, 115x34.7mm, C/ rolamento
PEDAL	Plataforma, nylon

COMPONENTES

CANOTE	Quest, Aluminio, 27.2x300mm
SELIM	TSW, mtb, modelo kids
ABRAÇADEIRA	Quest, Blocagem, 31.8mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	Quest, Reto, Alumínio, 31.8 X 640 Mm, 9º Backsweep
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Aluminio, 50mm x +/- 7°

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

BICICLETA URBANA

Endurance/City/Sport



Foto de Luke Stackpoole E na Unsplash

Ride
21V SR





QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO
100mm
XCM 30 SR Suntour

SHIMANO OURO
Componentes
com qualidade
Shimano

TRANSMISSÃO
3x7v
Shimano

FREIOS
Hidráulico
Shimano

PESO*
14,550 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Tapered, Largura máxima pneu 55mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30, Curso 100mm, 1-1/8”, Trava remota, 100x9mm, Offset 46mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200
FREIO TRASEIRO	Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm, Center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm, Center lock

RODAS

ARO	TSW T5300, 29”, Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TX-505, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TX-505, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona / Graham 29”
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona / Graham 29”
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano TY–301, Engrenagem Tripla, Coroas 24–34–42D, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC, 7v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tourney TY500, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney TZ500, 3v
ALAVANCA	Shimano Acera ST-EF505, EZ Fire Plus, 3x7v
CASSETE	Shimano HG200-7 Tourney, 7v
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano, BSA, Eixo ponta quadrada 122.5mm, c/ Rolamento
PEDAL	Inglês, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	TSW MTB, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, 31.8mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7º, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO		
S	25466	25467
M	25468	25469
L	25470	

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Ride
21V





QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO
100mm
TSW Bike

SHIMANO PRATA
Componentes
com qualidade
Shimano

TRANSMISSÃO
3x7v
Shimano

FREIOS
Hidráulico
Shimano

PESO*
15,550 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Tapered, Largura máxima pneu 55mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	TSW, Curso 100mm, 1-1/8”, Trava remota, 100x9mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200
FREIO TRASEIRO	Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm, Center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm, Center lock

RODAS

ARO	TSW T5300, 29”, Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TX-505, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TX-505, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Bona / Graham 29”
PNEU TRASEIRO	Arisun Bona / Graham 29”
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano TY–301, Engrenagem Tripla, Coroas 24–34–42D, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC, 7v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tourney TY500, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney TZ500, 3v
ALAVANCA	Shimano Acera ST-EF505, EZ Fire Plus, 3x7v
CASSETE	Shimano HG200-7 Tourney, 7v
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano, BSA, Eixo ponta quadrada 122.5mm, c/ Rolamento
PEDAL	Inglês, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	TSW MTB, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, 31.8mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7º, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO		
S	-	25461
M	25462	25463
L	-	-

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Ride
21V





QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
TSW Bike

SUSPENSÃO
100mm
TSW Bike

TRANSMISSÃO
3x7v
Shimano

FREIOS
Disco,
mecânico
X-time

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Alumínio 6061, Cabeamento parcial interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Central BSA, Direção Mega Over
SUSPENSÃO DIANTEIRA	TSW, 1-1/8”, 100x9mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	X-Time, Disco, Mecânico
FREIO TRASEIRO	X-Time, Disco, Mecânico
DISCO DIANTERO	X-Time, 160 mm, Parafuso
DISCO TRASEIRO	X-Time, 160 mm, Parafuso

RODAS

ARO	TSW T5300, 29”, Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm
CUBO DIANTEIRO	X-Time, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Esfera, Disco de freio parafuso
CUBO TRASEIRO	X-Time, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio parafuso, Rosca
PNEU DIANTEIRO	Arisun 29”
PNEU TRASEIRO	Arisun 29”
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano TY–301, Engrenagem Tripla, Coroas 24–34–42D, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	TEC, 7v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tourney T200, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney TZ500, 3v, Dual
ALAVANCA	Shimano EF-41, 3x7v, Alavanca/Manete de freio
RODA LIVRE	Shimano TZ 500, 7v, 14–28D, Roda Livre
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano, BSA, Eixo ponta quadrada 122.5mm, c/ Rolamento
PEDAL	Inglês, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE	TSW, Alumínio, 27.2mm, Comprimento 350mm
SELIM	TSW, Mtb, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, 31.8mm, Blocagem
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação 7º, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO

S | 20858 | -

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

PRODUTO EM LIQUIDAÇÃO

U – Bend
20”





QUADRO
Hardtail
Dobrável
Alumínio
TSW Bike

ARO
20”

TRANSMISSÃO
3x7v
Shimano

FREIOS
A Disco

QUADRO

QUADRO	20”, Alumínio, Dobrável, Trava de segurança na articulação, Suporte de Caramanhola, Pivos para Garupa, Direção Mega Over, Freio a Disco, Descanso lateral
GARFO	20”, Rígido, Aço, Espiga Over Rosca, Freio a Disco
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over, Caixa semi-integrada, Esfera

FREIOS

CONJUNTO DE FREIO	Disco, Mecânico, Alumínio, Manete com abraçadeira de nylon e alavanca de alumínio
DISCO DE FREIO	Aço, 160mm, 6 parafusos

RODAS

ARO / RAIO	20”, Alumínio, Parede dupla, Com CNC, Raio: preto, Aço, 2.0mm
CUBO DIANTEIRO	Alumínio, Esferado, Blocagem, Freio a disco
CUBO TRASEIRO	Alumínio, Esferado, Blocagem, Freio a disco, Rosca
PNEU	Chaoyang 20x1.75”
CÂMARA DE AR	Chaoyang, válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Single 46D, Aço, Comprimento do braço 165mm, Guia de corrente em nylon na coroa
CORRENTE	7v, Index
MOVIMENTO CENTRAL	34.7 mm, Rolamentado, Eixo ponta quadrada
RODA LIVRE	Shimano MF-TZ500/7, 7v, index
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano RD-TY200, 7v, Index
ALAVANCA	Shimano SL-RS35, 7v, Revoshift
PEDAL	Plataforma, Preto, Nylon


COMPONENTES

CANOTE	Alumínio, 31.6, comprimento 500mm, Sem carrinho
SELIM	Com castanha
ABRAÇADEIRA	Alumínio, Com blocagem
MANOPLA	Borracha
GUIDÃO	Alumínio, Formato em T, 28.6mm com guia
SUPORTE DE GUIDÃO	Alumínio, Trava de Segurança na articulação, Abraçadeira de Alumínio, 25,4mm chanfrado

TAMANHO DO QUADRO		
ÚNICO	18069	18070

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

BICICLETA GRAVEL

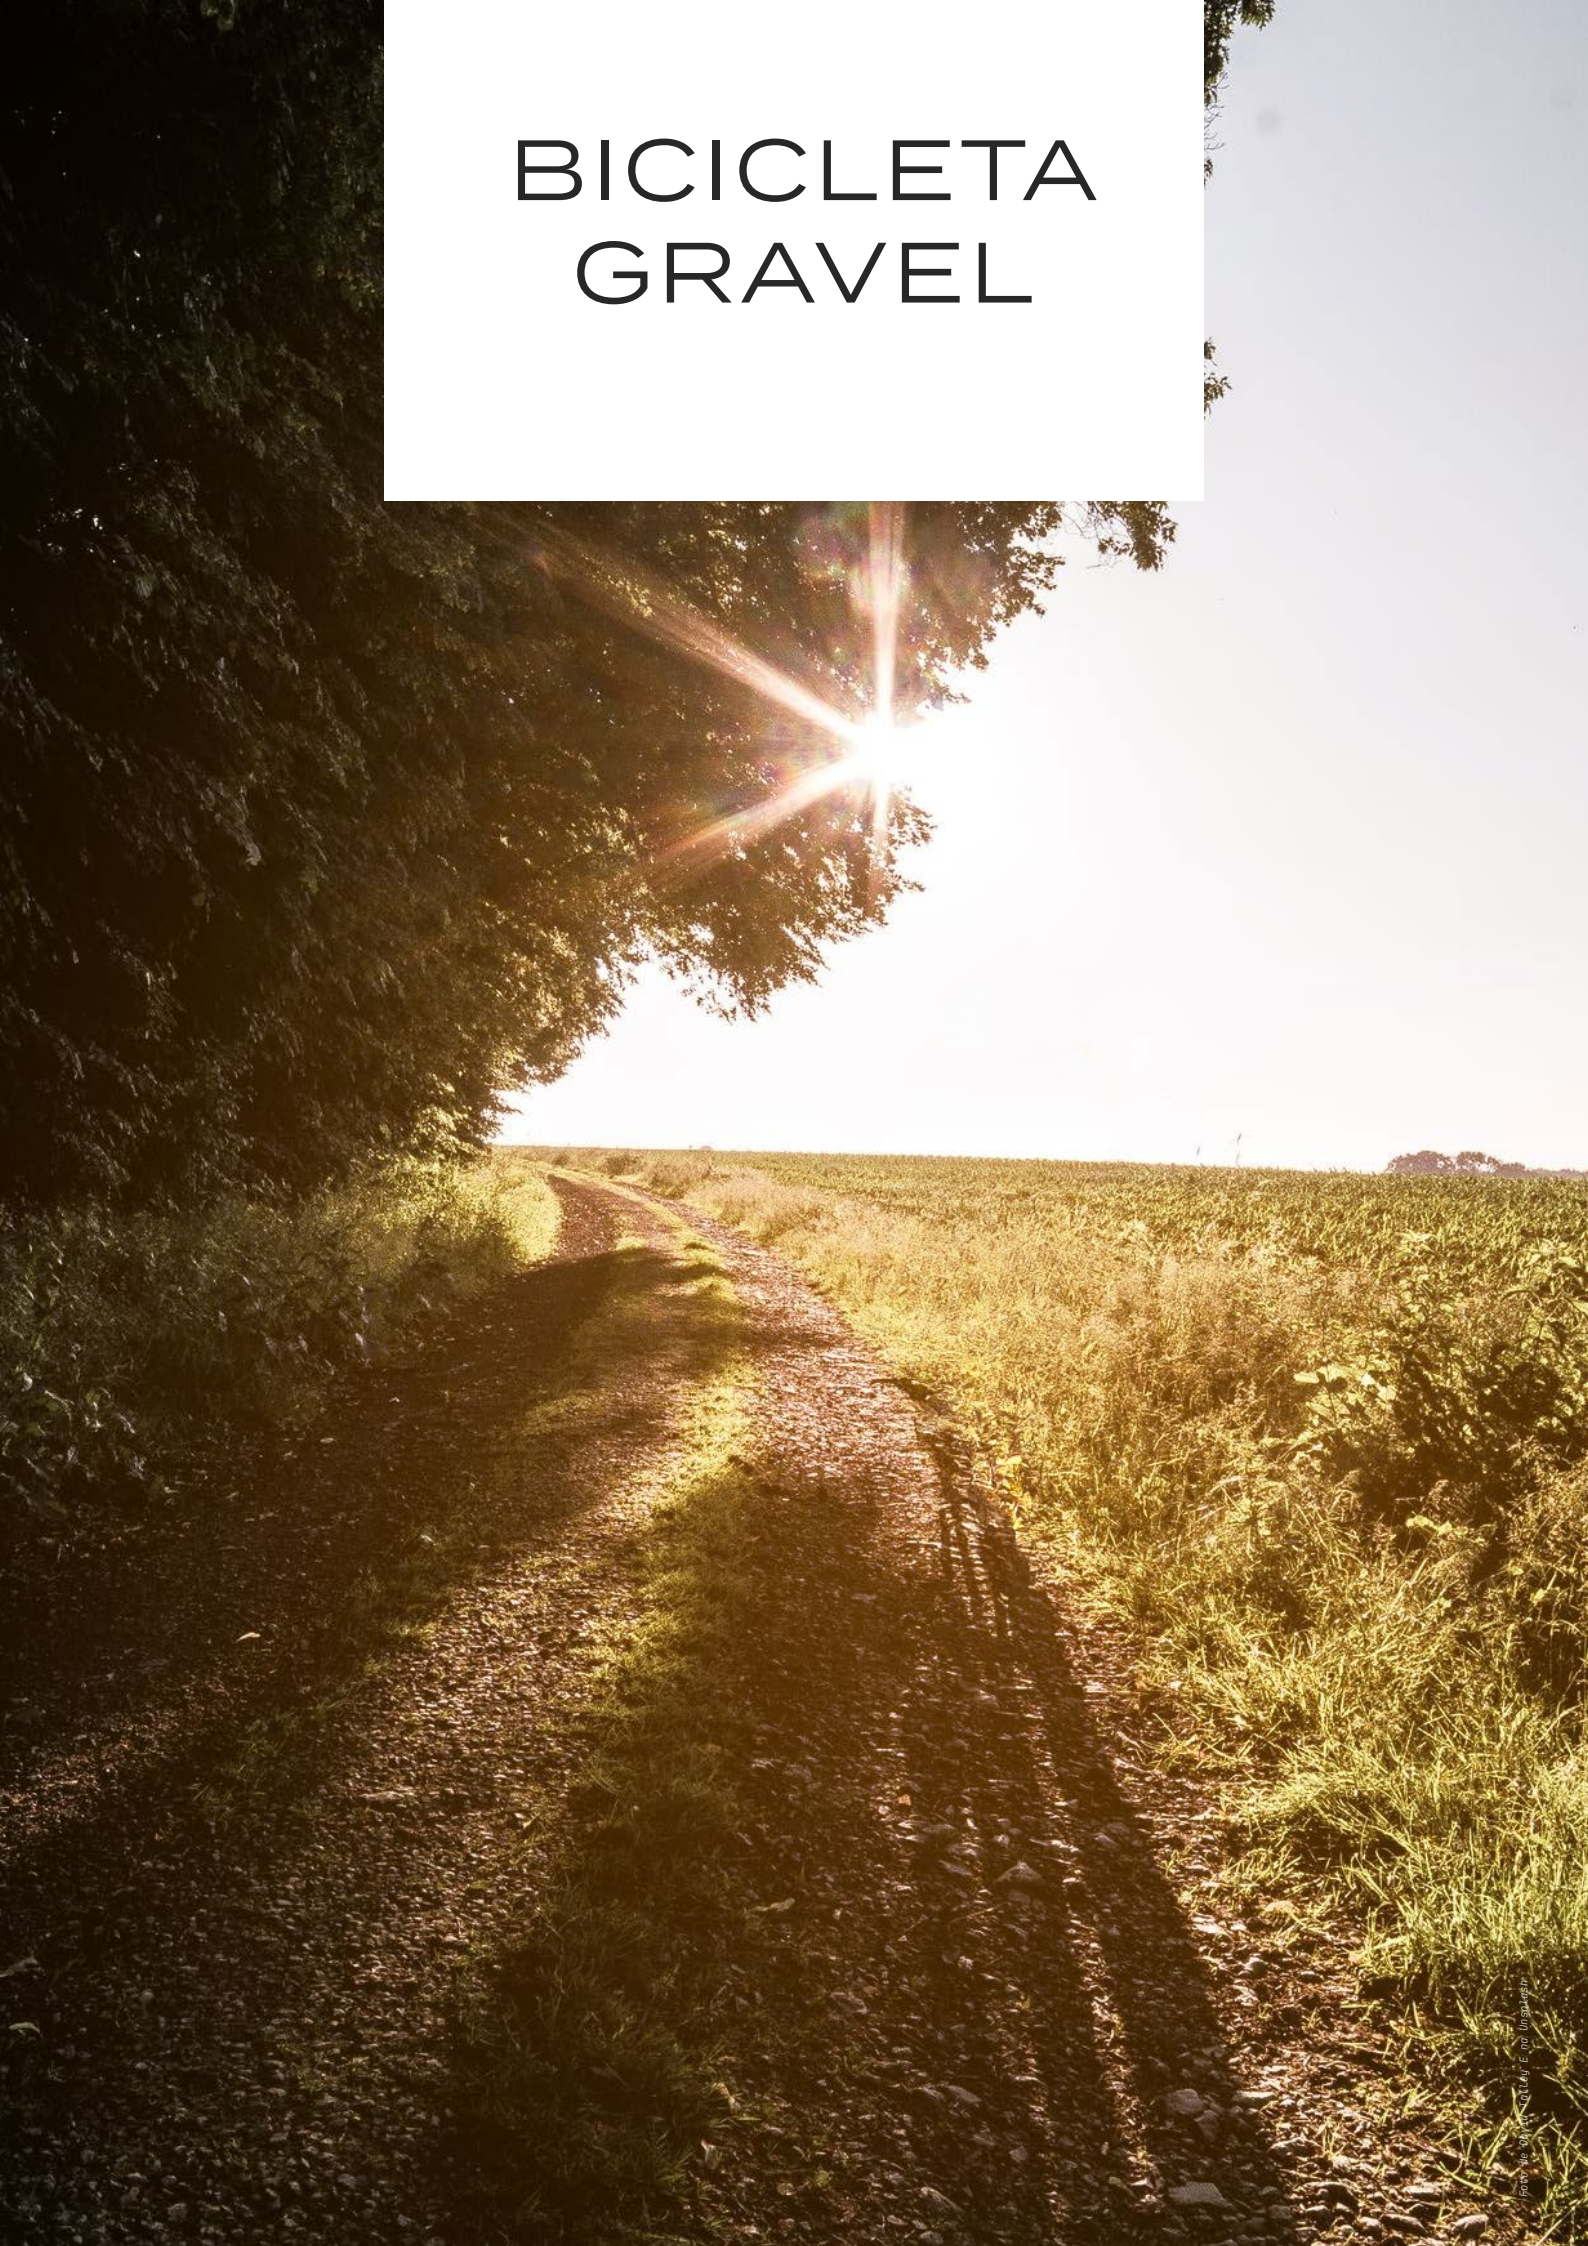

TG01 Gravel 12v



QUADRO
Gravel Bike
Carbono Toray

RODAS
Zipp 303s
Garantia
Vitalícia

TRANSMISSÃO
1x12v
Sram GX
T-type AXS

TIRE CLEARANCE
Compatível com
pneu de 45mm

GUIDÃO
Carbono
Integrado
Quest

PESO*
8,49 kg

QUADRO

QUADRO	Carbono T700/T800/T1000 | 700c | Modelo Gravel | Tapered integrado | Pressfit | Cabeamento ICR | Suporte de freio flat mount | Eixo 142x12mm | Canote suportado 27.2mm | Possui 8 furos para suporte
GARFO	TG01 | 700c | Carbono T700/T800 | Eixo 100x12mm | Possui 8 furos para suporte
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ICR integrado com quadro

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Sram Rival Brake System | Hidráulico | 2 pistões
FREIO TRASEIRO	Sram Rival Brake System | Hidráulico | 2 pistões
DISCO DIANTERO	Disco Sram Paceline 160mm Centerlock
DISCO TRASEIRO	Disco Sram Paceline 160mm Centerlock

RODAS

ARO	ZIPP 303s Garantia Vitalícia | 700C | Carbono | Hockless | Tubeless | Raio Cx Sprint | 24 furos | Altura perfil: 45mm
CUBO DIANTEIRO	Zipp, Alumínio, 100x12mm, 24 furos
CUBO TRASEIRO	Zipp, Alumínio, 142x12mm, Freehub HG, 24 furos
PNEU DIANTEIRO	Vittoria TERRENO T50 mixed 700x45c, tubeless
PNEU TRASEIRO	Vittoria TERRENO T50 mixed 700x45c, tubeless
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 60mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram Rival | X-sync | Direct mount | Coroa única 40T, Comprimento do braço: – 460: 165mm – 510: 170mm – 554: 172,5mm – 590: 175mm
CORRENTE	Sram GX Flattop | 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram GX T-Type AXS | 12v
ALAVANCA	Sram Rival AXS Shift System | 12v
CASSETE	Sram XS1270 | HG | 10-52T | 12v
MOVIMENTO CENTRAL	Sram | Pressfit 86,5 DUB

COMPONENTES

CANOTE	TSW | Carbono | 27.2mm
SELIM	Fizik Antarez
ABRAÇADEIRA	Aluminio, 31.8mm
FITA DE GUIDÃO	TSW, Silicone Gel, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest, Integrado, Carbono, 28.6mm, Elevação de avanço 8º, Passagem de cabos interno (ICR), Comprimento x Largura: –460: 90 X400MM - Flare 465mm –510: 100X 420MM - 485mm –554: 110X 440MM - 505mm –590:110X 44 0MM - 505mm

TAMANHO DO QUADRO		TAMANHO DO QUADRO	
460	27819	**590**	27822
510	27820		
550	27821		

* As informações foram feitas baseadas no tamanho 540

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

BICICLETA ESTRADA

Aero/Endurance

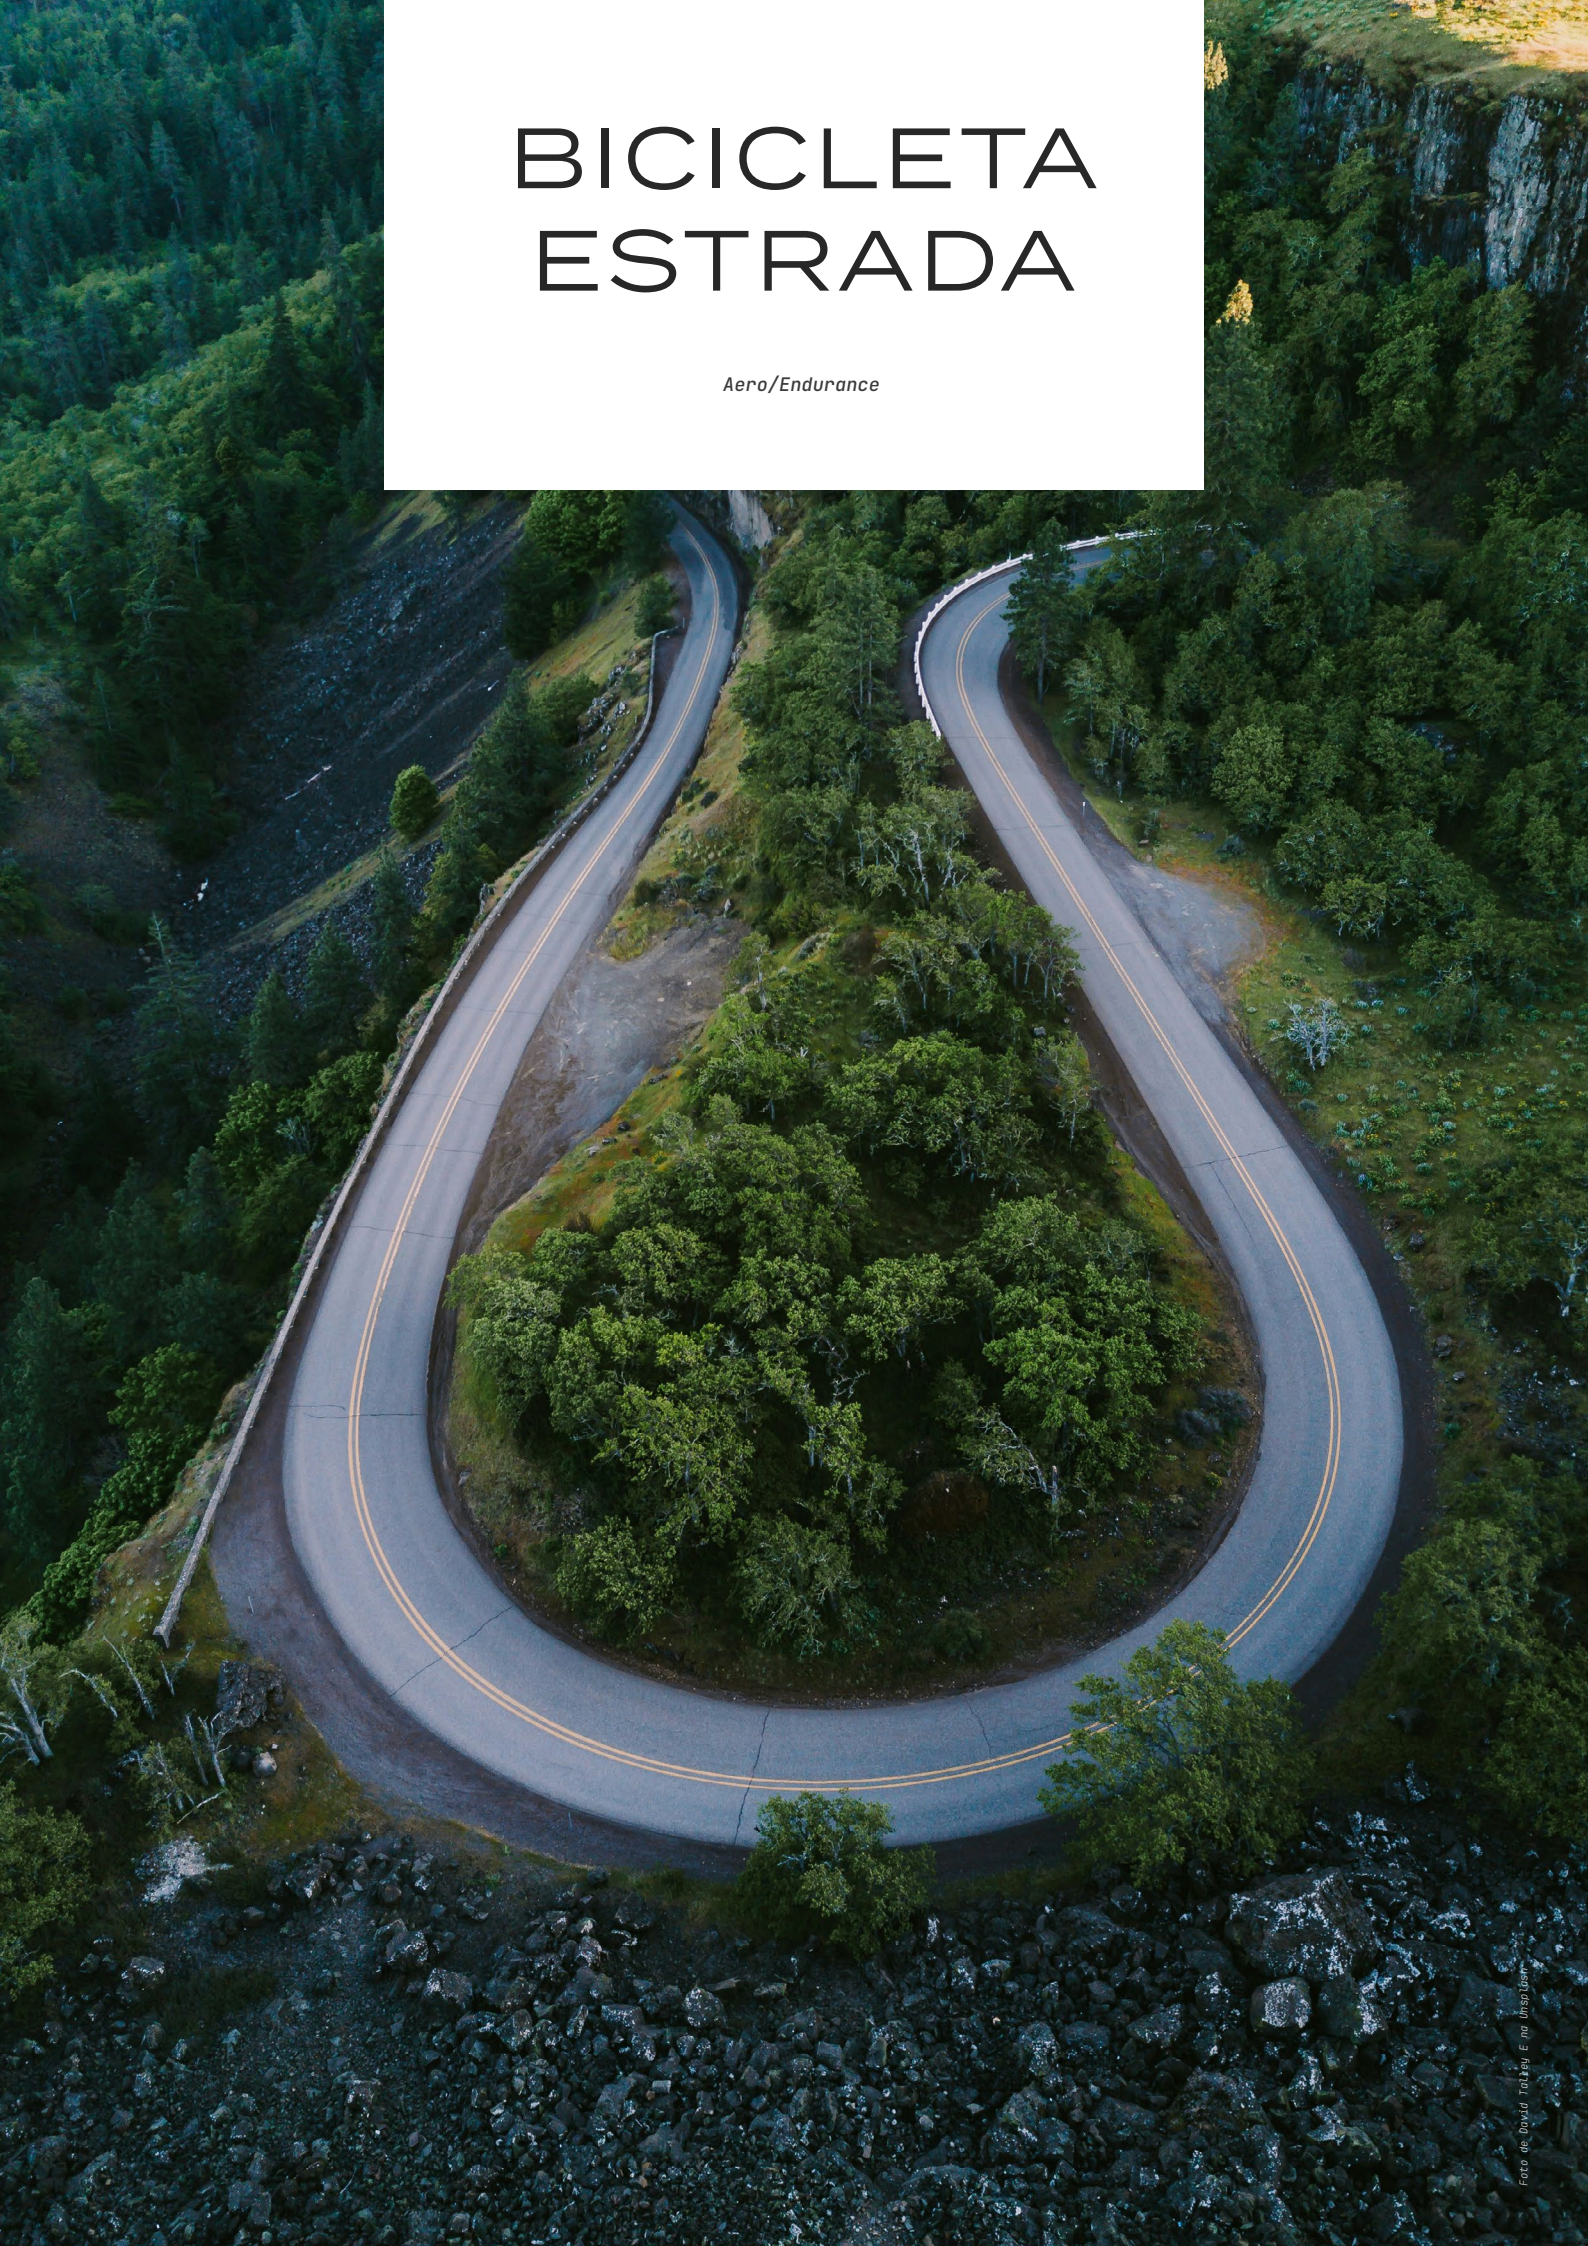


Foto de David Talley E na Unsplash

TR1 Sprint Force 24v



PINTURA E GRAFISMO*

Pintura especial com chrome

QUADRO
Aero Road Bike
Carbono Toray

RODAS
Zipp 303s
Garantia Vitalícia

TRANSMISSÃO
2x12v
Sram Force AXS

TIRE CLEARANCE
Compatível com pneu de 28mm

GUIDÃO
Carbono Integrado Quest

PESO*
7,950 kg

QUADRO

QUADRO	Carbono T700/T800/T1000 | 700c | Modelo Aero | Tapered integrado | Pressfit | Cabeamento interno | Suporte de freio flat mount | Eixo 142x12mm | Abraçadeira canote integrada
GARFO	TR1 | 700c | Carbono T700/T800 | Eixo 100x12mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ICR integrado com quadro

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Sram Force Brake System | Hidráulico | 2 pistões
FREIO TRASEIRO	Sram Force Brake System | Hidráulico | 2 pistões
DISCO DIANTERO	Disco Sram Paceline 160mm Centerlock
DISCO TRASEIRO	Disco Sram Paceline 140mm Centerlock

RODAS

ARO	ZIPP 303s Garantia Vitalícia | 700C | Carbono | Hockless | Tubeless | Raio Cx Sprint | 24 furos | Altura perfil: 45mm
CUBO DIANTEIRO	Zipp, Alumínio, 100x12mm, 24 furos
CUBO TRASEIRO	Zipp, Alumínio, 142x12mm, Freehub XDR, 24 furos
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Corsa N.EXT 700x28c
PNEU TRASEIRO	Vittoria Corsa N.EXT 700x28c
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram Force | Braço Carbono | 2x12v-speed | 48-35T | Chainline 45 | Flattop, Comprimento do braço: – 520: 170mm – 540: 172,5mm – 560: 172,5mm – 580: 175mm
CORRENTE	Sram Force Flattop | 12v-Road
CÂMBIO DIANTEIRO	Sram Force AXS | 2x12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram Force AXS | 12v
ALAVANCA	Sram Force AXS Shift System | 12v
CASSETE	Sram Force | XDR | 10-36D | 12v
MOVIMENTO CENTRAL	Sram | Pressfit DUB

COMPONENTES

CANOTE	TSW | Carbono | Integrado com quadro
SELIM	Fizik Antarez
ABRAÇADEIRA	Integrada ao quadro
FITA DE GUIDÃO	TSW, Silicone Gel, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest, Integrado, Carbono, 28.6mm, Elevação de avanço 8º, Passagem de cabos interno (ICR), Comprimento x Largura: –520: 90 X400MM –540: 100X 420MM –560 100X 420MM –580:110X 44 0MM

TAMANHO DO QUADRO		TAMANHO DO QUADRO	
520	–	**580**	27818
540	–		
560	–		

* As informações foram feitas baseadas no tamanho 540

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

TR1 Sprint Rival 24v





PINTURA E GRAFISMO*

Pintura especial com Holografico

QUADRO
Aero Road Bike
Carbono Toray

RODAS
Zipp 303s
Garantia
Vitalícia

TRANSMISSÃO
2x12v
Sram Rival
AXS

TIRE CLEARANCE
Compatível com pneu de 28mm

GUIDÃO
Carbono
Integrado
Quest

PESO*
8,140 kg

QUADRO

QUADRO	Carbono T700/T800/T1000 | 700c | Modelo Aero | Tapered integrado | Pressfit | Cabeamento interno | Suporte de freio flat mount | Eixo 142x12mm | Abraçadeira canote integrada
GARFO	TR1 | 700c | Carbono T700/T800 | Eixo 100x12mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ICR integrado com quadro

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Sram Rival Brake System | Hidráulico | 2 pistões
FREIO TRASEIRO	Sram Rival Brake System | Hidráulico | 2 pistões
DISCO DIANTERO	Disco Sram Paceline 160mm Centerlock
DISCO TRASEIRO	Disco Sram Paceline 140mm Centerlock

RODAS

ARO	ZIPP 303s Garantia Vitalícia | 700C | Carbono | Hockless | Tubeless | Raio Cx Sprint | 24 furos | Altura perfil: 45mm
CUBO DIANTEIRO	Zipp, Alumínio, 100x12mm, 24 furos
CUBO TRASEIRO	Zipp, Alumínio, 142x12mm, Freehub XDR, 24 furos
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Corsa N.EXT 700x28c
PNEU TRASEIRO	Vittoria Corsa N.EXT 700x28c
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Sram Rival | 2x12v-speed | 48-35T | Flattop, Comprimento do braço: – 490: 165mm – 520: 170mm – 540: 172,5mm – 560: 172,5mm – 580: 175mm
CORRENTE	Sram Rival Flattop | 12v-Road
CÂMBIO DIANTEIRO	Sram Rival AXS | 2x12v
CÂMBIO TRASEIRO	Sram Rival AXS | 12v
ALAVANCA	Sram Rival AXS Shift System | 12v
CASSETE	Sram Rival | XDR | 10-36D | 12v
MOVIMENTO CENTRAL	Sram | Pressfit DUB

COMPONENTES

CANOTE	TSW | Carbono | Integrado com quadro
SELIM	Fizik Antarez
ABRAÇADEIRA	Integrada ao quadro
FITA DE GUIDÃO	TSW, Silicone Gel, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest, Integrado, Carbono, 28.6mm, Elevação de avanço 8º, Passagem de cabos interno (ICR), Comprimento x Largura: –490: 90 X400MM –520: 90 X400MM –540: 100X 420MM –560 100X 420MM –580:110X 44 0MM

TAMANHO DO QUADRO		
490	–	–
520	–	27808
540	27809	27810
560	–	27812
580	27813	27814

* As informações foram feitas baseadas no tamanho 540

TR1 Sprint 105 Di2 24v





PINTURA E GRAFISMO*

Pintura especial com chrome

QUADRO
Aero Road Bike
Carbono Toray

RODAS
Zipp 303s
Garantia Vitalícia

TRANSMISSÃO
2x12v
Shimano 105 Di2

TIRE CLEARANCE
Compatível com pneu de 28mm

GUIDÃO
Carbono Integrado Quest

PESO*
8,100 kg

QUADRO

QUADRO	Carbono T700/T800/T1000 | 700c | Modelo Aero | Tapered integrado | Pressfit | Cabeamento interno | Suporte de freio flat mount | Eixo 142x12mm | Abraçadeira canote integrada
GARFO	TR1 | 700c | Carbono T700/T800 | Eixo 100x12mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ICR integrado com quadro

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano 105 R7170 | Hidráulico | 2 pistões
FREIO TRASEIRO	Shimano 105 R7170 | Hidráulico | 2 pistões
DISCO DIANTERO	Disco Shimano RT70 160mm Centerlock
DISCO TRASEIRO	Disco Shimano RT70 140mm Centerlock

RODAS

ARO	ZIPP 303s Garantia Vitalícia | 700C | Carbono | Hockless | Tubeless | Raio Cx Sprint | 24 furos | Altura perfil: 45mm
CUBO DIANTEIRO	Zipp, Alumínio, 100x12mm, 24 furos
CUBO TRASEIRO	Zipp, Alumínio, 142x12mm, Freehub HG, 24 furos
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Corsa N.EXT 700x28c
PNEU TRASEIRO	Vittoria Corsa N.EXT 700x28c
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano 105 | 2x12v-speed | 52-36T , Comprimento do braço: – 490: 165mm – 520: 170mm – 540: 172,5mm – 560: 172,5mm – 580: 175mm
CORRENTE	Shimano | 12v-Road
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano 105 Di2 | 2x12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano 105 Di2 | 12v
ALAVANCA	Shimano 105 Di2 | 2x12v
CASSETE	Shimano 105 | 11-34T | 12v
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano | Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	TSW | Carbono | Integrado com quadro
SELIM	Fizik Antarez
ABRAÇADEIRA	Integrada ao quadro
FITA DE GUIDÃO	TSW, Silicone Gel, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest, Integrado, Carbono, 28.6mm, Elevação de avanço 8º, Passagem de cabos interno (ICR), Comprimento x Largura: –490: 90 X400MM –520: 90 X400MM –540: 100X 420MM –560 100X 420MM –580:110X 44 0MM

TAMANHO DO QUADRO		
490	-	27796
520	27797	27798
540	27799	27800
560	27801	27802
580	27803	27804

* As informações foram feitas baseadas no tamanho 540

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

TR1 Climb 105 24v





QUADRO
Endurance Road Bike Carbono Toray

RODAS
Shimano 105 R7000

TRANSMISSÃO
2x12v Shimano 105

TIRE CLEARANCE
Compatível com pneu de 32mm

GUIDÃO
Carbono Integrado Quest

PESO*
8,700 kg

QUADRO

QUADRO	Endurance, 700C, Carbono T700/T800/T1000, Tapered integrado, Cabeamento interno, Central Pressfit 86.5mm, Freio flat mount, 142x12mm TRUE AXLE, Abraçadeira canote integrada, Canote 27.2mm, Braze-On
GARFO	TR1, 700C, Carbono T700/T800, tubo de direção Tapered em carbono, Rota para cabo do freio, 100x12mm TRUE AXLE, Freio flat mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered | ICR integrado com quadro

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano 105, Hidráulico, BR-R7170 2 pistões
FREIO TRASEIRO	Shimano 105, Hidráulico, BR-R7170 2 pistões
DISCO DIANTERO	Shimano 105, 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano 105 140mm

RODAS

ARO	Shimano WH-RS171 | 700C x 622x19 | Alumínio | 24 furos.
CUBO DIANTEIRO	Shimano WH-RS101, Alumínio, 100x12mm, 24 furos, Disco Center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano WH-RS101, Alumínio, 24 furos, 142x12mm, Disco Center lock.
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Rubino | Tubeless 700x28c
PNEU TRASEIRO	Vittoria Rubino | Tubeless 700x28c
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano 105 | Coroas 52-36T | 2x12-speed, Comprimento do braço: – 480: 165mm – 510: 170mm – 540: 172,5mm – 560: 172,5mm – 580: 175mm
CORRENTE	Shimano 105, 12v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano 105 | Tipo Brazed-on | SHADOW RD | 2x12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano 105 RD-R7100, 12v, Shadow RD
ALAVANCA	Shimano 105, 12v, Dual Control Lever
CASSETE	Shimano 105, 12v, 11–34D
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	TSW, Carbono, 27.2mm, 2 parafusos
SELIM	Fizik Antarez
ABRAÇADEIRA	Integrada ao quadro
FITA DE GUIDÃO	TSW, Silicone Gel, Preto
GUIDÃO INTEGRADO	Quest, Integrado, Carbono, 100x28.6mm, Elevação de avanço 8º, Passagem de cabos interno (ICR), Comprimento x Largura: –480: 90x400mm –510: 90 X400MM –540: 100X 420MM –560 100X 420MM –580:110X 44 0MM

TAMANHO DO QUADRO		
480	27784	27783
510	27786	27785
540	27788	27787
560	27792	27791
580	27794	27793

* As informações foram feitas baseadas no tamanho 540

O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso prévio

TR10 Shimano 105 24v





QUADRO
Road Bike
Alumínio

RODAS
Shimano 105
R7000

TRANSMISSÃO
2x12v
Shimano 105

TIRE CLEARANCE
Compatível com pneu de 32mm

GUIDÃO
Alumínio
Integrado
Quest

PESO*
10,350 kg

QUADRO

QUADRO	700C, Alumínio 6061, Tapered integrado, Cabeamento interno, Central Pressfit 86.5mm, Freio flat mount, 142x12mm TRUE AXLE, Canote 31.6mm, Braze-On
GARFO	TR10 | Carbono | Eixo 100x12mm | Flat mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Integrado Tapered | 52/52mm

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano 105 | Hidráulico | BR-R7170 2 pistões | Discos 160mm Centerlock
FREIO TRASEIRO	Shimano 105 | Hidráulico | BR-R7170 2 pistões | Discos 160mm Centerlock

RODAS

ARO	Shimano WH-RS171 | 700C x 622x19 | Alumínio | 24 furos.
CUBO DIANTEIRO	Shimano WH-RS171 | Alumínio | 28 Furos | D100x12mm / T142x12mm | Encaixe de disco Center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano WH-RS171 | Alumínio | 28 Furos | D100x12mm / T142x12mm | Encaixe de disco Center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Zaffiro PRO V | 700 x 28C | TPI
PNEU TRASEIRO	Vittoria Zaffira PRO V | 700 x 28C | TPI

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano 105 | Coroas 52-36D | 2x12-speed. Comprimento do braço: – 490: 170mm – 510: 172,5mm – 540: 172,5mm – 560: 175mm – 580: 175mm
CORRENTE	Shimano 105 | 12v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano 105 | Tipo Brazed-on | 2x12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano 105 RD-R7100 | 12v
ALAVANCA	Shimano 105 | DUAL CONTROL LEVER | 12v
CASSETE	Shimano 105 | 11-34D | 12v
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano | Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	X-time | Alumínio | 31.6mm | Fixação por parafuso único
PEDAL	Plataforma
SELIM	Fizik Antarez
ABRAÇADEIRA	X-time | Alumínio | 34.9mm
FITA DE GUIDÃO	TSW preta
GUIDÃO INTEGRADO	Quest | Aluminio | 420 mm X 31.8 mm | Suporte de guidão 90 x 31.8 mm x -8. Comprimento: –490: 400mm –510: 420mm –540: 420mm –560: 440mm –580: 440mm

TAMANHO DO QUADRO		
490	25927	25926
510	25929	25928
540	25931	25930
560	25933	25932
580	25935	25934

* As informações foram feitas baseadas no tamanho 540

TR10 Shimano 105 24v Importada





QUADRO
Road Bike
Alumínio

RODAS
Shimano 105
R7000

TRANSMISSÃO
2x12v
Shimano 105

TIRE CLEARANCE
Compatível com pneu de 32mm

GUIDÃO
Alumínio
Integrado
Quest

PESO*
10,350 kg

QUADRO

QUADRO	700C, Alumínio 6061, Tapered integrado, Cabeamento interno, Central Pressfit 86.5mm, Freio flat mount, 142x12mm TRUE AXLE, Canote 31.6mm, Braze-On
GARFO	TR10 | Carbono | Eixo 100x12mm | Flat mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Integrado Tapered | 52/52mm

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano 105 | Hidráulico | BR-R7170 2 pistões | Discos 160mm Centerlock
FREIO TRASEIRO	Shimano 105 | Hidráulico | BR-R7170 2 pistões | Discos 160mm Centerlock

RODAS

ARO	Shimano WH-RS171 | 700C x 622x19 | Alumínio | 24 furos.
CUBO DIANTEIRO	Shimano WH-RS171 | Alumínio | 28 Furos | D100x12mm / T142x12mm | Encaixe de disco Center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano WH-RS171 | Alumínio | 28 Furos | D100x12mm / T142x12mm | Encaixe de disco Center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Zaffiro PRO V | 700 x 28C | TPI
PNEU TRASEIRO	Vittoria Zaffira PRO V | 700 x 28C | TPI

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano 105 | Coroas 52-36D | 2x12-speed. Comprimento do braço: – 490: 170mm – 510: 172,5mm – 540: 172,5mm – 560: 175mm – 580: 175mm
CORRENTE	Shimano 105 | 12v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano 105 | Tipo Brazed-on | 2x12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano 105 RD-R7100 | 12v
ALAVANCA	Shimano 105 | DUAL CONTROL LEVER | 12v
CASSETE	Shimano 105 | 11-34D | 12v
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano | Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	X-time | Alumínio | 31.6mm | Fixação por parafuso único
PEDAL	Plataforma
SELIM	Fizik Antarez
ABRAÇADEIRA	X-time | Alumínio | 34.9mm
FITA DE GUIDÃO	TSW preta
GUIDÃO INTEGRADO	Quest | Aluminio | 420 mm X 31.8 mm | Suporte de guidão 90 x 31.8 mm x -8. Comprimento: –490: 400mm –510: 420mm –540: 420mm –560: 440mm –580: 440mm

TAMANHO DO QUADRO		
490	29146	29145
510	29148	29147
540	29150	29149
560	29152	29151
580	29154	29153

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

* As informações foram feitas baseadas no tamanho 540

TR10 Tiagra 20v





QUADRO
Road Bike
Alumínio

RODAS
Shimano
700c

TRANSMISSÃO
2x12v
Shimano 105

TIRE CLEARANCE
Compatível com
pneu de 32mm

GUIDÃO
Alumínio
Integrado
Quest

PESO*
11,070 kg

QUADRO

QUADRO	700C, Alumínio 6061, Tapered integrado, Cabeamento interno (ICR), Central Pressfit 86.5mm, Freio flat mount, 142x12mm TRUE AXLE, Canote 31.6mm, Braze-On
GARFO	TR10 | Alumínio | Eixo 100x12mm | Flat mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Integrado | 52/52mm

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano Tiagra | Hidráulico | 2 pistões | Discos RT-10 D160mm / T160mm
FREIO TRASEIRO	Shimano Tiagra | Hidráulico | 2 pistões | Discos RT-10 D160mm / T160mm

RODAS

ARO	Shimano RS | 700C x 622x19 | Alumínio| 28 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano WH-RS101 | Alumínio | 28 Furos | D100x12mm / T142x12mm | Encaixe de disco Center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano WH-RS101 | Alumínio | 28 Furos | D100x12mm / T142x12mm | Encaixe de disco Center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Zaffira PRO V | 700 x 28C | TPI
PNEU TRASEIRO	Vittoria Zaffira PRO V | 700 x 28C | TPI

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano Tiagra | Coroas 52-36D | 2x10-speed. Comprimento do Braço: – 490: 170mm – 510: 172,5mm – 540: 172,5mm – 560: 175mm – 580: 175mm
CORRENTE	Shimano HG54 | 10v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tiagra | Tipo Brazed-on | 2x10 velocidades
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tiagra | 10 velocidades
ALAVANCA	Shimano Tiagra | DUAL CONTROL LEVER | 10 velocidades
CASSETE	Shimano HG-500 | 11-34D | 10v
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano BB-RS500-PA | Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	X-time | Alumínio | 31.6mm | Fixação por parafuso único
PEDAL	Plataforma
SELIM	Fizik Antarez
ABRAÇADEIRA	X-time | Alumínio | 34.9mm
FITA DE GUIDÃO	TSW preta
GUIDÃO INTEGRADO	Quest | Aluminio | 420 mm X 31.8 mm | Suporte de guidão 90 x 31.8 mm x -8. Comprimento: –490: 400mm –510: 420mm –540: 420mm –560: 440mm –580: 440mm

TAMANHO DO QUADRO		
490	25936	25937
510	25938	25939
540	25940	25941
560	25942	25943
580	25944	25945

* As informações foram feitas baseadas no tamanho 540
O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso prévio

TR10 Tiagra 20v Importada





QUADRO
Road Bike
Alumínio

RODAS
Shimano
700c

TRANSMISSÃO
2x12v
Shimano 105

TIRE CLEARANCE
Compatível com pneu de 32mm

GUIDÃO
Alumínio
Integrado
Quest

PESO*
11,070 kg

QUADRO

QUADRO	700C, Alumínio 6061, Tapered integrado, Cabeamento interno (ICR), Central Pressfit 86.5mm, Freio flat mount, 142x12mm TRUE AXLE, Canote 31.6mm, Braze-On
GARFO	TR10 | Alumínio | Eixo 100x12mm | Flat mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Integrado | 52/52mm

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano Tiagra | Hidráulico | 2 pistões | Discos RT-10 D160mm / T160mm
FREIO TRASEIRO	Shimano Tiagra | Hidráulico | 2 pistões | Discos RT-10 D160mm / T160mm

RODAS

ARO	Shimano RS | 700C x 622x19 | Alumínio| 28 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano WH-RS101 | Alumínio | 28 Furos | D100x12mm / T142x12mm | Encaixe de disco Center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano WH-RS101 | Alumínio | 28 Furos | D100x12mm / T142x12mm | Encaixe de disco Center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Zaffira PRO V | 700 x 28C | TPI
PNEU TRASEIRO	Vittoria Zaffira PRO V | 700 x 28C | TPI

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano Tiagra | Coroas 52-36D | 2x10-speed. Comprimento do Braço: – 490: 170mm – 510: 172,5mm – 540: 172,5mm – 560: 175mm – 580: 175mm
CORRENTE	Shimano HG54 | 10v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tiagra | Tipo Brazed-on | 2x10 velocidades
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tiagra | 10 velocidades
ALAVANCA	Shimano Tiagra | DUAL CONTROL LEVER | 10 velocidades
CASSETE	Shimano HG-500 | 11-34D | 10v
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano BB-RS500-PA | Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	X-time | Alumínio | 31.6mm | Fixação por parafuso único
PEDAL	Plataforma
SELIM	Fizik Antarez
ABRAÇADEIRA	X-time | Alumínio | 34.9mm
FITA DE GUIDÃO	TSW preta
GUIDÃO INTEGRADO	Quest | Aluminio | 420 mm X 31.8 mm | Suporte de guidão 90 x 31.8 mm x -8. Comprimento: –490: 400mm –510: 420mm –540: 420mm –560: 440mm –580: 440mm

TAMANHO DO QUADRO		
490	29155	29156
510	29157	29158
540	29159	29160
560	29161	29162
580	29163	29164

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

* As informações foram feitas baseadas no tamanho 540

TR30 Tourney 14v





QUADRO
Road Bike
Alumínio

RODAS
TSW
T7000

TRANSMISSÃO
2x14v
Shimano
Tourney A070

TIRE CLEARANCE
Compatível com
pneu de 28mm

GUIDÃO
Alumínio
Quest

PESO*
11,3 kg
(560)

QUADRO

QUADRO	Alumínio 6061, Cabeamento Interno, Suporte de freio Side pull, BSA 73 x 34.7mm, OLD 135x9mm, Canote 27.2mm, Tamanho máx. pneu 28C, 2 Suportes de caramanhola
GARFO	TR30, Aço, OLD 100x9mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over Ø 44 mm, Esferada

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	TSW Side Pull, Alumínio
FREIO TRASEIRO	TSW Side Pull, Alumínio

RODAS

ARO	TSW T7000, 700c, Alumínio, 32 raios, V-Brake
CUBO DIANTEIRO	X-Time, Alumínio, 32 furos, Com blocagem
CUBO TRASEIRO	X-Time, Alumínio, 32 furos, Com blocagem
PNEU DIANTEIRO	Arisun Rapide, 700 x 28C / 25C
PNEU TRASEIRO	Arisun Rapide, 700 x 28C / 25C
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	SHIMANO TOURNEY A070 | 2 coroas 50/34D
CORRENTE	KMC, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney A070, 2v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tourney A070, 7v
ALAVANCA	Shimano Tourney ST A070, Dual control lever, 2x7v
RODA LIVRE	Shimano TZ500, 7v, 14-28D
MOVIMENTO CENTRAL	Eixo ponta quadrada, Com rolamento 110 x 34.7mm

COMPONENTES

CANOTE	Quest, Alumínio, 27.2mm, Fixação por parafuso único
SELIM	TSW Road
ABRAÇADEIRA	Quest, Alumínio, 31.8mm
FITA DE GUIDÃO	TSW EVA preta
GUIDÃO E SUPORTE	Quest | Alumínio | 420 mm X 31.8 mm | Suporte de guidão Quest 110 x 31.8 mm x 7°

TAMANHO DO QUADRO		
510	25919	-
540	25921	25920
560	25923	25922

* As informações foram feitas baseadas no tamanho 540

O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso prévio

BICICLETA MONTANHA

XC/Endurance/Sport

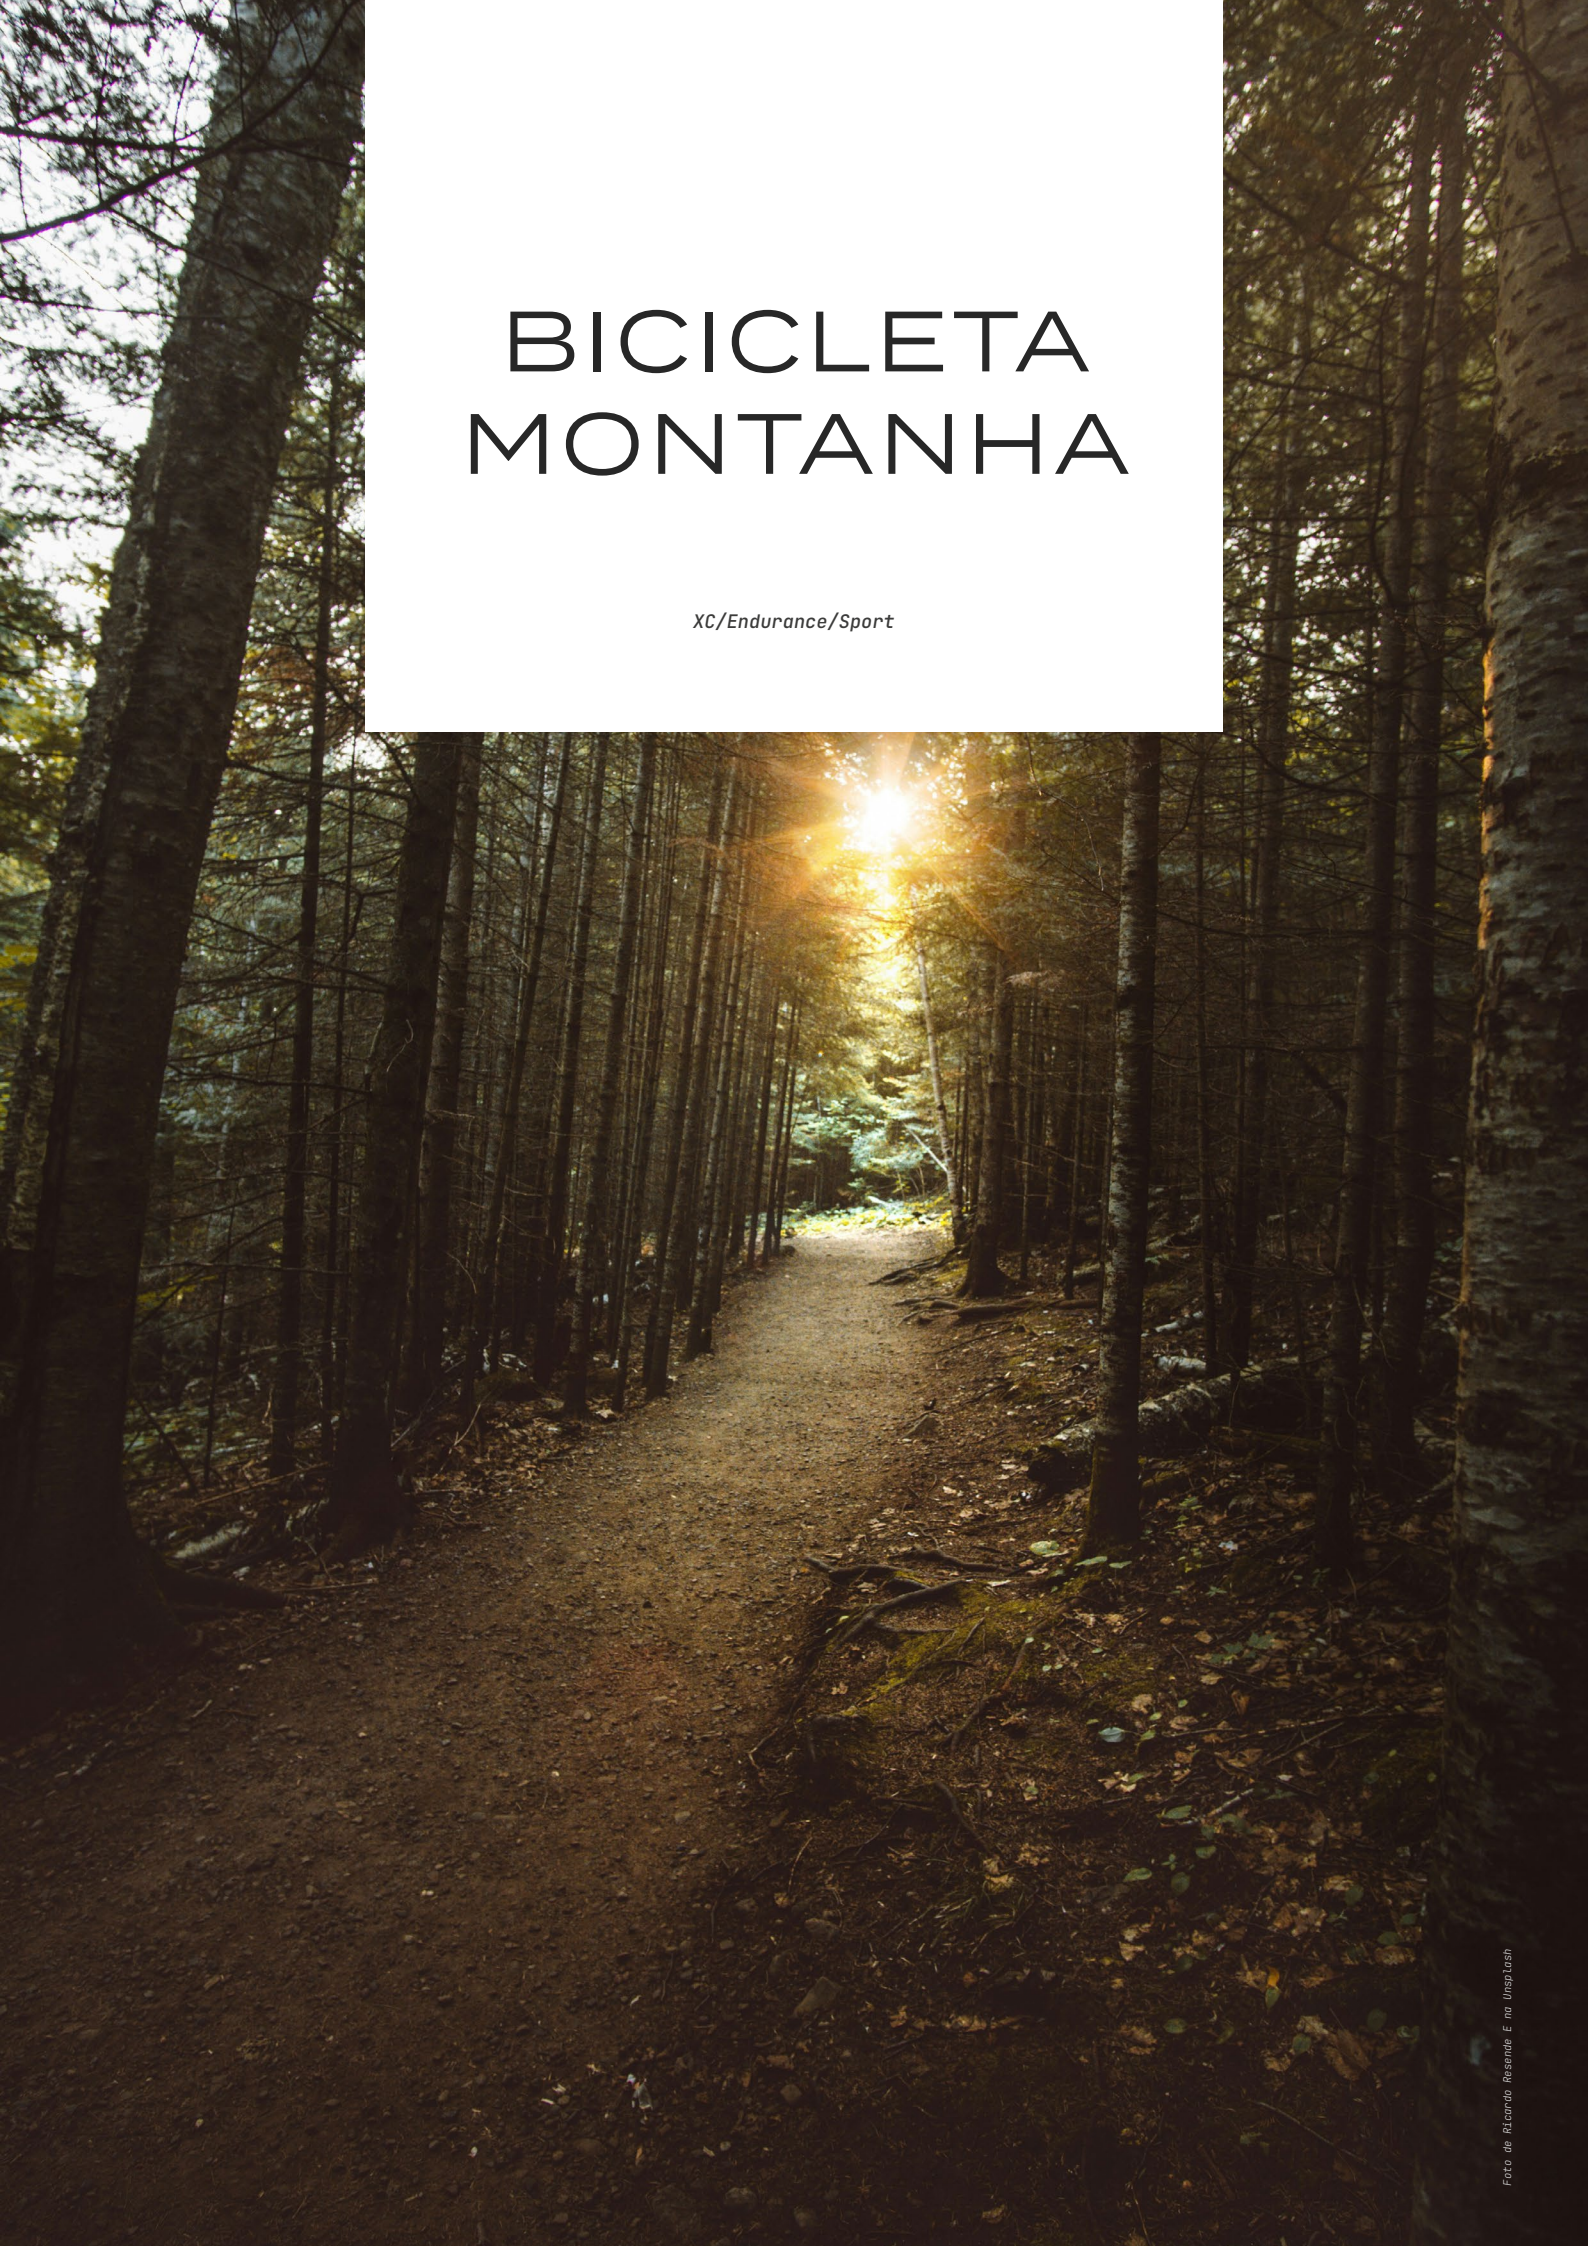


Foto de Ricardo Resende E na Unsplash

Rage
Carbon 2





QUADRO
Hardtail
Carbono Toray

SUSPENSÃO
100mm
Judy
Rock Shox

RODAS
30mm
ZTTO

TRANSMISSÃO
1x12v
Deore
Shimano

FREIO
Hidráulico
Shimano

PESO*
12,400 kg
(+/- 5% de variação)

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Carbono, Tapered, Cabeamento interno, Freio Post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, Largura máxima de pneu 2.35”
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Suspensão Rock Shox Judy, Eixo de 15mm, Ahead set, Tapered 1.1/8 x 1.5”, OLD 110mm, Ar, Trava Remota, Off Set 51mm, Disco 160 < 220mm, Suporte de freio direct mount, Curso 120mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered, integrado, Rolamento 52mm

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano, Pinça hidráulico, Modelo BR-MT500, Alumínio, Dois Pistões
FREIO TRASEIRO	Shimano, Pinça hidráulico, Modelo BR-MT500, Alumínio, Dois Pistões
DISCO DIANTERO	Shimano, 160 mm, Center Lock, Aço, Modelo SM-RT30
DISCO TRASEIRO	Shimano, 160 mm, Center Lock, Aço, Modelo SM-RT30

RODAS

ARO/RAIO	Aro ZTTO, Alumínio, Tubeless, 30 mm interno, Parede dupla, 32 furos, Raio preto
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Vittoria Barzo 29×2.25 (Não é compatível com Tubeless)

RODAS

PNEU TRASEIRO	Vittoria Barzo 29×2.25 (Não é compatível com Tubeless)
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano, Single, Coroas 34T., Coroa em Aço, Braço em Alumínio, 175mm
CORRENTE	Corrente 12S, Shimano, Modelo CN-M6100
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano, 12 Velocidades, Alumínio, Deore, Modelo RD-M6100
ALAVANCA	Shimano, EZ-Fire, Modelo SL-M6100, 12 Velocidades, Deore
MANETE	Shimano, Hidráulico, Modelo BL-MT501, Alumínio
CASSETE	Shimano, Index, 12 velocidades, 10/51T., Modelo CS-M6100, Hiperglide
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano, Rolamentos, Nylon, Press Fit, Modelo MT500

COMPONENTES

PEDRAL	Inglês 9/16, Preto, Alumínio
CANOTE	Quest, Alumínio, 31.6 x 350 mm, Com carrinho
SELIM	Promend, Trilho de aço, Modelo Aifer
MANOPLA	MTB, Preta, Light
GUIDÃO	X-Time, Alumínio, Reto, 31.8 x 740 mm, Backsweep 9º
SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time, Ahead, Alumínio, 31.8 x 80 mm / +-7°

TAMANHO DO QUADRO		
S	27004	27005
M	27006	27007

Nazca

SR DEORE 12V





QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

SUSPENSÃO
100mm
XCM 32 SR Suntour

RODAS
30mm
A30 Quest

TRANSMISSÃO
1x12v
Shimano Deore
6100

FREIO
Hidráulico
Shimano
MT200

PESO*
-

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Alumínio 6061, Cabeamento Interno, Tapered Semi-Integrada, Boost 148x12mm, Central BSA 34.7x73mm, Canote 31.6mm, Post Mount, Cabeamento interno c/ Rota p/ canote retrátil, 2 suportes de caramanhola, largura máxima de pneu 60mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM32, Curso 100mm, 1.5” 1-1/8” – Tapered, Offset 46mm, C/ Trava remota, Ajuste de Preload, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS44/IS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	Quest A30, Alumínio, 32 furos, Tubeless, Largura interna 30mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.35”, Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.35”, Skinwall
CÂMARA DE AR	Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT510, Coroa 34D, BCD Mount , comprimento do braço 175mm
CORRENTE	Shimano Deore M6100, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+
CASSETE	Shimano Deore M6100, 12v, 10 – 51D
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT501, BSA

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 2 parafusos, 31.6 x 350mm
SELIM	RAVA MTB, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem
MANOPLA	RAVA, Borracha
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, largura 740mm, backsweep 9º
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 70x31.8mm, -17º

TAMANHO DO QUADRO		
S	26998	-
M	26999	27000
L	27001	27002
XL	27003	-

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Nazca
XCR 12V





QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

SUSPENSÃO
100mm
XCR 32 SR Suntour

RODAS
30mm
A30
QUEST

TRANSMISSÃO
1x12v

FREIO
Hidráulico
Shimano

PESO*
12,90 kg

QUADRO

QUADRO	RAVA NAZCA 29" | Alumínio 6061 | Cabeamento Interno | Tapered Semi-Integrada 44x55mm | Boost 148x12mm | Mov. Central BSA 34.7 x 73mm | Canote 31.6mm | Post Mount | Rota para canote retrátil | Encaixe para 2 suportes de caramanhola | Compatível com Pneu 2.40 (cravos baixos)
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCR 32 | Curso 100mm |Ar | 1.5"to1-1/8" Tapered | Trava remota | 110x15mm | Ajuste de Rebound
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-Integrada 44x56mm

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico, 2 pistões
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico, 2 pistões
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm - Center Lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm - Center Lock

RODAS

ARO	Quest A30 | Alumínio | Tubeless |Largura interna 30mm | 32 Furos | Válvula presta 48mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B| Alumínio | Boost 110x15mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B | Alumínio | Boost 148x12mm | 32 furos | Encaixe disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI, Tonwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI, Tonwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT510 | 12v | Coroa 34T | Braço 175mm
CORRENTE	Sram Eagle | 12 velocidades
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100 | 12 velocidades
ALAVANCA	Shimano Deore M6100 | 12 velocidades | Rapid Fire plus
CASSETE	Sram SX Eagle | 12 velocidades | 11-50t
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano BB-MT501 | BSA

COMPONENTES

CANOTE	X-time| Alumínio | 31.6mm
SELIM	Promend MTB | Vazado | SD-569
ABRAÇADEIRA	X-time | Alumínio | Blocagem | 34.9mm
MANOPLA	RAVA, Borracha
GUIDÃO	Quest | Alumínio | Tamanho: 740mm x 31.8mm | Backsweep 9º
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time | Alumínio | 70mm x 31.8mm | +/-7º
PEDAL	Plataforma | Alumínio

TAMANHO DO QUADRO		
M	27008	27009
L	27010	27011

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Rakan

CUES 10V



QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

SUSPENSÃO
100mm
XCM 30 SR Suntour

RODAS
Alumínio
XT 1500

TRANSMISSÃO
1x10v
Shimano Cues
U6000

FREIOS
Hidráulico
Shimano
MT200

QUADRO

QUADRO	Hardtail 29”, Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Central BSA, 135x9mm, Post Mount, Canote 27.2mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30, 29”, Curso 100mm, 1.5” 1-1/8” – Tapered, Trava remota, 9x100mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	X-time XT1500, Alumínio 6061, Parede Dupla, ERTO 622x19mm, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10”, Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10”, Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano CUES U4000, Coroa 32D, Braço tamanho S: 170mm Braço tamanho: M/L/XL: 175mm
CORRENTE	KMC, 10v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano CUES RD-U6000, 10v, Shadow+
ALAVANCA	Shimano CUES SL-U6000, 10v, Rapidfire+, Optislick
CASSETE	Shimano CUES CS-LG 300-10, 10v, 11 – 48D, Linkglide
MOVIMENTO CENTRAL	Eixo ponta quadrada, c/ rolamento BSA

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 1 parafusos, 27.2 x 350mm
SELIM	Rava MTB, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem
MANOPLA	Rava, Borracha
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9º
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, -17º Tamanho S: 70×31.8mm Tamanhos M/L/XL: 80×31.8mm

TAMANHO DO QUADRO		
S	26990	26991
M	26992	26993
L	26994	26996
XL	26997	-

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Rakan

CUES 9V



QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

SUSPENSÃO
100mm
RAVA

RODAS
Alumínio
XT 1500

TRANSMISSÃO
1x9v
Shimano Cues
U4000

FREIOS
Hidráulico
Shimano
MT200

QUADRO

QUADRO	Hardtail 29”, Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Central BSA, 135x9mm, Post Mount, Canote 27.2mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RAVA, Curso 100mm, 1-1/8”, Trava remota, 100x9mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	X-time XT1500, Alumínio 6061, Parede Dupla, ERTO 622x19mm, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10”, Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10”, Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano CUES U4000, Coroa 32D, Braço Tamanho: S: 170mm Braço Tamanhos: M/L/XL: 175mm
CORRENTE	KMC, 9v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano CUES RD-U4000, 9v, Shadow+
ALAVANCA	Shimano CUES SL-U4000, 9v, Rapidfire+, Optislick
CASSETE	Shimano CUES CS-LG 300-9, 9v, 11 – 46D, Linkglide
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT501, BSA

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 1 parafuso, 27.2 x 350mm
SELIM	Rava MTB, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem
MANOPLA	Rava, Borracha
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9º
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, -17º Tamanho S: 70×31.8mm Tamanhos M/L/XL: 80×31.8mm

TAMANHO DO QUADRO		
S	26984	-
M	26986	26985
L	26988	26987
XL	26989	-

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Rakan

ESSA 8V



QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

SUSPENSÃO
100mm
RAVA

RODAS
Alumínio
XT 1500

TRANSMISSÃO
1x8v
Shimano ESSA
U2000

FREIOS
Hidráulico
Shimano
MT200

QUADRO

QUADRO	Hardtail 29”, Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Central BSA, 135x9mm, Post Mount, Canote 27.2mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RAVA, Curso 100mm, 1-1/8”, Trava remota, 100x9mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	X-time XT1500, Alumínio 6061, Parede Dupla, ERTO 622x19mm, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10”, Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10”, Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano ESSA U2000, Coroa 32D, Braço tamanho S: 170mm Braço Tamanho: M/L/XL: 175mm
CORRENTE	TEC, 8v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano ESSA RD-U2000, 8v
ALAVANCA	Shimano ESSA SL-M315, 8v
CASSETE	Shimano HG400, 8v, 11 – 45D, Index
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT501, BSA

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 1 parafuso, 27.2 x 350mm
SELIM	Rava MTB, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem
MANOPLA	Rava, Borracha
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9º
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, -17º Tamanho S: 70×31.8mm Tamanhos M/L/XL: 80×31.8mm

TAMANHO DO QUADRO		
S	26978	-
M	26979	26980
L	26981	26982
XL	26983	-

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Rakan

CUES 10V





QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

SUSPENSÃO
100mm
XCM 30 SR Suntour

RODAS
Xt1000

TRANSMISSÃO
1x10v
Shimano Cues

FREIOS
Hidráulico
Shimano

QUADRO

QUADRO	Hardtail 29”, Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Central BSA, 135x9mm, Post Mount, Canote 27.2mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30, 29”, Curso 100mm, 1.5” 1-1/8” – Tapered, Trava remota, 9x100mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	X-time XT1000, Alumínio 6061, Parede Dupla, ERTO 622x19mm, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10”, Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10”, Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano CUES, Coroa 32D
CORRENTE	KMC, 10v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano CUES RD-U6000, 10v, Shadow+
ALAVANCA	Shimano CUES SL-U6000, 10v, Rapidfire+, Optislick
CASSETE	Shimano CUES CS-LG 400-10, 10v, 11 – 48D, Linkglide
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano, BSA

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 1 parafusos, 27.2x350mm
SELIM	Rava MTB, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem
MANOPLA	Rava, Borracha
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9º
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 70x31.8mm, -17º

TAMANHO DO QUADRO		
S	25975	–
M	–	–
L	–	–
XL	–	

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Rakan

16V







QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

SUSPENSÃO
100mm
Rava Cycle

SHIMANO OURO
Componentes com qualidade Shimano

TRANSMISSÃO
2x8v
Shimano

FREIOS
Hidráulico
Shimano

PESO *
14,950 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Largura máxima pneu 55mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RAVA, Curso 100mm, 1-1/8”, Trava remota, 100x9mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	TSW T6300, 29”, Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock.
PNEU DIANTEIRO	Arisun 29x2,10”
PNEU TRASEIRO	Arisun 29x2,10”
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano Altus FC-M315-2, 2 Coroas 36–22D, Chainline 48mm, Q-Factor 179.4mm, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC 8V / TEC 8V
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Acera, 8v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano FD-M315-TS, 2v, Top Swing, HyperDrive
ALAVANCA	Shimano SL-M315, 16v, Rapid Fire plus
CASSETE	Shimano HG400, 8v, 40D
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano 122.5 mm, 34.7mm
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	Rava, Trilho de aço
ABRAÇADEIRA	X-time, 31.8mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -9º, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO			
S	25592	-	25594
M	–	–	–
L	–		–

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

BICICLETAS URBANAS

Endurance/City/Sport

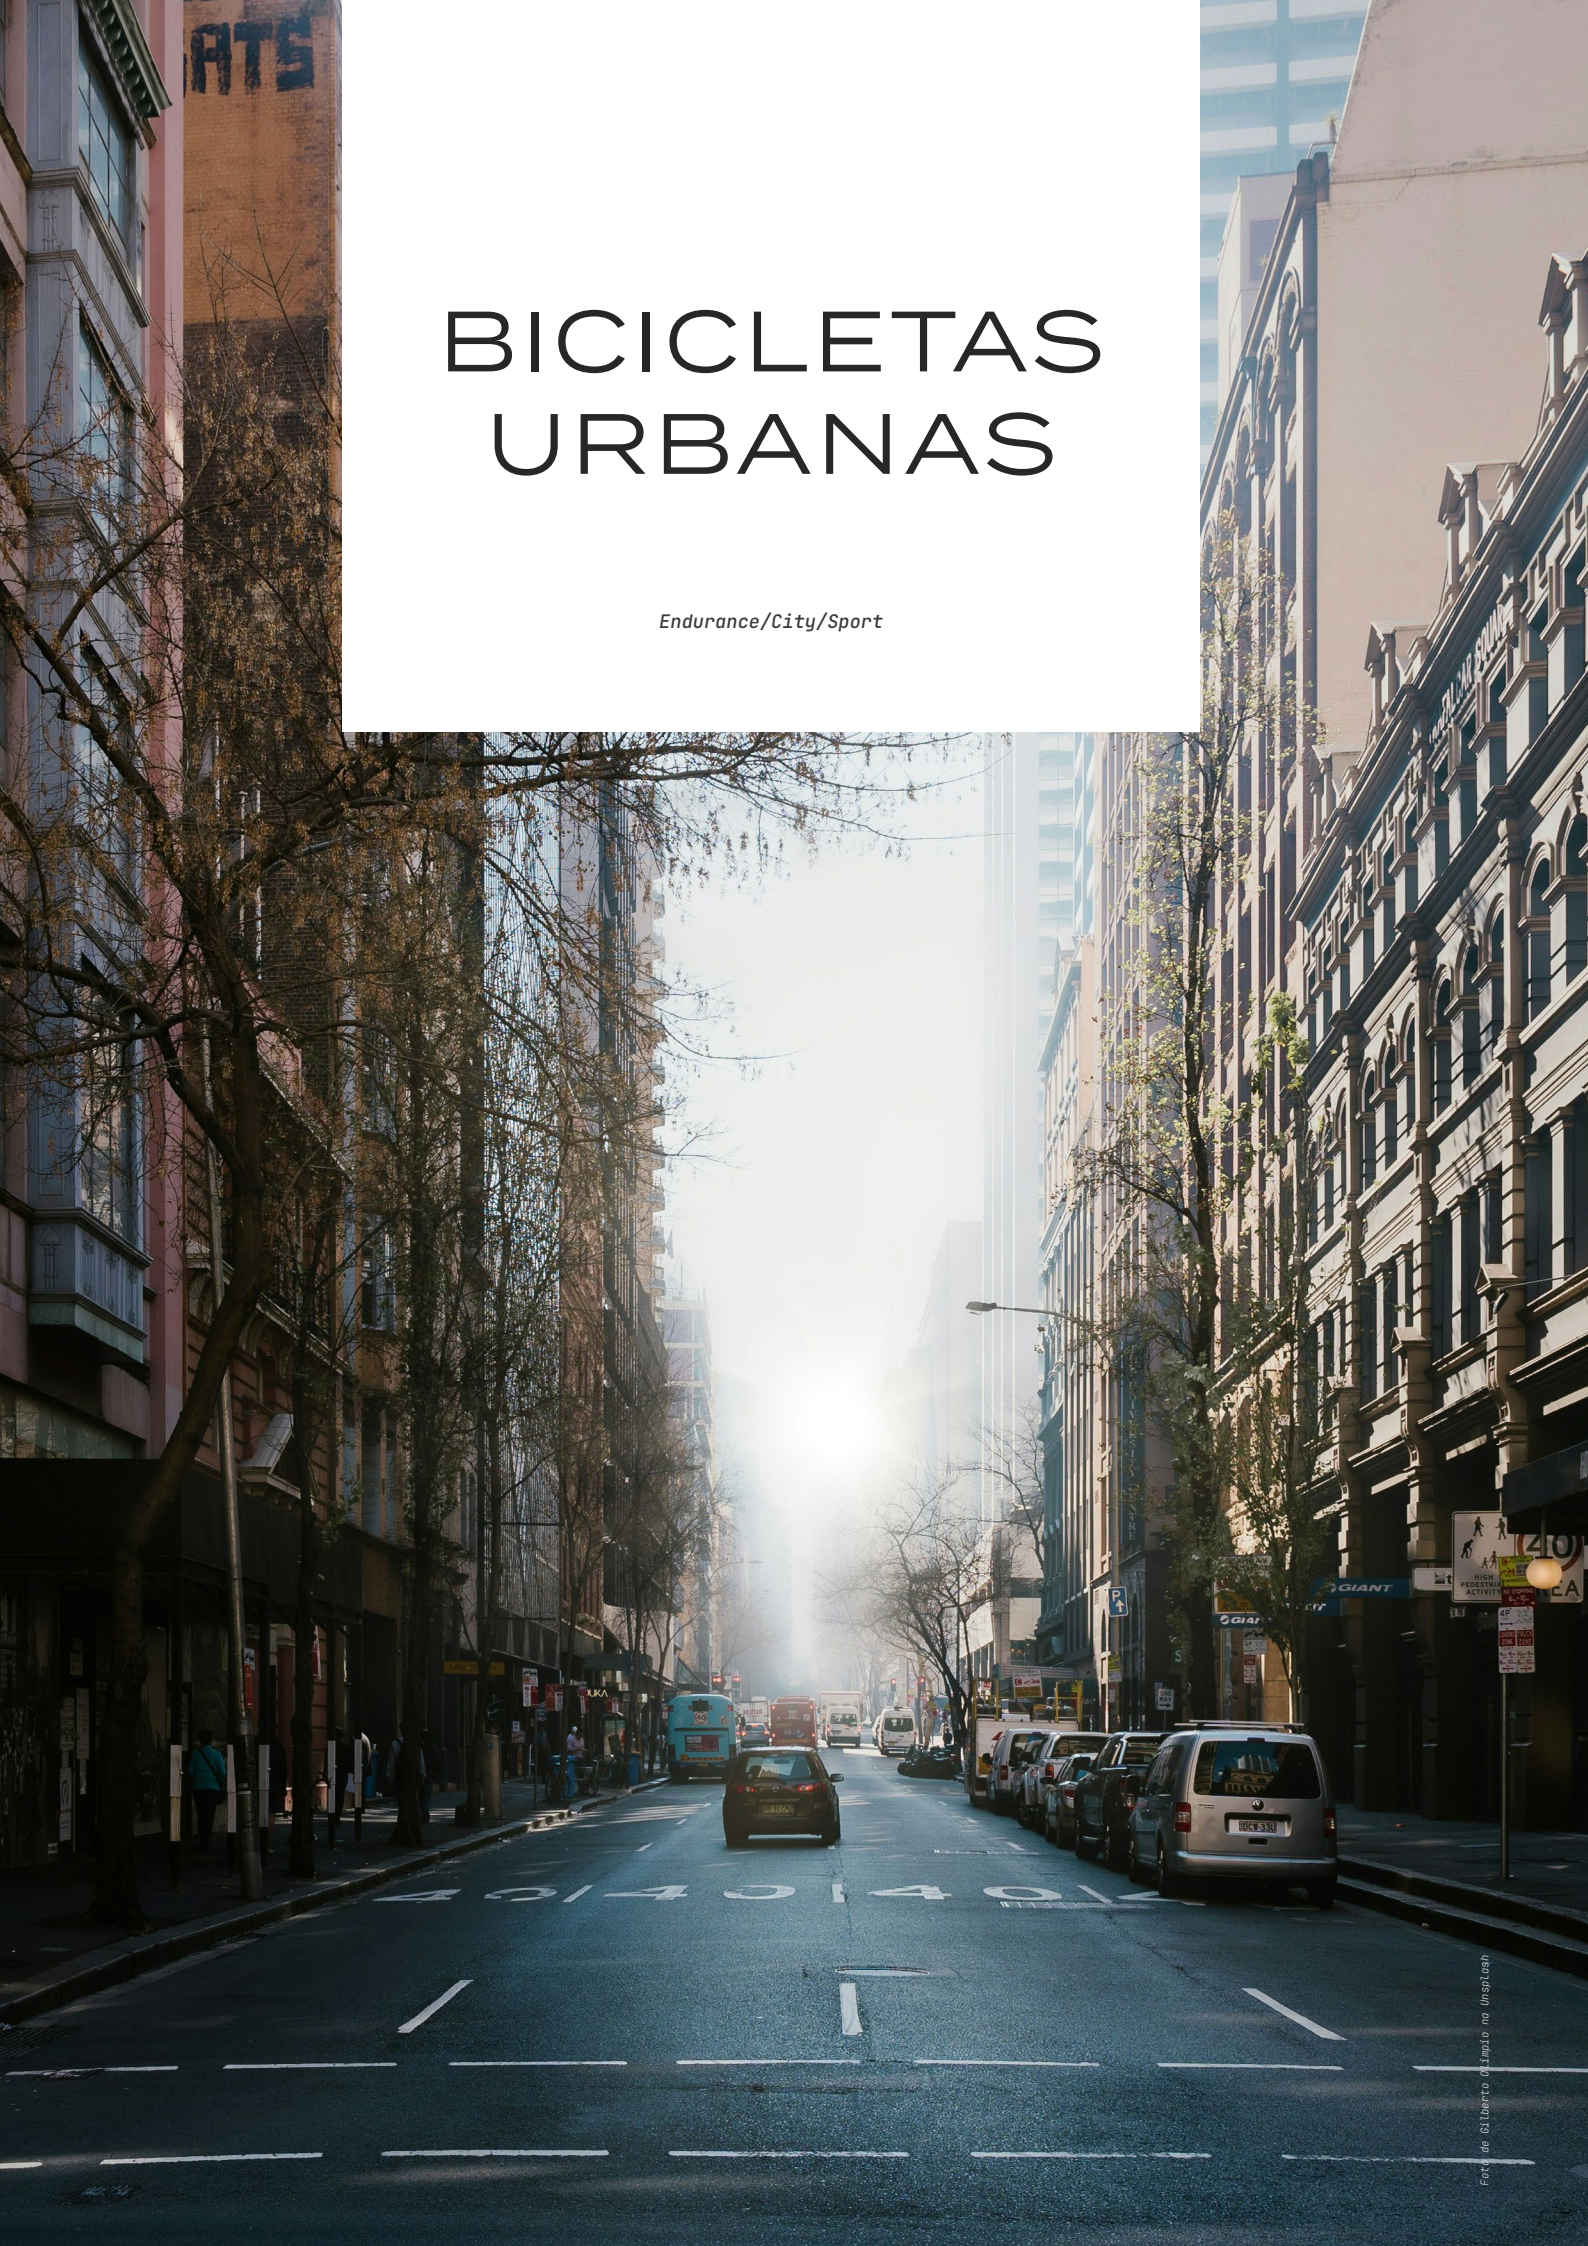


Foto de Gilberto Olimpio no Unsplash

Pressure
Plus 21V SR





QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

SUSPENSÃO
100mm
XCM 30 SR Suntour

SHIMANO PRATA
Componentes
com qualidade
Shimano

TRANSMISSÃO
3x7v
Shimano

FREIOS
Hidráulico
Shimano

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Tapered, Largura máxima pneu 55mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30, Curso 100mm, 1.5”to1-1/8” – Tapered, Trava remota, 100x9mm, Offset 46mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200
FREIO TRASEIRO	Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm, Center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm, Center lock

RODAS

ARO	X-time XT1000, 29”, Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10”, Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10”, Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano TY–301, Engrenagem Tripla, Coroas 24–34–42D, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC 7V/TEC 7V
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tourney TY500, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney TZ500, 3v
ALAVANCA	Shimano EF-41, 7v, Com manete de freio
CASSETE	Shimano HG200-7, 7v, 14–34D
MOVIMENTO CENTRAL	X-Time, BSA, Eixo ponta quadrada, c/ Rolamento
PEDAL	Plataforma, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	RAVA Urban
ABRAÇADEIRA	X-time, 31.8mm, Blocagem
MANOPLA	Rava, Borracha
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7º, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO		
S	25970	25971
M	25972	25973
L	25974	

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Pressure

21V



QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

SUSPENSÃO
100mm
Rava Cycle

SHIMANO PRATA
Componentes
com qualidade
Shimano

TRANSMISSÃO
3x7v
Shimano

FREIOS
Mecânicos
X-time

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Largura máxima pneu 55mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RAVA, Curso 100mm, 100x9mm, Mola, Ajuste de Preload
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	X-Time, Mecânico
FREIO TRASEIRO	X-Time, Mecânico
DISCO DIANTERO	X-time, 6 parafusos, 160mm
DISCO TRASEIRO	X-time, 6 parafusos, 160mm

RODAS

ARO	X-time XT1500, 29”, Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm
CUBO DIANTEIRO	X-time, Eixo 9x100mm, Preto, 32 Furos
CUBO TRASEIRO	X-time, Eixo 9x135mm, Preto, 32 Furos
PNEU DIANTEIRO	Beyond SRI68 29x2.10”
PNEU TRASEIRO	Beyond SRI68 29x2.10”
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano TY–301, Engrenagem Tripla, Coroas 24–34–42D, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC, 7v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tourney TY500, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney TZ500, 3v
ALAVANCA	Shimano EF-41, 7v, Com manete de freio
RODA LIVRE	Shimano, 7v, 14–28D
MOVIMENTO CENTRAL	X-Time, BSA, Eixo ponta quadrada, c/ Rolamento
PEDAL	Plataforma, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	RAVA Urban
ABRAÇADEIRA	X-time, 31.8mm, Blocagem
MANOPLA	Rava, Borracha
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7º, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO						
S	-	-	-	-	-	-
M	26830	-	26827	26828	26829	-
L	-	26832		-	-	-

UP
21V





QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

SUSPENSÃO
100mm
Rava Cycle

GRUPO
Componentes
com qualidade

TRANSMISSÃO
3x7v
X-time ou Saiguan

FREIOS
Mecânicos
X-time

QUADRO

QUADRO	29”, Alumínio 6061, Cabeamento interno, Suporte freio Standart, OLD 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm (Semi integrada), Largura máxima pneu 2.20 (cravos baixos), Central BSA 68 x 34.7mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RAVA, Aço, Ahead set, Curso 100mm, OLD 100x9mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega over 44mm, Semi-integrada, Esferada

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	X-Time, Mecânico
FREIO TRASEIRO	X-Time, Mecânico
DISCO DIANTERO	X-time, Aço, 6 parafusos, 160mm
DISCO TRASEIRO	X-time, Aço, 6 parafusos, 160mm

RODAS

ARO	X-time, 29”, Alumínio 6061, Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm
CUBO DIANTEIRO	X-time, Blocagem, 9x100mm, Esferado, 32 Furos
CUBO TRASEIRO	X-time, Blocagem, 9x135mm, Esferado, Rosca, 32 Furos
PNEU DIANTEIRO	Chaoyang; Arisun; Beyond , Trazano e Zippering
PNEU TRASEIRO	Chaoyang; Arisun; Beyond , Trazano e Zippering
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	3 Coroas 42/34/24D, Coroas em aço, Braço em Aço revestido de Nylon, 170mm
CORRENTE	TEC, 7v, C/ conector
CÂMBIO TRASEIRO	X-time ou Saiguan, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	X-time ou Saiguan, 3v, Dual pull, Abraçadeira 31.8mm
ALAVANCA	X-time ou Saiguan, 3x7v, EZ-Fire, Integrado manete
RODA LIVRE	X-time ou Saiguan, Index, 7v, 14–28D
MOVIMENTO CENTRAL	X-time ou Saiguan, BSA, Ponta quadrada, c/ Rolamento
PEDAL	Inglês 9/16, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, Sem carrinho
SELIM	RAVA, modelo mtb, trilho aço, c/ castanha
ABRAÇADEIRA	X-time, 31.8mm, Blocagem
MANOPLA	Rava, mtb, light
GUIDÃO	X-time, Aço, Reto, 31.8mm, Largura 680mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, +/-7º, Comprimento 80mm

TAMANHO DO QUADRO					
S	-	-	-	-	-
M	26949	26948	26947	26953	26954
L	26952	26951	26950	-	26955

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Starter
21V





QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

SUSPENSÃO
100mm
Rava Cycle

GRUPO
Componentes
com qualidade

TRANSMISSÃO
3x7v
X-time ou Saiguan

FREIOS
Mecânicos
X-time

QUADRO

QUADRO	RAVA STARTER 29"| Alumínio 6061	Cabeamento interno	Suporte freio a disco Standard	Direção Mega over |Eixo 135mm	Uso de canote 27.2mm	2 furos para suporte de caramanhola
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RAVA	Curso 100mm	Aço	Eixo blocagem 100x9mm	Freio disco Standard
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Esferado	Mega Over

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	X-time	Mecânico	Alavanca conjugada com manete
FREIO TRASEIRO	X-time	Mecânico	Alavanca conjugada com manete
DISCO DIANTERO	X-time, Aço, 6 parafusos, 160mm
DISCO TRASEIRO	X-time, Aço, 6 parafusos, 160mm

RODAS

ARO	XT1500	Alumínio	32 Furos	Parede dupla	largura 19mm
CUBO DIANTEIRO	X-Time	Esferado	100x9mm	32 furos	Encaixe disco 6 parafusos
CUBO TRASEIRO	X-Time	Esferado	135x9mm	32 furos	Encaixe disco 6 parafusos
PNEU DIANTEIRO	Chaoyang; Arisun; Beyond , Trazano e Zippering

RODAS

PNEU TRASEIRO	Beyound	Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	X-Time	Nylon	Engrenagem Tripla
CORRENTE	Tec	21v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tourney TZ-31	7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney TZ500	3v
ALAVANCA	X-Time	Rapid Fire	3x7v
RODA LIVRE	Shimano TZ-500-7	Index	7v
MOVIMENTO CENTRAL	X-Time	Eixo ponta quadrada	34.7 C/ Rolamento 122.5mm
PEDAL	Inglês	Nylon	Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time	Aço	27.2mm
SELIM	Rava	Trilho aço com castanha
ABRAÇADEIRA	X-time	Alumínio	31.8mm
MANOPLA	RAVA	Borracha	Preto
GUIDÃO	X-time	Modelo reto	Aço	Tamanho: 675mm x 31.8mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time	Alumínio	80mm x 31.8mm	+\- 7º

TAMANHO DO QUADRO					
S	–	–	–	–	–
M	26971	26972	26973	26974	–
L	26976	–	26977	–	–

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Way
21V



QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

SUSPENSÃO
100mm
Rava Cycle

SHIMANO PRATA
Componentes
com qualidade
Shimano

TRANSMISSÃO
3x7v
Shimano

FREIOS
Mecânicos
X-time

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Alumínio 6061, Cabeamento interno, Freio Standard, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Central English BSA
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RAVA, Curso 100mm, 1-1/8”, Sem Trava, 100x9mm, Mola
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	X-time, Mecânico
FREIO TRASEIRO	X-time, Mecânico
DISCO DIANTERO	X-time, 160mm, 6 parafusos
DISCO TRASEIRO	X-time, 160mm, 6 parafusos

RODAS

ARO	29”, XT1000/XT1500, Alumínio 6061, 32 Furos, Parede dupla 19 mm, Válvula Americana
CUBO DIANTEIRO	X-time, 100x9mm, 32 furos, Disco de 6 parafusos
CUBO TRASEIRO	X-time, 135x9mm, 32 furos, Disco de 6 parafusos
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Emmons 29x2.10”, Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Emmons 29x2.10”, Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula Americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, 42D, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC, 7v / TEC, 7v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano TZ31, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano, 3v, down-swing, dual pull, Abraçadeira 34.9mm
ALAVANCA	Shimano EF-41, 7v, Rapidfire Plus
RODA LIVRE	Shimano TZ-500, 7v, 11–28D
MOVIMENTO CENTRAL	X-Time, BSA, Aço, Ponta quadrada, Rolamentado
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	RAVA Urban
ABRAÇADEIRA	X-time, 31.8mm, blocagem
MANOPLA	RAVA, Borracha
GUIDÃO	X-time, Aço, 25.4 mm, Curvo, Chanfrado, Largura 700mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, Chanfrado, 25.4mm, Comprimento 90mm

TAMANHO DO QUADRO		
16”	25962	26967
18”	25963	26968

*Peso baseado no tamanho M - Podendo ocorrer variação +/- 50gr
*O catálogo pode sofrer atualizações sem aviso previo

Land
29”







QUADRO
Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

SUSPENSÃO
100mm
Rava Cycle

ARO
29”

TRANSMISSÃO
3x7v
Shimano

FREIOS
Disco
X-time

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29”, Alumínio 6061, Freio Standard, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Central BSA
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RAVA, 29”, Curso 100mm, 1-1/8”, Sem Trava, 100x9mm, Mola
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	X-time, Mecânico
FREIO TRASEIRO	X-time, Mecânico
DISCO DIANTERO	X-time, 160mm, 6 parafusos
DISCO TRASEIRO	X-time, 160mm, 6 parafusos

RODAS

ARO	Rava, 29”, Alumínio, 32 furos, Parede dupla, 19mm
CUBO DIANTEIRO	X-time, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de 6 parafusos, Blocagem, Esfera
CUBO TRASEIRO	X-time, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de 6 parafusos, Blocagem, Esfera, Roda livre
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Grahan 29x2.20”, Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Grahan 29x2.20”, Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula Americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	X-time, Alumínio, 3v, Comprimento do braço 170mm, Coroas 42–34–24D, Aço revestido com nylon
CORRENTE	TEC, 7v / PYC, 7v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano TZ31, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney TZ500, 3v, Top pull, Aço
ALAVANCA	X-time, 3x7v, Passador de marcha/alavanca do freio
RODA LIVRE	Xtime ou Shimano, 7v, 14 –28D
MOVIMENTO CENTRAL	X-time, BSA, Aço, Ponta quadrada, Rolamentado
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	Rava, MTB, Trilho de aço
ABRAÇADEIRA	X-time, 31.8mm, blocagem
MANOPLA	RAVA, Borracha
GUIDÃO	X-time, Aço, 25.4 mm, Curvo, Chanfrado, Largura 700mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, Chanfrado, 25.4mm, Comprimento 90mm

TAMANHO DO QUADRO			
15.5”	-	19934	-
17”	-	19937	19938



Compre pelo B2B do Grupo JPP

GRUPO JPP

AVENIDA INDUSTRIAL 312, DISTRITO INDUSTRIAL,
GOVERNADOR VALADARES - MINAS GERAIS/BRASIL
BIKE@GRUPOJPP.COM.BR
(33) 3277-3030
WWW.GRUPOJPP.COM.BR